

Referencia. *Reference.* 4297

Categoría. *Category.* TECHNICAL LIGHTING

## PULSAR




### Datos Técnicos. *Data Sheet.*

PULSAR REDONDO BLANCO 3,5W 220-240V  
30° LED CREE 2700K

Color. *Color.* Blanco  
*White*

Material. *Material.* Aluminio  
*Aluminium*

### Dimensiones. *Dimensions.*

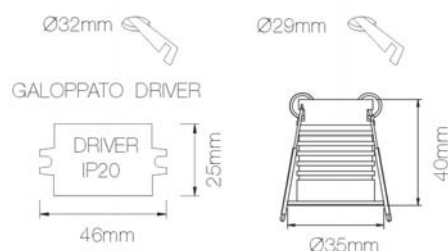

### Descripción. *Description.*

Proyector con foco LED empotrado que destaca por el minimalismo de su estética. Con 35mm es uno de los proyectores más pequeños del mercado.

*Spotlight with recessed LED focus that stands out for its minimalist aesthetics. With 35mm it is one of the smallest projectors in the market.*

### Fuente de Luz. *Light Source.*

Tipo. <i>Type.</i>	CREE
Potencia. <i>Power.</i>	3,5W
Tensión. <i>Voltage.</i>	220-240 Vac
Frecuencia. <i>Frequency.</i>	50/60 Hz
Flujo Luminoso. <i>Lumens.</i>	170 Lm
Eficacia Luminica. <i>Light Effectiveness.</i>	50 Lm/W
Temperatura de Color. <i>Color Temperature.</i>	2700 K
Índice de reproducción cromática. <i>Color Rendering Index (CRI/Ra).</i>	CRI>80
Ángulo luminico. <i>Beam Angles.</i>	30°
MacAdam ELIPSE. <i>MacAdam ELIPSE.</i>	-
Índice de protección. <i>Protection Index.</i>	IP65
Resistencia a impactos. <i>Impact Resistance.</i>	-
Factor de Potencia. <i>Power Factor (PF).</i>	> 0,5
Clase de Protección. <i>Protection Class.</i>	CLASE II
Driver. <i>Driver.</i>	3-4,7VDC / 700mA
Regulación. <i>Dimmable.</i>	NO
Horas de Vida. <i>Hours of life.</i>	30000
Garantía. <i>Warranty.</i>	3 Años <i>Years.</i>

### Otros Datos. *Other Data.*

Peso. <i>Net Weight.</i>	590 g
Peso con embalaje. <i>Gross Weight.</i>	605 g
Unidades por embalaje. <i>Units per package.</i>	1
Dimensiones embalaje. <i>Packaging dimensions.</i>	6x6x5 cm
Página C30. <i>Catalog Page C30.</i>	76

Referencia. *Reference.* 4297  
Ángulo. *Angle.* 30°

Diagrama Polar. *Polar Diagram.*

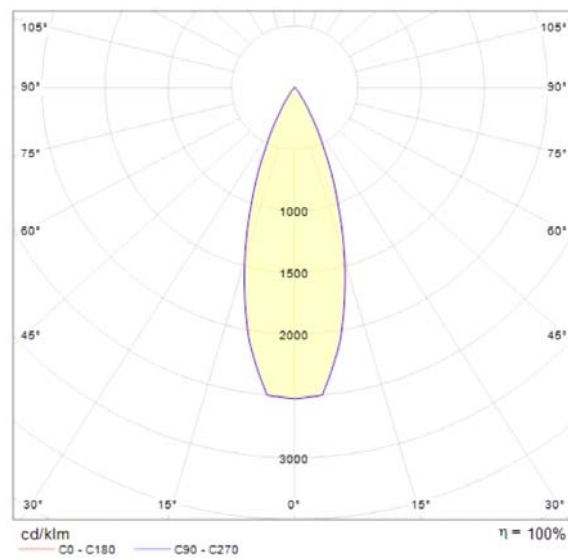


Diagrama Cónico. *Conical Diagram.*

