

Referencia. *Reference.* 4301
Categoría. *Category.* TECHNICAL LIGHTING

PULSAR




Datos Técnicos. *Data Sheet.*

PULSAR REDONDO NEGRO 3,5W 220-240V
30° LED CREE 3000K

Color. *Color.* Negro
Black

Material. *Material.* Aluminio
Aluminium

Dimensiones. *Dimensions.*

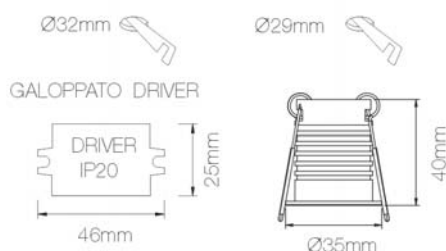

Descripción. *Description.*

Proyector con foco LED empotrado que destaca por el minimalismo de su estética. Con 35mm es uno de los proyectores más pequeños del mercado.

Spotlight with recessed LED focus that stands out for its minimalist aesthetics. With 35mm it is one of the smallest projectors in the market.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Tipo. <i>Type.</i>	CREE
Potencia. <i>Power.</i>	3,5W
Tensión. <i>Voltage.</i>	220-240 Vac
Frecuencia. <i>Frequency.</i>	50/60 Hz
Flujo Luminoso. <i>Lumens.</i>	180 Lm
Eficacia Luminica. <i>Light Effectiveness.</i>	50 Lm/W
Temperatura de Color. <i>Color Temperature.</i>	3000 K
Índice de reproducción cromática. <i>Color Rendering Index (CRI/Ra).</i>	CRI>80
Ángulo lumínico. <i>Beam Angles.</i>	30°
MacAdam ELIPSE. <i>MacAdam ELIPSE.</i>	-
Índice de protección. <i>Protection Index.</i>	IP65
Resistencia a impactos. <i>Impact Resistance.</i>	-
Factor de Potencia. <i>Power Factor (PF).</i>	> 0,5
Clase de Protección. <i>Protection Class.</i>	CLASE II
Driver. <i>Driver.</i>	3-4,7VDC / 700mA
Regulación. <i>Dimmable.</i>	NO
Horas de Vida. <i>Hours of life.</i>	30000
Garantía. <i>Warranty.</i>	3 Años <i>Years.</i>

Otros Datos. *Other Data.*

Peso. <i>Net Weight.</i>	590 g
Peso con embalaje. <i>Gross Weight.</i>	605 g
Unidades por embalaje. <i>Units per package.</i>	1
Dimensiones embalaje. <i>Packaging dimensions.</i>	6x6x5 cm
Página C30. <i>Catalog Page C30.</i>	76

Referencia. *Reference.* 4301
Ángulo. *Angle.* 30°

Diagrama Polar. *Polar Diagram.*

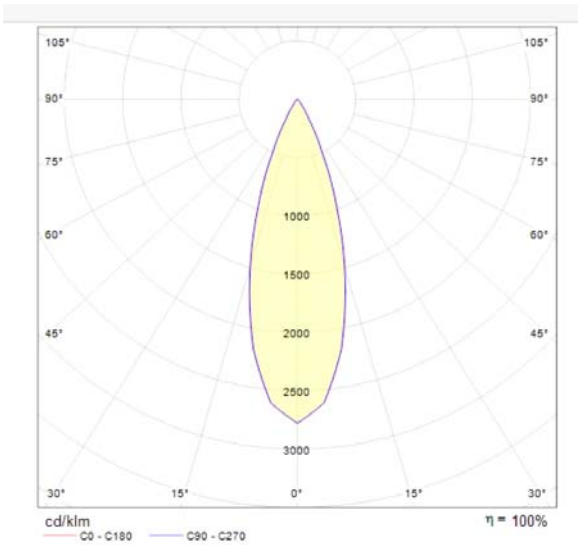


Diagrama Cónico. *Conical Diagram.*

