
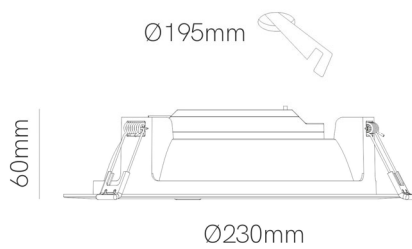


Referencia. *Reference.*
**5018**

 Categoría. *Category*

DOWNLIGHT

## AIR


 Color. *Color.*
**BLANCO**

 Dimensiones. *Dimensions.*

 Descripción. *Description.*

Downlight empotrado compacto con tecnología Switch que ofrece una solución muy polivalente. Es una solución de iluminación rentable y de bajo consumo.

Compact recessed downlight with Switch technology that offers a very versatile solution. It is a cost-effective, energy-efficient lighting solution.

 Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	<i>Power.</i>	<b>22 W</b>
Tensión.	<i>Voltage.</i>	<b>220 - 240 VAC</b>
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	<b>50/60 HZ</b>
Flujo Luminoso.	<i>Lumens.</i>	<b>2200 Lm</b>
Eficacia Luminica.	<i>Light Effectiveness.</i>	<b>100 Lm/w</b>
Difusor	<i>Diffuser</i>	<b>OPAL</b>
Temperatura de Color.	<i>Color Temperature.</i>	<b>2700K-3200K-4000K</b>
CRI	<i>IRC</i>	<b>&gt;80</b>
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	<b>100°</b>
Regulación	<i>Dimmable.</i>	<b>NO</b>
UGR	<i>UGR</i>	<b>-</b>
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	<b>-</b>
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	<b>40</b>
Clase	<i>Clase</i>	<b>CLASE II</b>
IK	<i>IK</i>	<b>-</b>
Temperatura Ambiente	<i>Room temperature</i>	<b>(+40°C / - 20°C)</b>
Kv	<i>Kv</i>	<b>-</b>
PF	<i>FP</i>	<b>&gt;0,9</b>
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	<b>25.000h.</b>
Garantía	<i>Warranty.</i>	<b>3 Años Years</b>

 Datos Técnicos. *Data Sheet.*

Largo	<i>Long.</i>	<b>- mm</b>
Ancho	<i>Width.</i>	<b>- mm</b>
Alto	<i>High</i>	<b>60 mm</b>
Diametro	<i>Diameter.</i>	<b>230 mm</b>
Peso	<i>Net Weight.</i>	<b>- Kg</b>
Diametro Corte	<i>Cutting Diameter</i>	<b>mm</b>
Material.	<i>Material.</i>	<b>POLYBUTYLENE +</b>

 Incluye. *Includes.*

TECNOLOGÍA SWITCH (CCT)