

Referencia. *Reference.*
5022

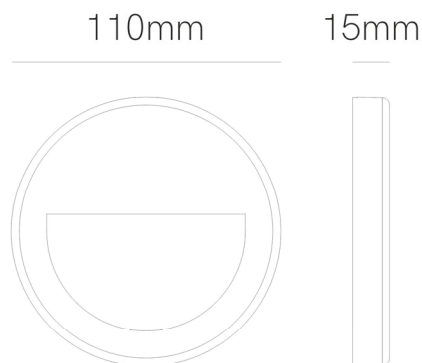
Categoría. *Category*

OUTDOOR LIGHTING

MIS R


Color. *Color.*

CORTEN


Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

Mis es un es un señalizador led de exterior de superficie de 3W de potencia. Esta luminaria está pensada para iluminar discretamente pasillos a la intemperie, caminos, entradas o escaleras.

Mis is a 3W power surface led outdoor signage. This luminaire is designed to discreetly illuminate outdoor corridors, paths, entrances or stairs.

Fuente de Luz. *Light Source.*

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Potencia. | <i>Power.</i> | 3 W |
| Tensión. | <i>Voltage.</i> | 220 - 240 VAC |
| Frecuencia. | <i>Frequency.</i> | 50/60 HZ |
| Flujo Luminoso. | <i>Lumens.</i> | 200 Lm |
| Eficacia Luminica. | <i>Light Effectiveness.</i> | 66 Lm/w |
| Difusor | <i>Diffuser</i> | - |
| Temperatura de Color. | <i>Color Temperature.</i> | 2700K-3200K-4000K |
| CRI | <i>IRC</i> | >80 |
| Ángulo lumínico. | <i>Beam Angles.</i> | - |
| Regulación | <i>Dimmable.</i> | NO |
| UGR | <i>UGR</i> | - |
| MacAdam ELIPSE. | <i>MacAdam ELIPSE.</i> | - |
| Índice de protección. | <i>Protection Index.</i> | 65 |
| Clase | <i>Clase</i> | CLASE II |
| IK | <i>IK</i> | IK06 |
| Temperatura Ambiente | <i>Room temperature</i> | (+40°C / - 20°C) |
| Kv | <i>Kv</i> | - |
| PF | <i>FP</i> | >0,5 |
| Horas de Vida | <i>Hours of Life,</i> | 25.000h. |
| Garantía | <i>Warranty.</i> | 3 Años Years |

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

| | | |
|----------------|-------------------------|----------------------|
| Largo | <i>Long.</i> | - mm |
| Ancho | <i>Width.</i> | 15 mm |
| Alto | <i>High</i> | - mm |
| Diametro | <i>Diameter.</i> | 110 mm |
| Peso | <i>Net Weight.</i> | 0,195 Kg |
| Diametro Corte | <i>Cutting Diameter</i> | mm |
| Material. | <i>Material.</i> | POLYCARBONATE |

Incluye. *Includes.*

TECNOLOGÍA SWITCH (CCT)