

Referencia. Reference.

858XX2

CE RoHS

Categoría. Category

LUMINAIRES

Descripción. Description.

TIME-TRACK



TIME-TRACK es una luminaria led de interior con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa, diseñada para colocación en carril trifasico. Compatible con Casambi.

TIME-TRACK es una luminaria led de interior con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa, diseñada para colocación en carril trifasico. Compatible con Casambi.


Datos Técnicos Data Sheet.

Temperatura de Color. Color Temperature.	2700K	3000K	4000K	5500K
Eficacia Luminica. Light Effectiveness.	112 Lm/w	128 Lm/w	136 Lm/w	136 Lm/w
Flujo Luminoso. Lumens.	3472 Lm	3968 Lm	4216Lm	4216Lm

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	31 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	76%
Difusor	Diffuser	OPAL
CRI	IRC	>95
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	112°
Regulación	Dimmable.	ON/OFF-CASAMBI
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	Protection Index.	IP-20
Clase	Clase	CLASE I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50.000h.
Garantía	Warranty.	5 Años Years

Dimensiones. Dimensions.

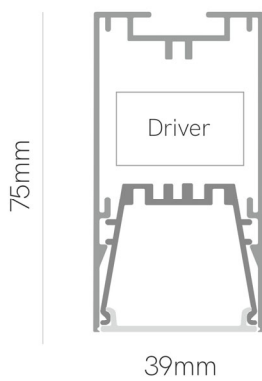

Color. Color.

NEGRO



Incluye. Includes.

LUMINARIA PARA TRACK TRIFASICO

ADAPTADORES CARRIL TRIFASICO INCLUIDOS

Otros Datos Other Data.

PCB	PCB	RIGIDO
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L. 80 B. 10
Largo	Long.	1130mm
Ancho	Width.	39mm
Alto	High	105mm
Diametro	Diameter.	-mm
Peso	Net Weight.	1,698Kg
Material.	Material.	ALUMINIUM