

Referencia. Reference.

813X03

CE RoHS

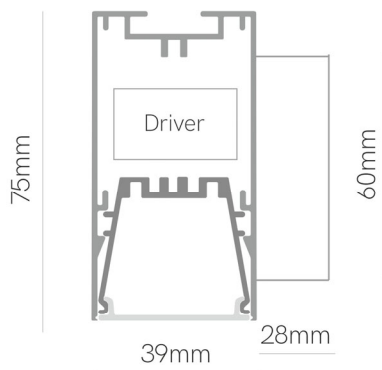

Categoría. Category

LUMINAIRES

TIME-WALL SENSOR



Dimensiones. Dimensions.



Color. Color.

GRIS



Incluye. Includes.

LUMINARIA PARA COLOCACION EN PARED
SENSOR DE PRESENCIA

Descripción. Description.

TIME-WALL-SENSOR es una luminaria led de interior con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa, diseñada para colocación en pared. Incorpora sensor de presencia.

TIME-WALL-SENSOR is an indoor LED luminaire with a professional linear system with CRI>95 for direct lighting, designed for wall placement. Incorporates presence sensor.

Datos Técnicos Data Sheet.

Temperatura de Color. Color Temperature.	2700K	3000K	4000K	5500K
Eficacia Luminica. Light Effectiveness.	112 Lm/w	128 Lm/w	136 Lm/w	136 Lm/w
Flujo Luminoso. Lumens.	3472 Lm	3968 Lm	4216Lm	4216Lm

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	Power.	31 W
Tensión.	Voltage.	220 - 240 VAC
Frecuencia.	Frequency.	50/60Hz
Eficiencia Óptica	Optical Efficiency	76%
Difusor	Diffuser	OPAL
CRI	IRC	>95
Ángulo lumínico.	Beam Angles.	112°
Regulación	Dimmable.	NO
UGR	UGR	>22
MacAdam ELIPSE.	MacAdam ELIPSE.	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	Protection Index.	IP-20
Clase	Clase	CLASE I
IK	IK	IK-04
Horas de Vida	Hours of Life,	50.000h.
Garantía	Warranty.	5 Años Years

Otros Datos Other Data.

PCB	PCB	RIGIDO
Adhesivo Termico	Thermal Adhesive	SI
L.B.	L.B.	L. 80 B. 10
Largo	Long.	1130mm
Ancho	Width.	67mm
Alto	High	75mm
Diametro	Diameter.	-mm
Peso	Net Weight.	1,698Kg
Material.	Material.	ALUMINIUM