

Referencia. *Reference.*
811X01

CE RoHS

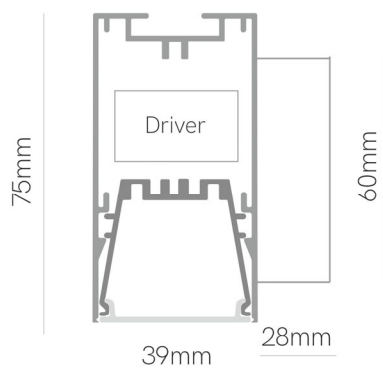


Categoría. *Category*

LUMINAIRES

TIME-WALL SENSOR



Dimensiones. *Dimensions.*


Color. *Color.*
BLANCO

Incluye. *Includes.*

LUMINARIA PARA COLOCACION EN PARED
SENSOR DE PRESENCIA

Descripción. *Description.*

TIME-WALL-SENSOR es una luminaria led de interior con un sistema lineal profesional con CRI>95 para iluminación directa, diseñada para colocación en pared. Incorpora sensor de presencia.

TIME-WALL-SENSOR is an indoor LED luminaire with a professional linear system with CRI>95 for direct lighting, designed for wall placement. Incorporates presence sensor.

Datos Técnicos *Data Sheet.*

Temperatura de Color. <i>Color Temperature.</i>	2700K	3000K	4000K	5500K
Eficacia Luminica. <i>Light Effectiveness.</i>	112 Lm/w	128 Lm/w	136 Lm/w	136 Lm/w
Flujo Luminoso. <i>Lumens.</i>	1680 Lm	1920 Lm	2040Lm	2040Lm

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	<i>Power.</i>	15 W
Tensión.	<i>Voltage.</i>	220 - 240 VAC
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	50/60Hz
Eficiencia Óptica	<i>Optical Efficiency</i>	76%
Difusor	<i>Diffuser</i>	OPAL
CRI	<i>IRC</i>	>95
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	112°
Regulación	<i>Dimmable.</i>	NO
UGR	<i>UGR</i>	>22
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	IP-20
Clase	<i>Clase</i>	CLASE I
IK	<i>IK</i>	IK-04
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	50.000h.
Garantía	<i>Warranty.</i>	5 Años Years

Otros Datos *Other Data.*

PCB	<i>PCB</i>	RIGIDO
Adhesivo Termico	<i>Thermal Adhesive</i>	SI
L.B.	<i>L.B.</i>	L. 80 B. 10
Largo	<i>Long.</i>	570mm
Ancho	<i>Width.</i>	67mm
Alto	<i>High</i>	75mm
Diametro	<i>Diameter.</i>	-mm
Peso	<i>Net Weight.</i>	0,802Kg
Material.	<i>Material.</i>	ALUMINIUM