

DIRO 48V

PROYECTORES DE CARRIL

Ficha técnica



DIRO 48V 7W CARRIL MAGNÉTICO 2700K-6500K BLANCO MATE

Producto

Subcategoría	CARRIL MAGNÉTICO
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	NO

Fuente de luz

Power (W)	7W
Flujo luminoso (lm)	420 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	36º
Temperatura de color (K)	2700K-6500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<10
Protección (IP)	IP20
Vida útil (h)	50.000 HOURS
Garantía (años)	5
Control	DALI 2

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	48
Clase de aislamiento eléctrico	CLASS III

Datos de montaje y logística


Ángulo de giro	90º
Ángulo de rotación	350º
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	36 x - x -
Peso del artículo (kg)	0,2
Unidad de embalaje (pieza)	1
Caja interior PU	20

DIRO 48V



Color/Acabados

WHITE

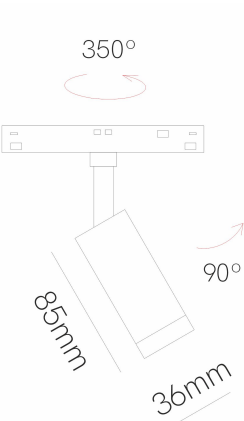

Accesorios

MAGNET TRACK 48V RECESSED



L JOINT 48V CEILING RECESSED

W: 100 H: 55

☐ WHITE: 4640



L JOINT 48V WALL CEILING RECESSED

W: 100 H: 72

☐ WHITE: 4642



END CAP 48V RECESSED

W: 31 H: 2

☐ WHITE: 4648

LINEAR JOINT 48V RECESSED

W: 11,5 H: 1



MAGNET TRACK 48V RECESSED

W: 72 H: 55

☐ WHITE: 4664

☐ WHITE: 4666

Accesorios

MAGNET TRACK 48V SURFACE



MAGNET TRACK 48V SURFACE

W: 30 H: 54

☐ WHITE: 4660

☐ WHITE: 4662



CURVE MAGNET TRACK 48V SURFACE

W: 26 H: 53

☐ WHITE: 5317



CURVE END CAP 48V

W: 26,6 H: 2

☐ WHITE: 5428



L JOINT 48V WALL CEILING SURFACE

W: 100 H: 26

☐ WHITE: 4638



L JOINT 48V CEILING SURFACE

W: 40 H: 53

☐ WHITE: 4644



END CAP 48V SURFACE

W: 26,6 H: 2

☐ WHITE: 4650



LINEAR JOINT 48V SURFACE

W: 22,5 H: 2

☐ WHITE: 4654

SUSPENSION KIT 48V

W: 22 H: 1900

Accesorios

MAGNET TRACK COMMON ACCESSORIES



START CONNECTOR 48V

W: 18 H: 18

☐ WHITE: 4658

Accesorios

MAGNET TRACK 48V POWER SUPPLY

POWER SUPPLY TOP

W: 64 H: 38

POWER SUPPLY 48V BASIC

W: 42 H: 32

POWER SUPPLY INTEGRATED
