



57924

Interfaz de pulsadores de 4 vías mini con control de iluminación CASAMBI

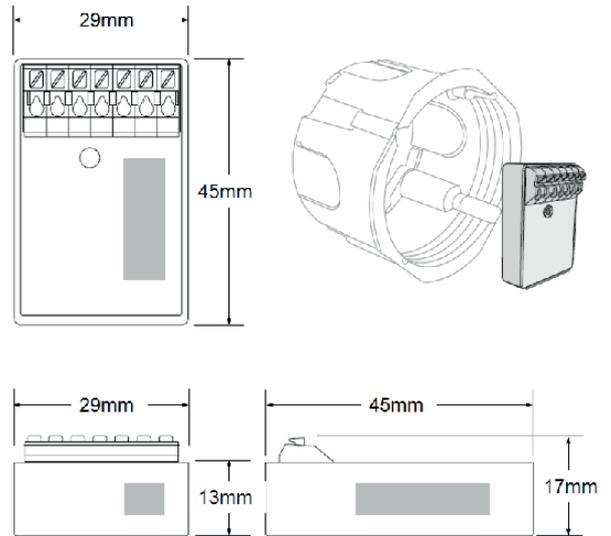

Esquema de conexión típico

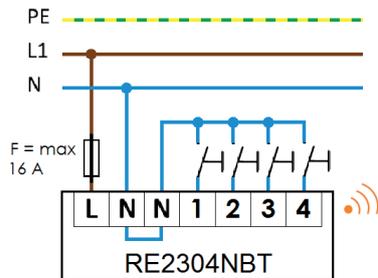

interfaz

número de artículo

57924

Tipo

RTE4NBT230

Entrada de suministro

100..240 Vca; 50..60Hz

Señal de radio

2,4...2,483 GHz; 4dBm

Consumo actual

máx 2 mA

Temperatura ambiente (ta)

0..+55 °C

Número de entradas clave

4

Longitud del cable de las entradas clave

máximo 200 cm

Protección contra cortocircuitos

SI

Dimensiones

45x29x17mm

Interfaz de botones de 4 direcciones para controlar dispositivos compatibles

- con CASAMBI dentro de redes CASAMBI
- Configurable y versátil con la aplicación CASAMBI 4
- entradas para botones (cierre) libremente programables
- Los botones deben estar aislados según la tensión de alimentación (potencial de red).
- Antena integrada
- (Dibujo: zona gris, no cubrir con carcasa metálica) Apto para montaje en cajas de empotrar