


Atenuador táctil con control de iluminación CASAMBI

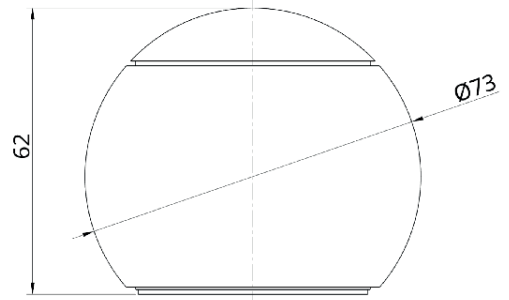

interruptor cerrado W_{doct}
cambiar bla CK

hplata vieja
Carolina
SW
plicación plateada

<i>Referencia roble</i>	<i>Tipo roble</i>	59682	59689
<i>Referencia caoba</i>	<i>Tipo caoba</i>	59182	59189

Frecuencia de radio	2,4...2,483 GHz; 0,4 dBm
Rango de señal de radio	hasta 60 metros
batería	Batería de polímero de iones de litio tipo ICP-582930PR-01 o PS-622532 (3,7 Vcc / 450..500 mA)
conexiones	1 USB Micro B.
Temperatura ambiente (ta)	- 20..+45°C
Dimensiones	73x62mm


Atenuador táctil para controlar dispositivos en redes CASAMBI Configurable y versátil con la aplicación CASAMBI Configurable de 1 a 4 canales - cambio de canales inclinando el atenuador (detección mediante sensor de movimiento) Puede controlar hasta cuatro luces combinadas (o hasta dos luces Tunable White)


Regulación táctil remota: atenuación mediante contacto con un dedo en el segmento de bola de aluminio anodizado Señalización mediante un anillo de luz multicolor La tecnología de bajo consumo permite una duración de la batería de hasta 6 meses, carga de la batería mediante USB ¡Solo apto para redes "Evolution"!

Atención: dado que se trata de un producto de madera natural, los colores y vetas pueden diferir de las imágenes de ejemplo.

Touch-Dimmer mit CASAMBI Lichtsteuerung

Touch dimmer with CASAMBI lighting control

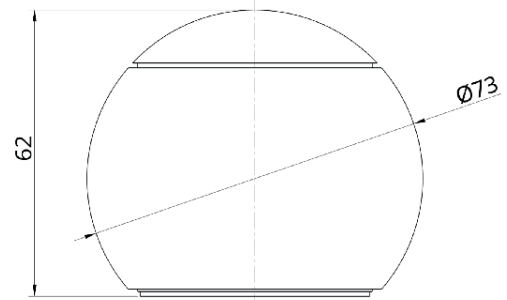

		Schalter schwarz switch black	Schalter silber switch silver
Artikelnummer Eiche <i>Part no. oak</i>	Typ Eiche <i>Type oak</i>	59682	59689
Artikelnummer Mahagoni <i>Part no. mahogany</i>	Typ Mahagoni <i>Type mahogany</i>	59182	59189

Funkfrequenz	Radio frequency	2,4..2,483 GHz; 0,4dBm
Funksignalreichweite	Radio signal range	bis zu 60 m up to 60 m
Batterie	Battery	Typ ICP-582930PR-01 or PS-622532 Lithium-Ion Polymer Akku (3,7 Vdc / 450..500 mA)
Anschlüsse	Connections	1 x USB Micro B
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20..+45 °C
Abmessungen	Dimensions	73 x 62 mm

- Touch-Dimmer zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
 - Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
 - Konfigurierbar von 1 bis 4 Kanälen – Umschalten der Kanäle durch Kippen des LEPUKs (Erkennung über Bewegungssensor)
 - Kann bis zu vier Leuchten kombiniert ansteuern (oder bis zu zwei Tunable White Leuchten)
 - Abgesetztes Touch-Dim: Dimmen per 1-Finger Kontakt am eloxierten Aluminium-Kugelsegment
 - Signalisierung über mehrfarbigen Leuchtring
 - Low-Power-Technologie ermöglicht eine Batterielaufzeit von bis zu 6 Monaten, Akku Aufladen über USB
 - Nur für „Evolution“-Netzwerke geeignet!
 - Achtung: Da es sich um ein Naturholz-Produkt handelt, können die Farben und Maserungen zu den Beispielen abweichen
- Touch dimmer for controlling devices inside CASAMBI networks
 - Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
 - Configurable from 1 to 4 channels – switch channels by tilting the LEPUK (via motion sensor)
 - Can control up to four luminaires combined (or up to two tunable white luminaires)
 - Remote touch dim: dimming via 1-finger contact on the upper anodized aluminum sphere segment
 - Signaling via multicolor illuminated ring
 - Low-power technology allows battery life up to 6 months, charging via USB
 - Only suitable for „Evolution“ networks!
 - Attention: As this is a natural wood product, the colors and grain may