

BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 3000K PET FELT  
NEGRO

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 3000K PET FELT  
NEGRO

BLABER MAC

**Producto**

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

**Datos eléctricos**


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 3000K PET FELT  
NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 3000K PET FELT  
NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 3000K PET FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 4000K PET FELT  
NEGRO

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK




BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 4000K PET FELT  
NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 4000K PET FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK





BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 4000K PET FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK




BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI RGBW 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	1541 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA RGBW 3000K PET  
FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	1541 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 3000K PET FELT  
NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 3000K PET FELT  
NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 3000K PET FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK





BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 3000K PET FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 4000K PET FELT  
NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 4000K PET FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 4000K PET FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI RGBW 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	2211 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA RGBW 3000K PET  
FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	2211 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK






BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 3000K PET FELT  
NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 3000K PET FELT  
NEGRO

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 3000K PET FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 3000K PET FELT  
NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 3000K PET FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 4000K PET FELT  
NEGRO

BLABER MAC

**Producto**

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

**Datos eléctricos**


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 4000K PET FELT  
NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 4000K PET FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK






BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 4000K PET FELT  
NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 4000K PET FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI RGBW 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	3015 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA RGBW 3000K PET  
FELT NEGRO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	3015 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 3000K PET FELT  
GRIS

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY




BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 3000K PET FELT GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY




BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 3000K PET FELT GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 3000K PET FELT  
GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY

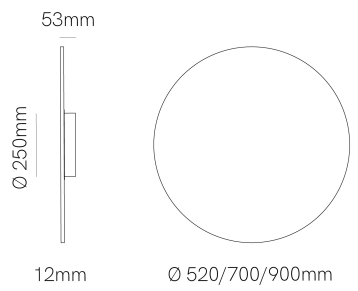




BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 3000K PET FELT GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 4000K PET FELT  
GRIS

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY




BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 4000K PET FELT GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY




BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 4000K PET FELT GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 4000K PET FELT  
GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY

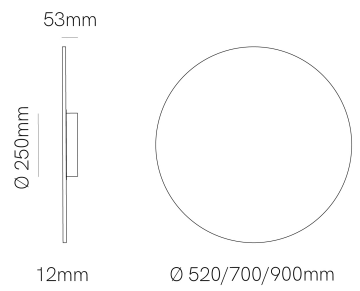

BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 4000K PET FELT GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY




BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI RGBW 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	1541 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA RGBW 3000K PET  
FELT GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	1541 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY





BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 3000K PET FELT  
GRIS

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 3000K PET FELT GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 3000K PET FELT GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 3000K PET FELT  
GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 3000K PET FELT GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 4000K PET FELT  
GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY

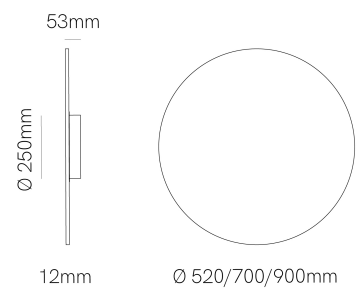

BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 4000K PET FELT GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 4000K PET FELT GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY






BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 4000K PET FELT  
GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 4000K PET FELT GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI RGBW 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	2211 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA RGBW 3000K PET  
FELT GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	2211 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 3000K PET FELT  
GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY

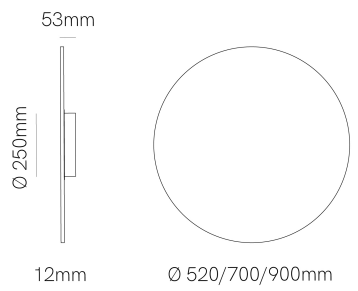


BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 3000K PET FELT GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 3000K PET FELT  
GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY

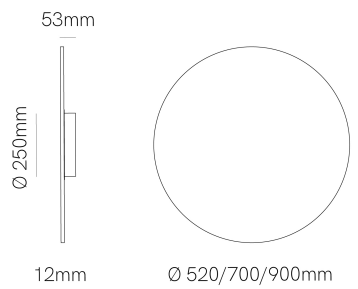


BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 3000K PET FELT  
GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY





BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 3000K PET FELT  
GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 4000K PET FELT  
GRIS

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 4000K PET FELT GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 4000K PET FELT  
GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 4000K PET FELT  
GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY

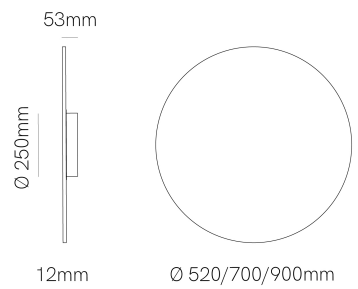

BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 4000K PET FELT  
GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY

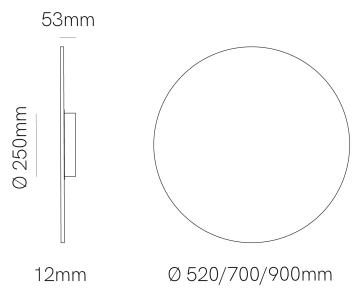


BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI RGBW 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	3015 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA RGBW 3000K PET  
FELT GRIS

## BLABER MAC

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	3015 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

### Color/Acabados

GREY

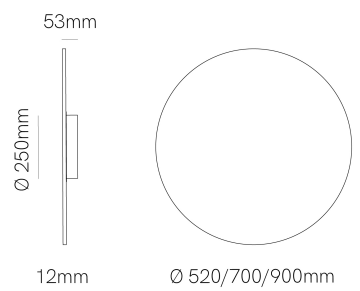



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 3000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE




BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 3000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 3000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 3000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 3000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 4000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE




BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 4000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 4000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 4000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI RGBW 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	1541 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA RGBW 3000K PET  
FELT NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	1541 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 3000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE

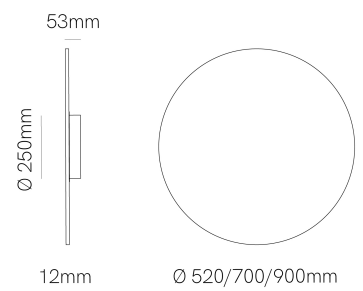

BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 3000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 3000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 3000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 4000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 4000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 4000K PET FELT NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 4000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 4000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI RGBW 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	2211 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA RGBW 3000K PET  
FELT NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	2211 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE






BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 3000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 3000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

**Producto**

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

**Datos eléctricos**


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE

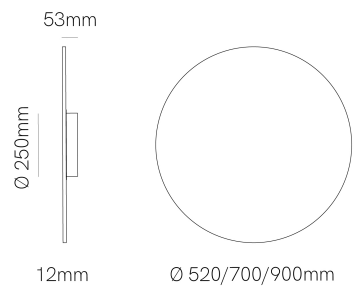

BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 3000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

**Producto**

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

**Datos eléctricos**


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 3000K PET FELT NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 4000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 4000K PET FELT  
NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE





BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 4000K PET FELT  
NARANJA

## BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE

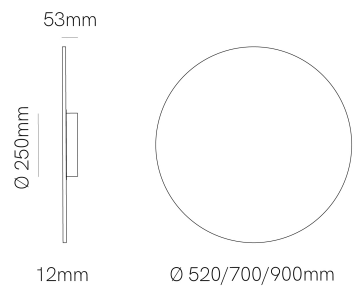

BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 4000K PET FELT NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI RGBW 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	3015 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA RGBW 3000K PET  
FELT NARANJA

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	3015 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE




BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 3000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE

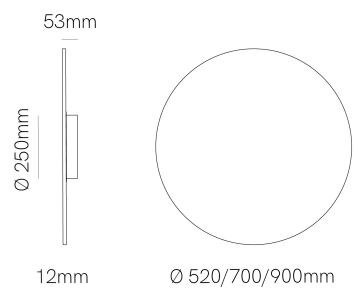

BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 3000K PET FELT AZUL

## BLABER MAC

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 3000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE

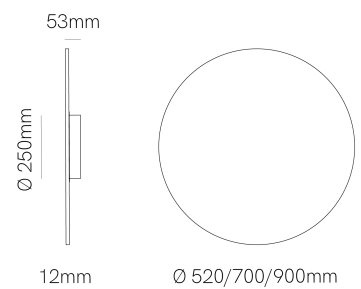

BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 3000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 3000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 4000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE




BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 4000K PET FELT AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 4000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE




BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 4000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 4000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI RGBW 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	1541 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA RGBW 3000K PET  
FELT AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	1541 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 3000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 3000K PET FELT AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 3000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE

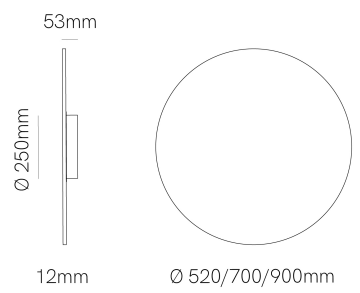

BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 3000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 3000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 4000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 4000K PET FELT AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 4000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE






BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 4000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 4000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI RGBW 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	2211 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA RGBW 3000K PET  
FELT AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	2211 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 3000K PET FELT  
AZUL

## BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE

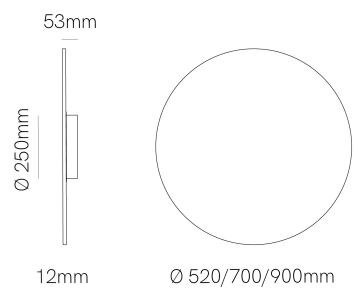


BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 3000K PET FELT AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 3000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE

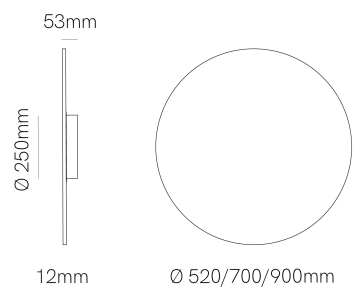


BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 3000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE

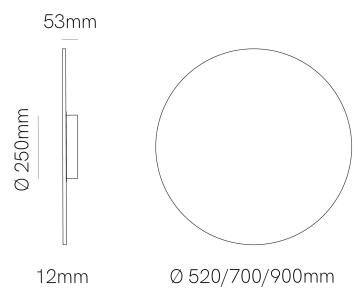



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 3000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 4000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 4000K PET FELT AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 4000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 4000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 4000K PET FELT  
AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE

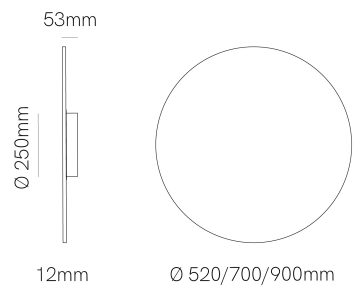

BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI RGBW 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	3015 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA RGBW 3000K PET  
FELT AZUL

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	3015 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE





BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 3000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW




BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 3000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW

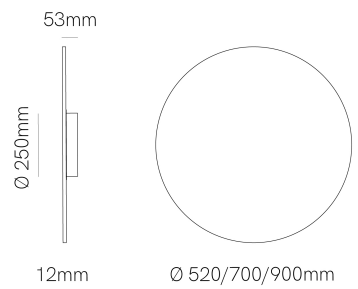

BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 3000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 3000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 3000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 4000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 4000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 4000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 4000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 4000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI RGBW 3000K  
PET FELT AMARILLO

## BLABER MAC

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	1541 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA RGBW 3000K PET  
FELT AMARILLO

## BLABER MAC

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	1541 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW

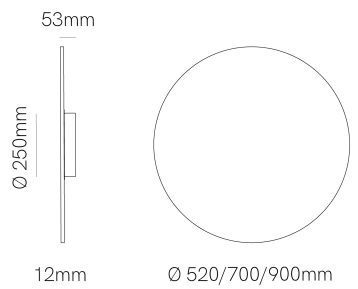

BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 3000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FILTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 3000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 3000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 3000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW






BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 3000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 4000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 4000K PET FELT  
AMARILLO

## BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW

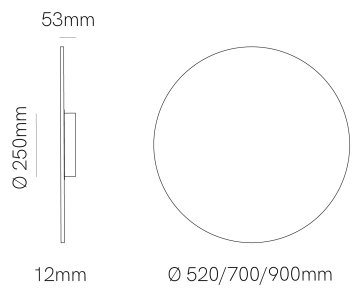

BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 4000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 4000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 4000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI RGBW 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	2211 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA RGBW 3000K PET  
FELT AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	2211 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW





BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 3000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 3000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 3000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 3000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 3000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 4000K PET FELT  
AMARILLO

## BLABER MAC

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 4000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 4000K PET FELT  
AMARILLO

## BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW

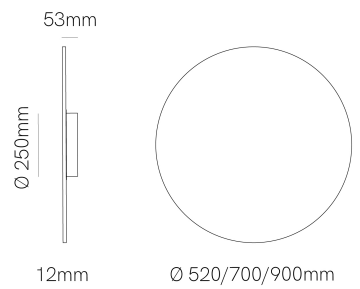




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 4000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 4000K PET FELT  
AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI RGBW 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	3015 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA RGBW 3000K PET  
FELT AMARILLO

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	3015 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW




BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 3000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE

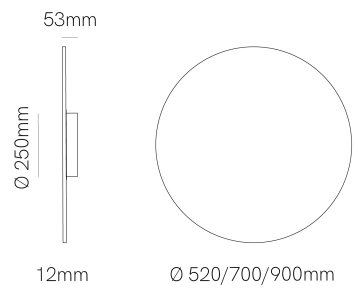

BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 3000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 3000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE




BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 3000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 3000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2438 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 4000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE




BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 4000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 4000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 4000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 4000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	2760 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE




BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI RGBW 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	1541 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MAC Ø520 23W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA RGBW 3000K PET  
FELT BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	23W
Flujo luminoso (lm)	1541 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø520 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 3000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,18
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 3000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 3000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 3000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 3000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3498 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 4000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 4000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 4000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 4000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 4000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	3960 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE




BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI RGBW 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	2211 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MAC Ø700 33W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA RGBW 3000K PET  
FELT BEIGE

## BLABER MAC

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	33W
Flujo luminoso (lm)	2211 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

### Color/Acabados

BEIGE




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 3000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE

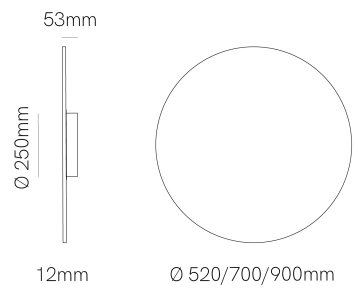


BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 3000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 3000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 3000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE





BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 3000K PET FELT  
BEIGE

## BLABER MAC

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	4770 lm
Eficacia (lm/W)	106 lm/W
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

### Color/Acabados

BEIGE

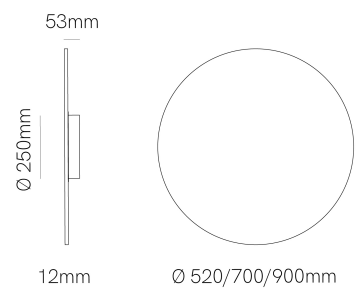

BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA ON/OFF 4000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE




BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA DALI 4000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA PUSH 4000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	PUSH

#### Datos eléctricos


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE

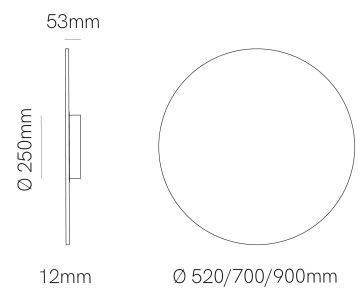

BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI 4000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA 4000K PET FELT  
BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	5400 lm
Eficacia (lm/W)	120 lm/W
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE

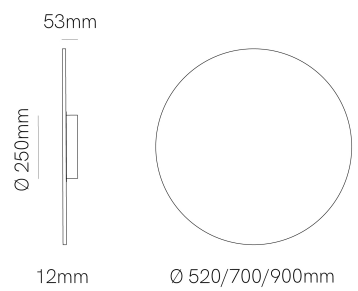

BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA CASAMBI RGBW 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	3015 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER MAC Ø900 45W ABSORCIÓN ACÚSTICA TUYA RGBW 3000K PET  
FELT BEIGE

BLABER MAC

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	FIELTRO DE PET
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	45W
Flujo luminoso (lm)	3015 lm
Eficacia (lm/W)	67 lm/W
Temperatura de color (K)	RGBW 3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	35000
Garantía (años)	3
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø900 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,73
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE

