

BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


BLACK



Blaber thickness: 12mm



Equipment



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


BLACK



Blaber thickness: 12mm



Equipment



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK

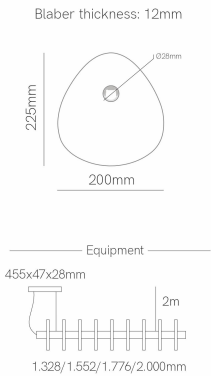

BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


BLACK



Blaber thickness: 12mm



Equipment



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK

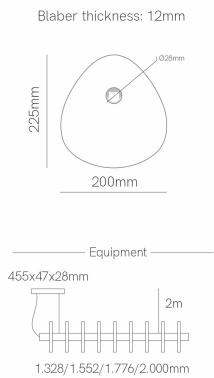

BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK

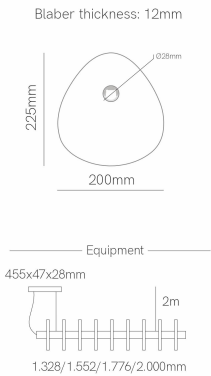

BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


BLACK



Blaber thickness: 12mm



Equipment



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


BLACK



Blaber thickness: 12mm



Equipment



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK

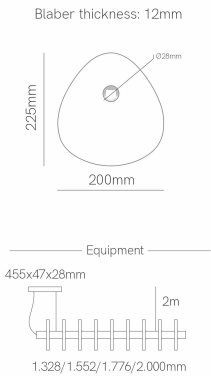

BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK

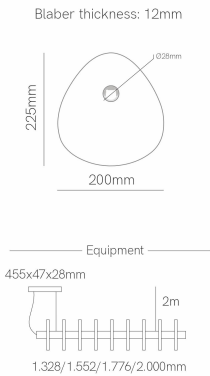

BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT NEGRO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLACK



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


GREY



Blaber thickness: 12mm



Equipment



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados


GREY



Blaber thickness: 12mm



Equipment



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


GREY



Blaber thickness: 12mm



Equipment



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


GREY



Blaber thickness: 12mm



Equipment



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT GRIS

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GREY



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE

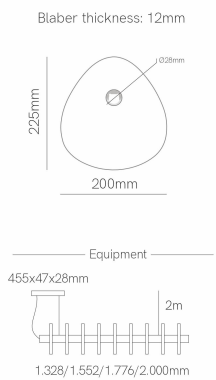

BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE

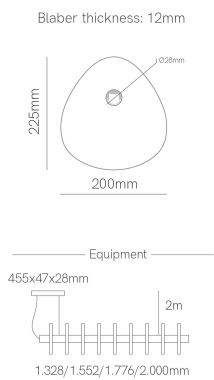

BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE

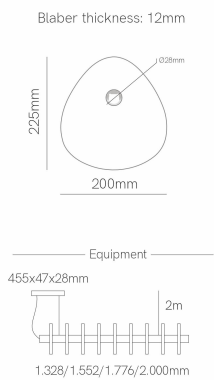

BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES


Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT NARANJA

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

ORANGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


BLUE



Blaber thickness: 12mm



Equipment



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


BLUE



Blaber thickness: 12mm



Equipment



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT AZUL

## BLABER PICK

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT AZUL

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BLUE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


YELLOW



Blaber thickness: 12mm



Equipment



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

## BLABER PICK

### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

### Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

YELLOW



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


BEIGE



Blaber thickness: 12mm



Equipment



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


BEIGE



Blaber thickness: 12mm



Equipment



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


BEIGE



Blaber thickness: 12mm



Equipment



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1552mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1552 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


BEIGE



Blaber thickness: 12mm



Equipment



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


BEIGE



Blaber thickness: 12mm



Equipment



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1776mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1776 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 2700K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 3000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º ON/OFF  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º DALI 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º PUSH 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA 4000K  
PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º CASAMBI  
1800K-4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER PICK 2000mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA OPAL 100º TUYA  
1800K-4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	2000 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT AMARILLO

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3250 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

**Producto**

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3375 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	3500 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 25W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	25W
Flujo luminoso (lm)	2250 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3900 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


BEIGE



Blaber thickness: 12mm



Equipment



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4050 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
DALI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4200 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,5
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 30W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

**Producto**

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	2700 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4420 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4590 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	4760 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER PICK 1328mm 34W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	34W
Flujo luminoso (lm)	3060 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	2,99
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 2700K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	4940 lm
Eficacia (lm/W)	130 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

#### Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
ON/OFF 4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º DALI  
4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
PUSH 4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I



Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto	
Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES



Fuente de luz	
Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5320 lm
Eficacia (lm/W)	140 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 1800K-4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística



Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

BEIGE



Blaber thickness: 12mm



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
TUYA 1800K-4000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	3420 lm
Eficacia (lm/W)	90 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados


BEIGE



Blaber thickness: 12mm



Equipment



BLABER PICK 1328mm 38W ABSORCIÓN ACÚSTICA TRANSPARENTE 30º  
CASAMBI 3000K PET FELT BEIGE

BLABER PICK

#### Producto

Subcategoría	ABSORCIÓN ACÚSTICA
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	38W
Flujo luminoso (lm)	5130 lm
Eficacia (lm/W)	135 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	30º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	<19
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK02
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1328 x 200 x -
Peso del artículo (kg)	3,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

Sin Color

