

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

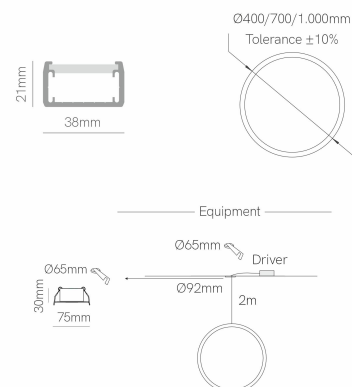

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

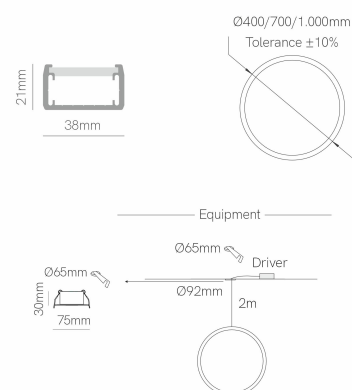

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

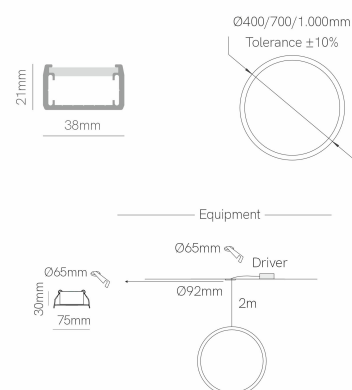

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

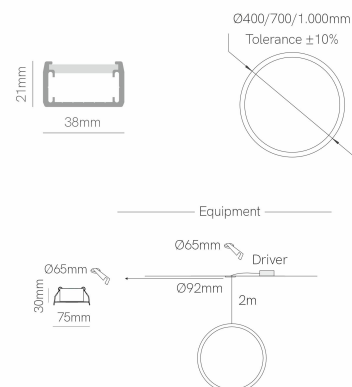

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K BLANCO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

WHITE

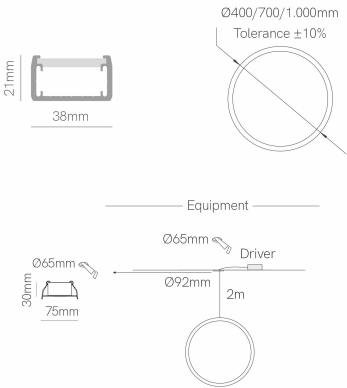

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

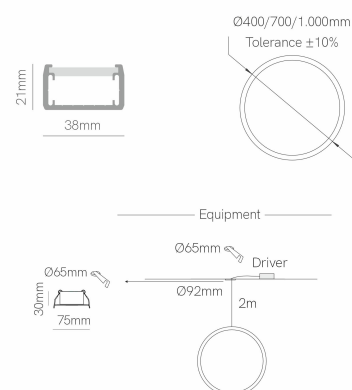

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

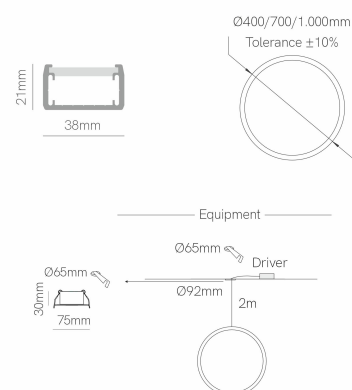

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

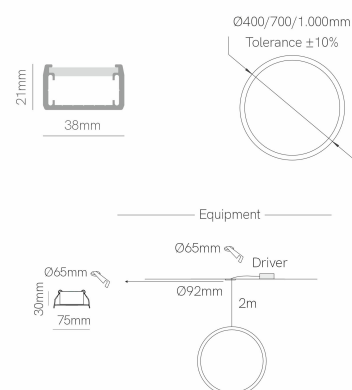

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

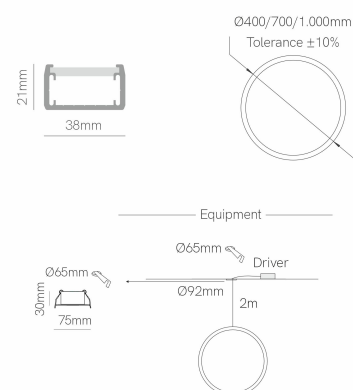

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

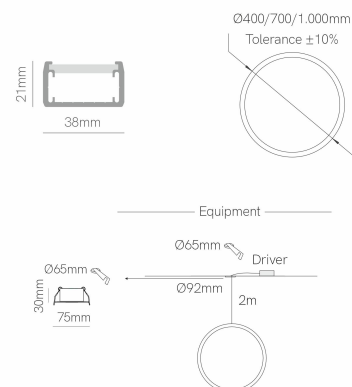

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

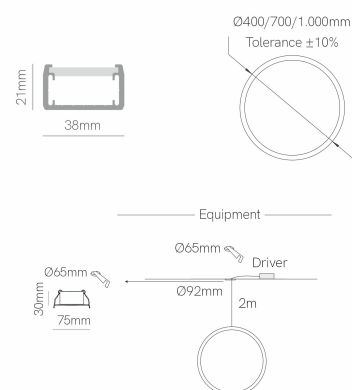

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

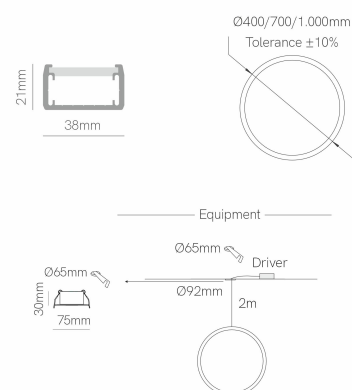

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

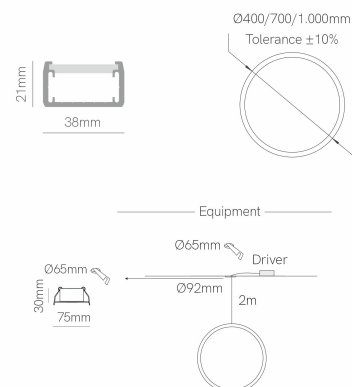

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

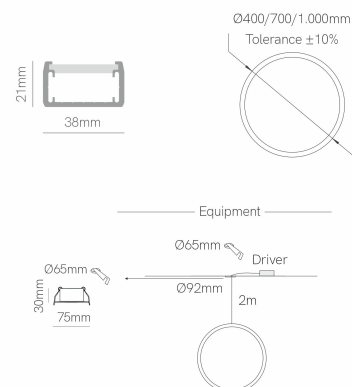

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

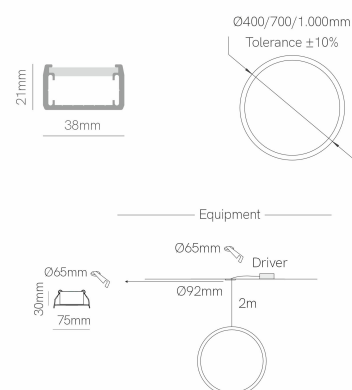

CIRCUS IN XL Ø400 18W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

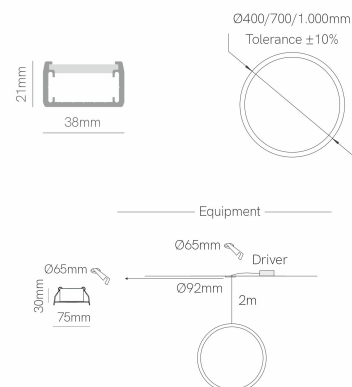

CIRCUS IN XL Ø400 18W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K)  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

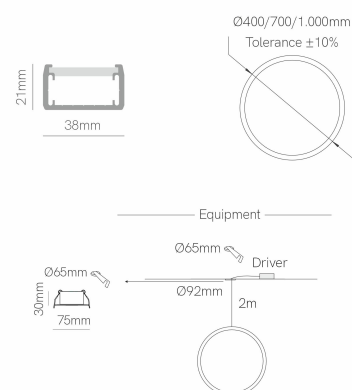

CIRCUS IN XL Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

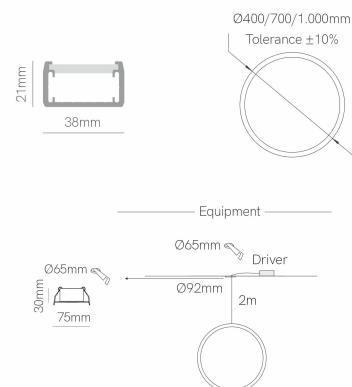

CIRCUS IN XL Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

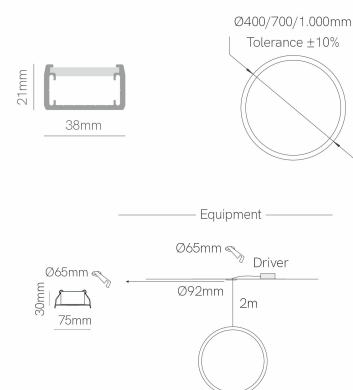

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

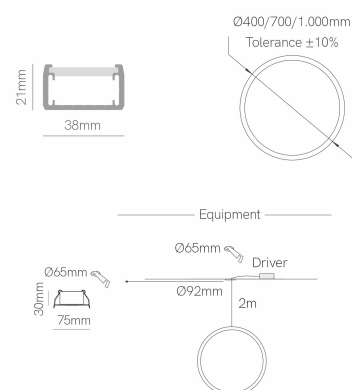

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

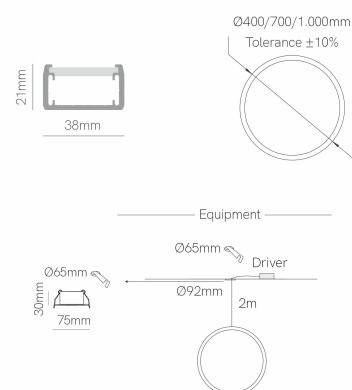

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K BLANCO  
MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

WHITE

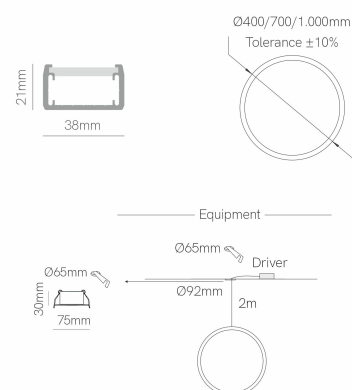

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

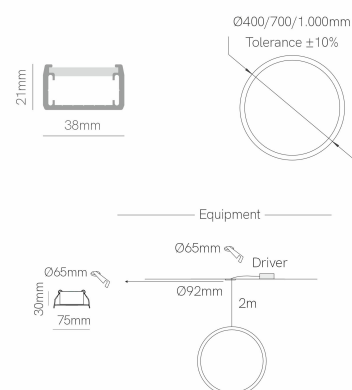

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

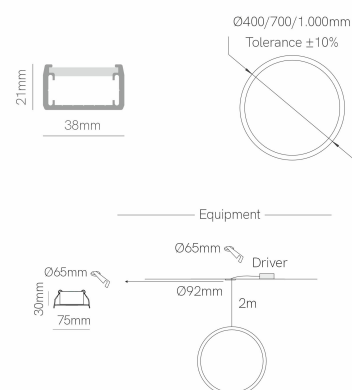

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

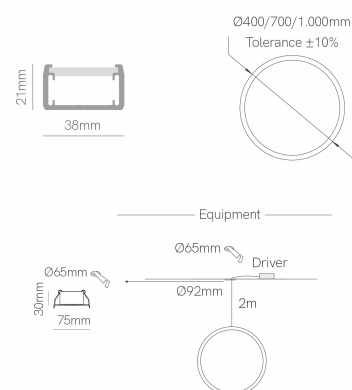

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

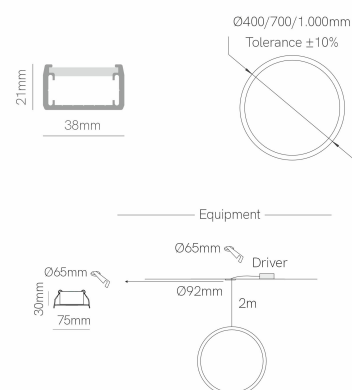

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

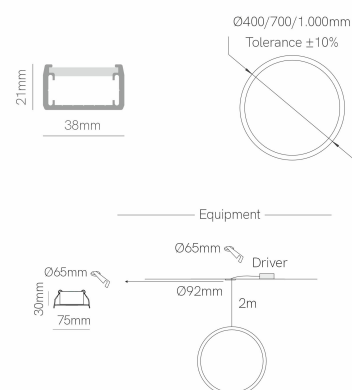

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

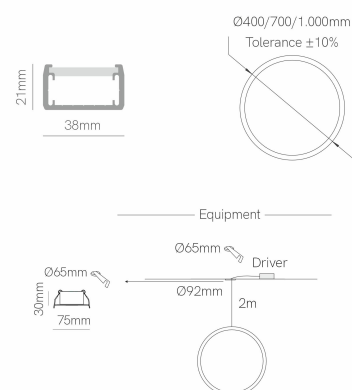

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

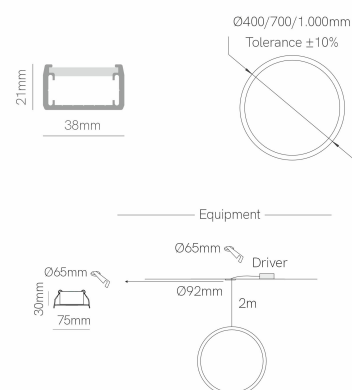

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

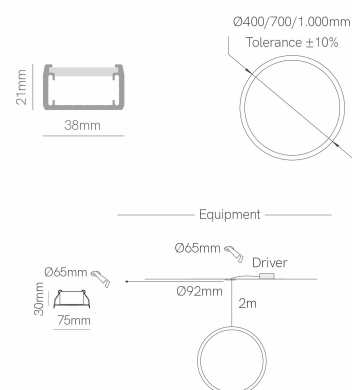

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

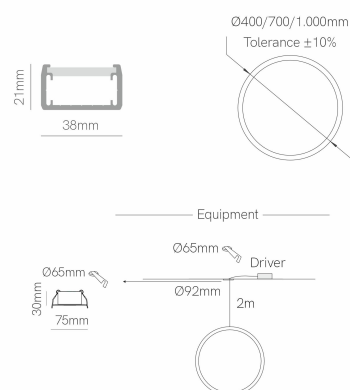

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

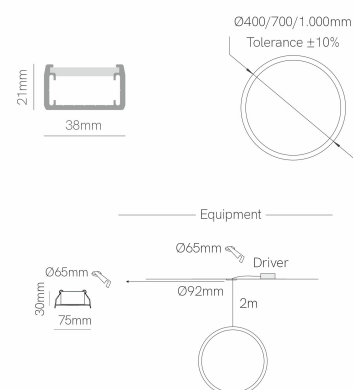

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

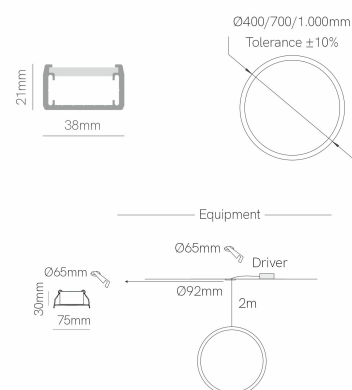

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

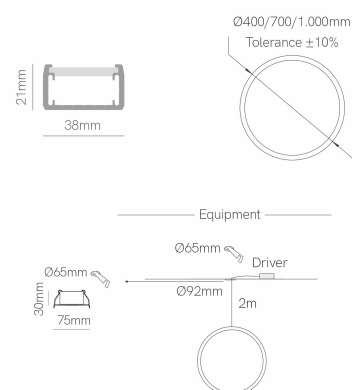

CIRCUS IN XL Ø700 32W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

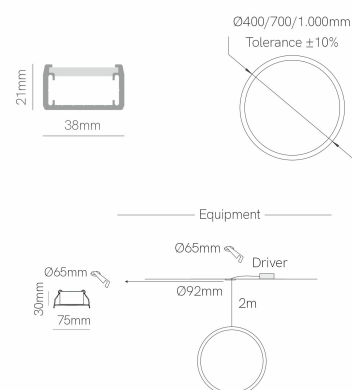

CIRCUS IN XL Ø700 32W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K)  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

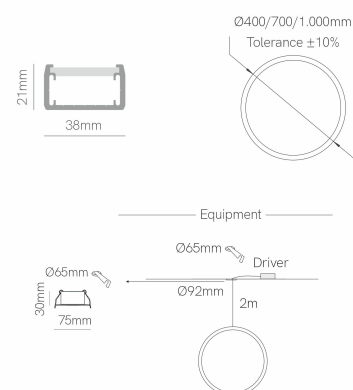

CIRCUS IN XL Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

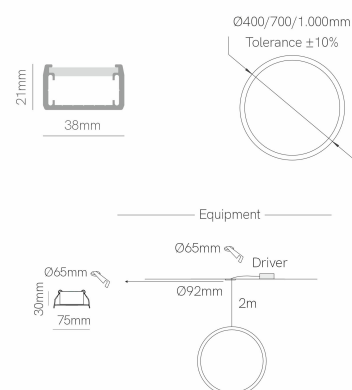

CIRCUS IN XL Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

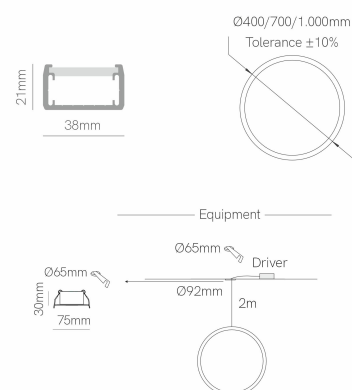

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

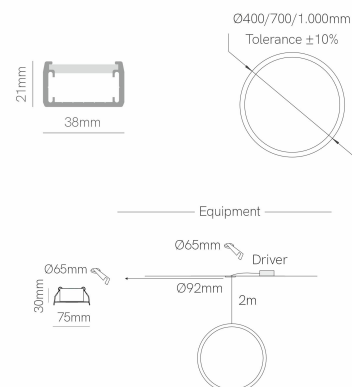

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

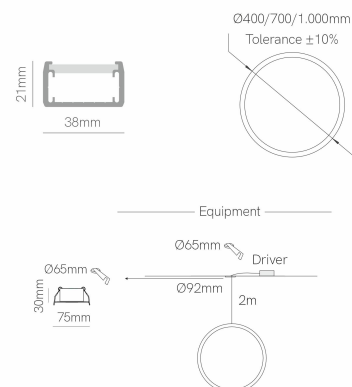

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

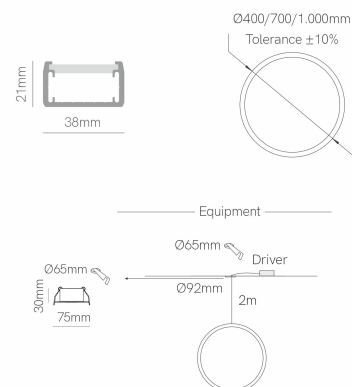

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

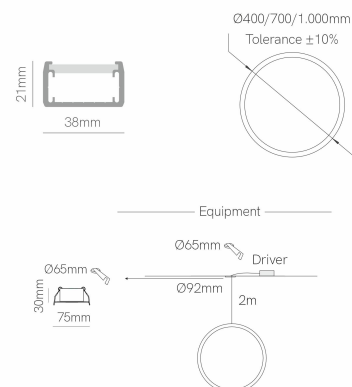

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K BLANCO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

WHITE

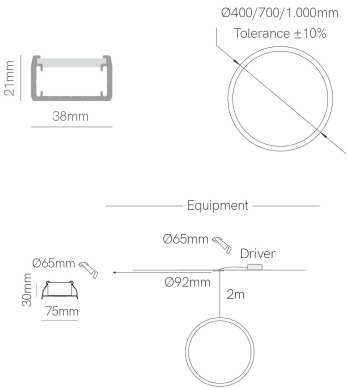

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

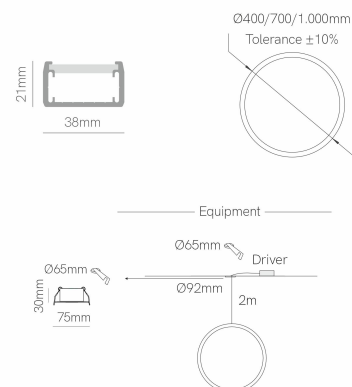

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K BLANCO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

WHITE

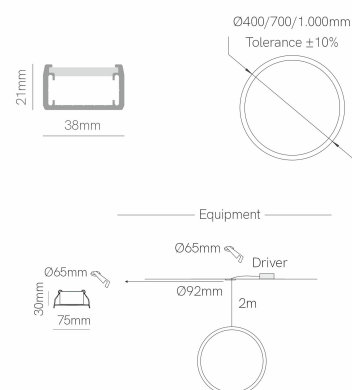

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

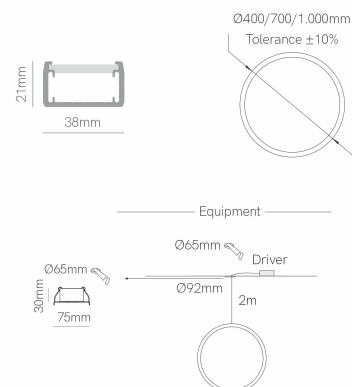

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

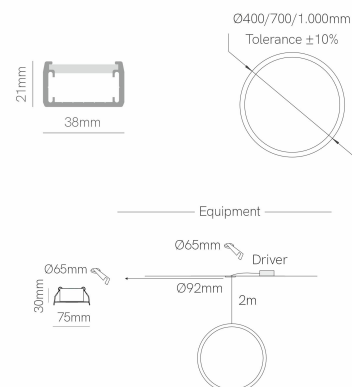

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

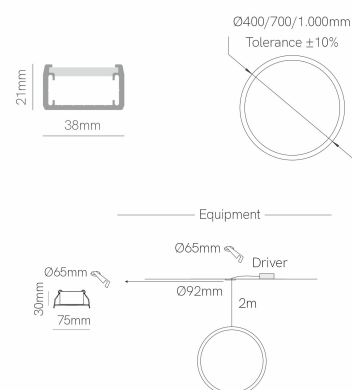

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K BLANCO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



Color/Acabados

WHITE

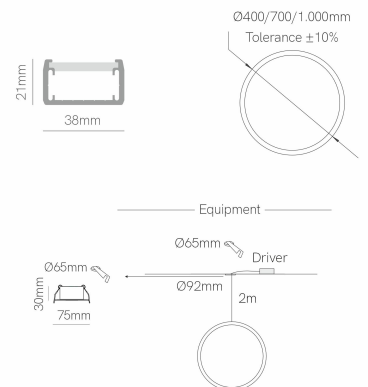

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K BLANCO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

WHITE

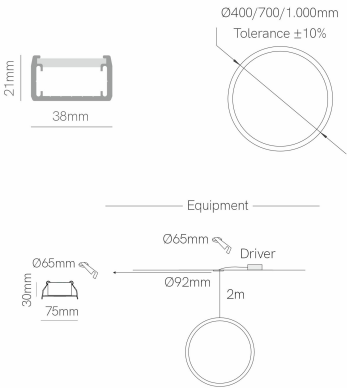

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

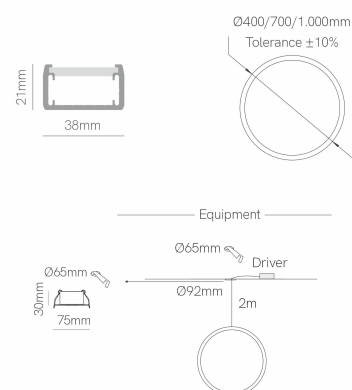

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K BLANCO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

WHITE

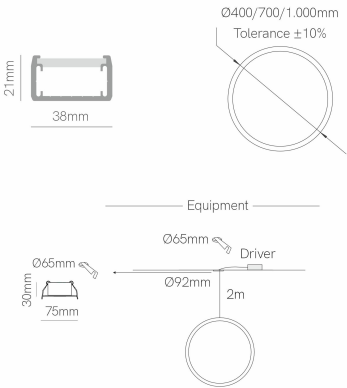

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

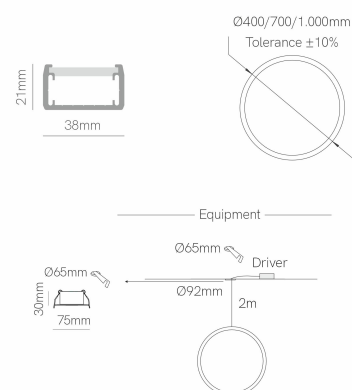

CIRCUS IN XL Ø1000 47W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

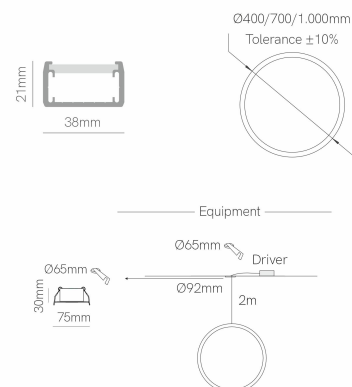

CIRCUS IN XL Ø1000 47W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K)  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

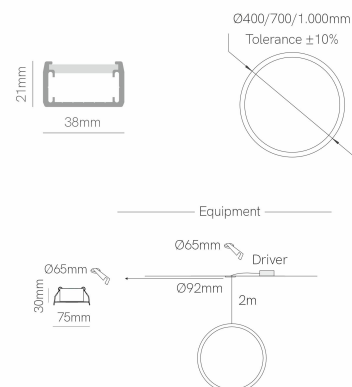

CIRCUS IN XL Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

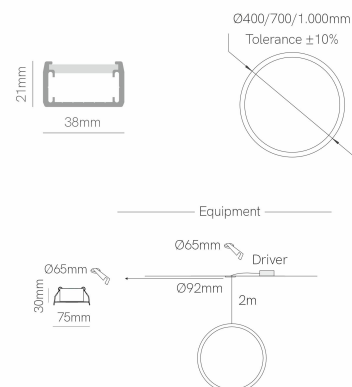

CIRCUS IN XL Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

WHITE

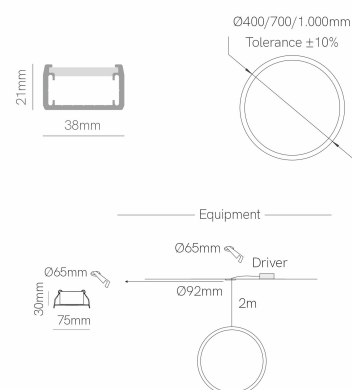

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

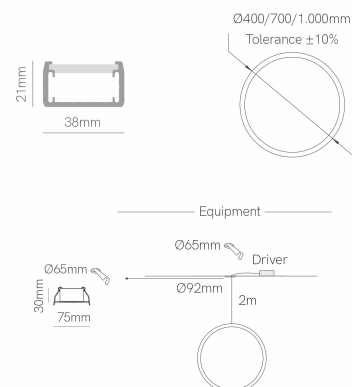

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

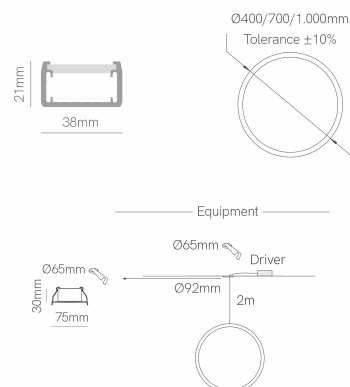

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

BLACK

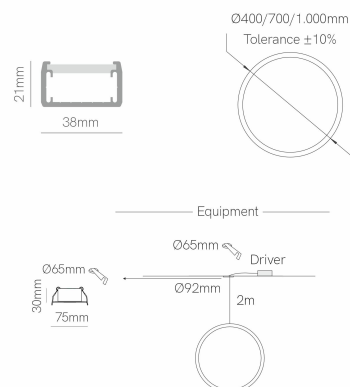

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K NEGRO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

BLACK

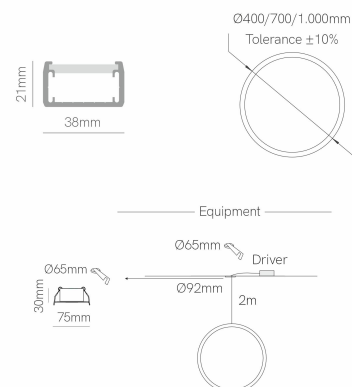

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

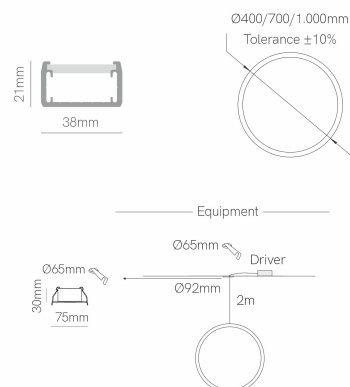

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

BLACK

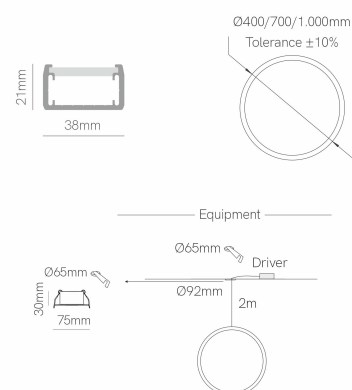

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

BLACK

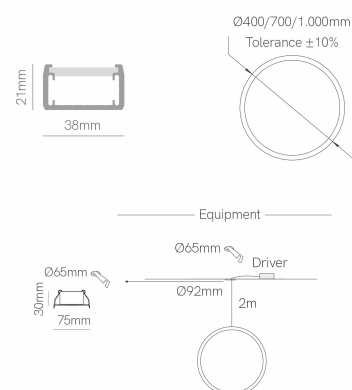

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

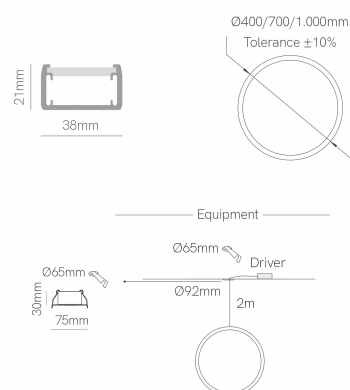

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K NEGRO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

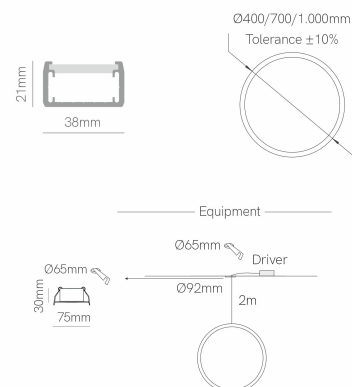

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

BLACK

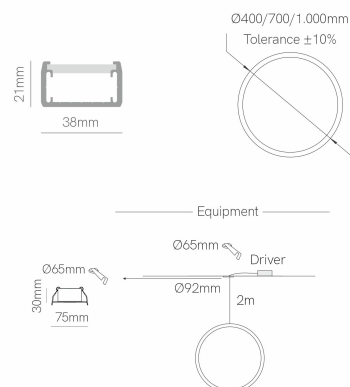

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

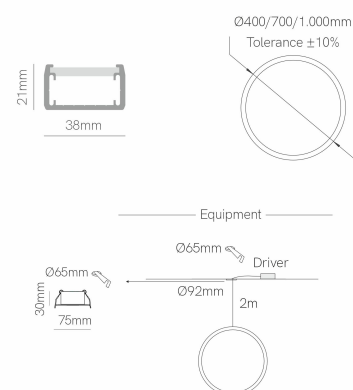

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

BLACK

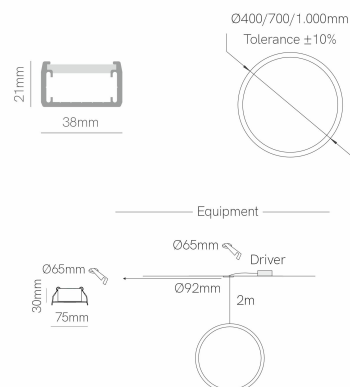

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

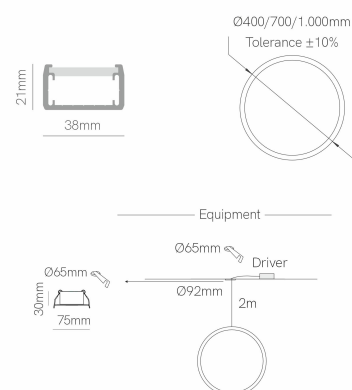

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K NEGRO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

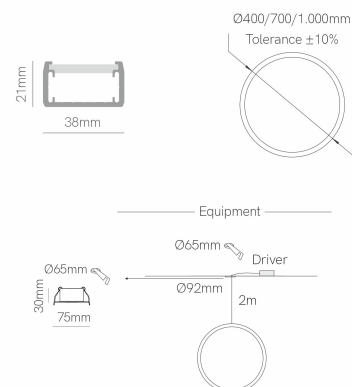

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

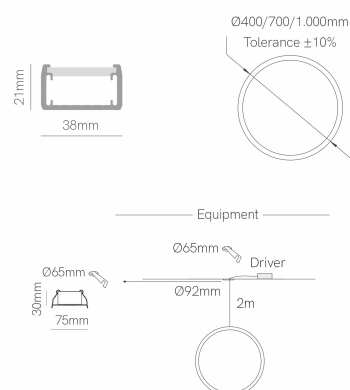

CIRCUS IN XL Ø400 18W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

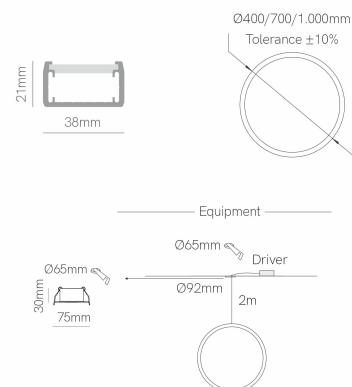

CIRCUS IN XL Ø400 18W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K)  
NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

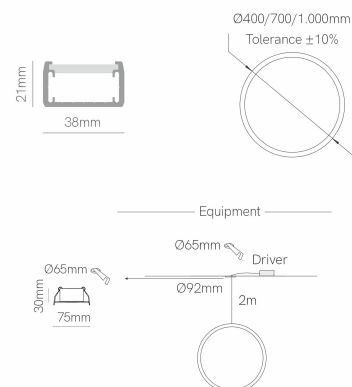

CIRCUS IN XL Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

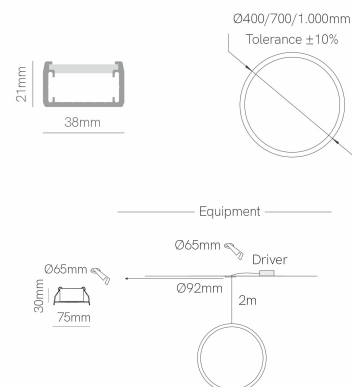

CIRCUS IN XL Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

BLACK

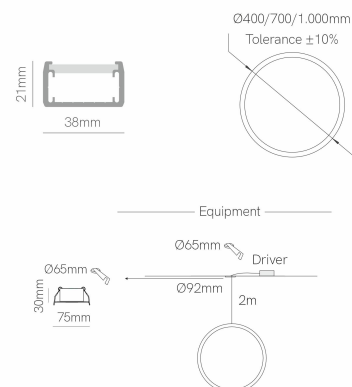

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

### CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

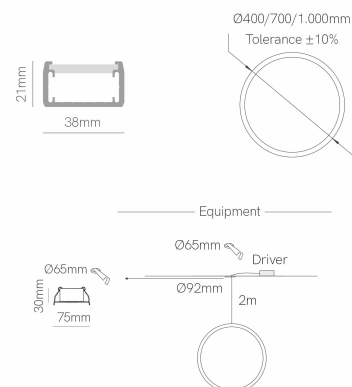

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

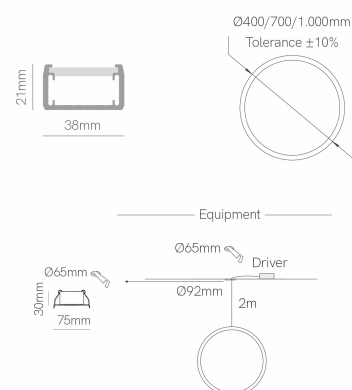

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K NEGRO MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

BLACK

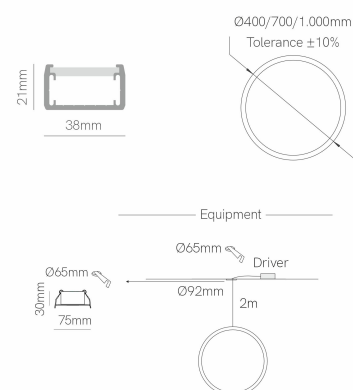

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K NEGRO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

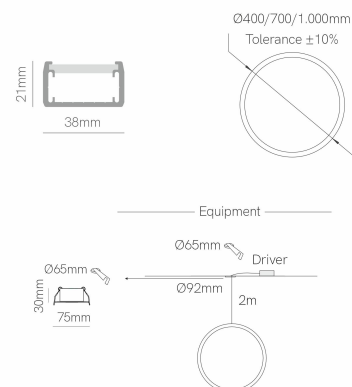

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

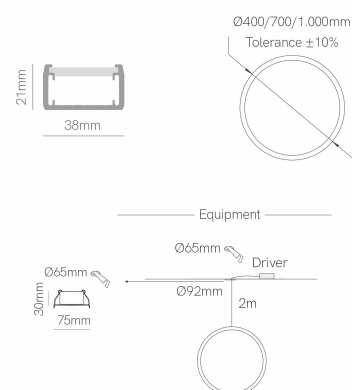

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

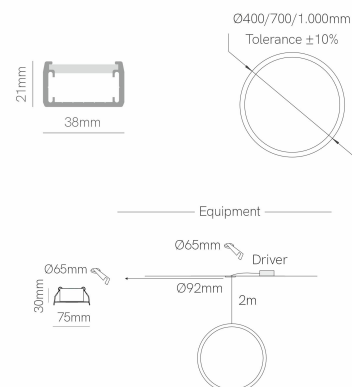

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

BLACK

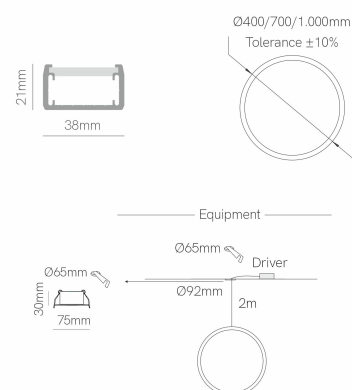

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

BLACK

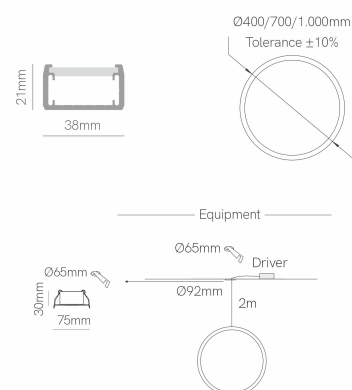

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K NEGRO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

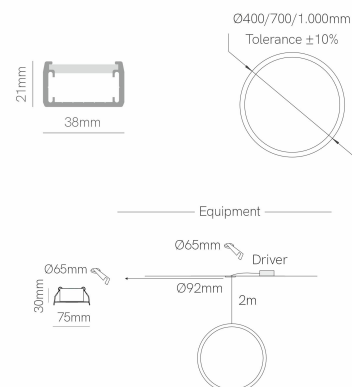

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

BLACK

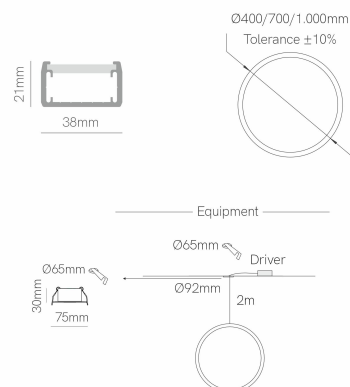

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

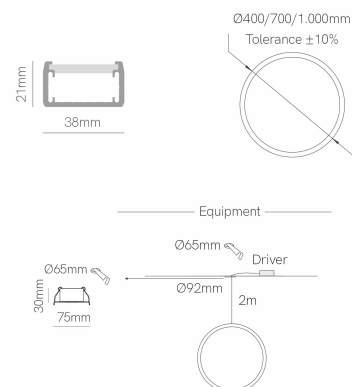

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

BLACK

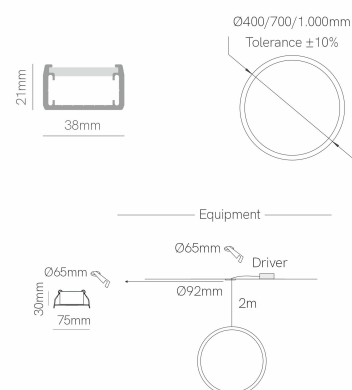

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

BLACK

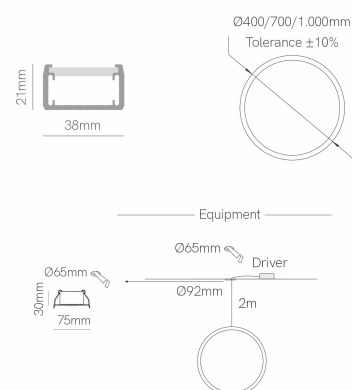

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K NEGRO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

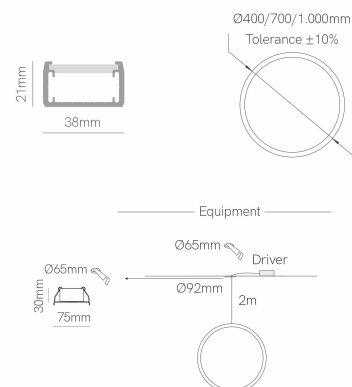

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

BLACK

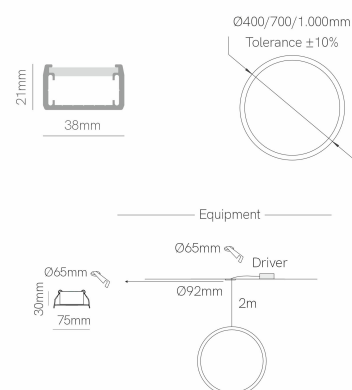

CIRCUS IN XL Ø700 32W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

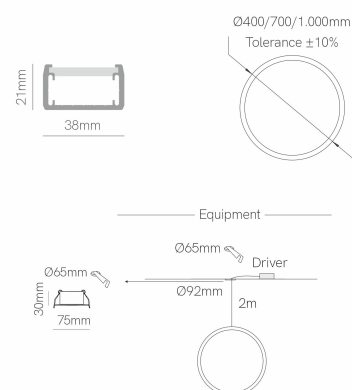

CIRCUS IN XL Ø700 32W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K)  
NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

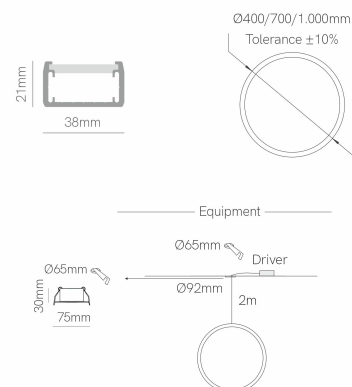

CIRCUS IN XL Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

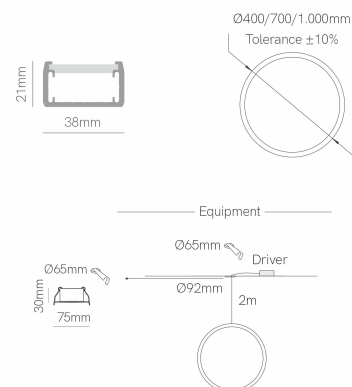

CIRCUS IN XL Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K NEGRO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

BLACK

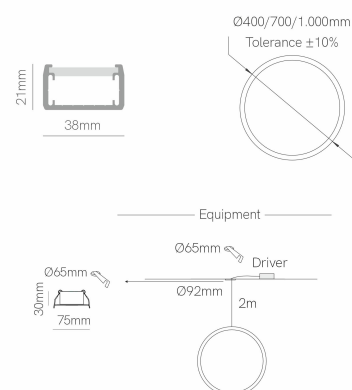

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K NEGRO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

### CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

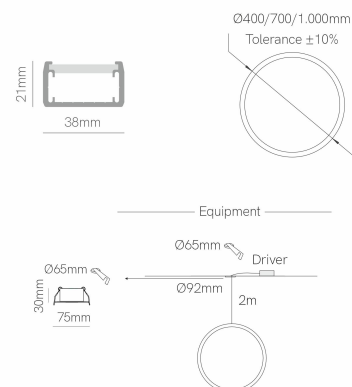

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

BLACK

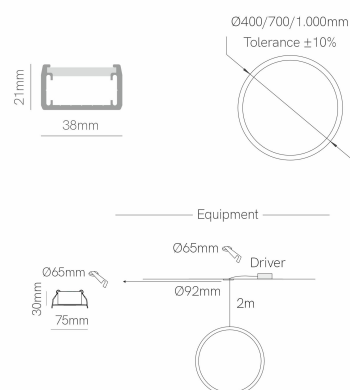

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

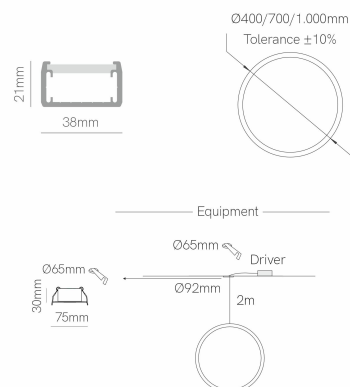

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K NEGRO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

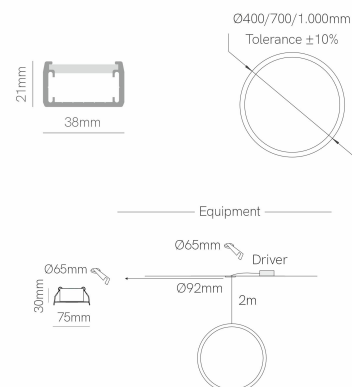

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

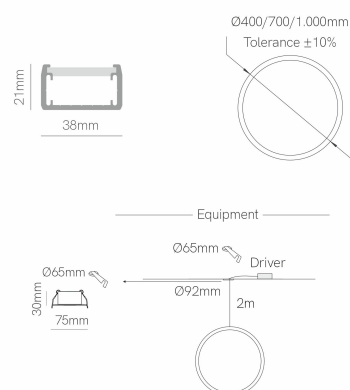

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K NEGRO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

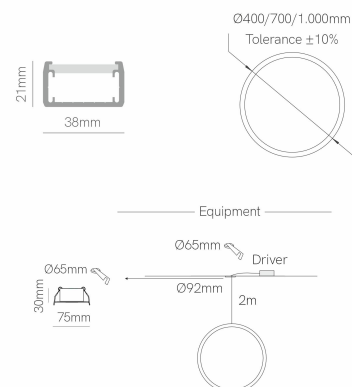

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

BLACK

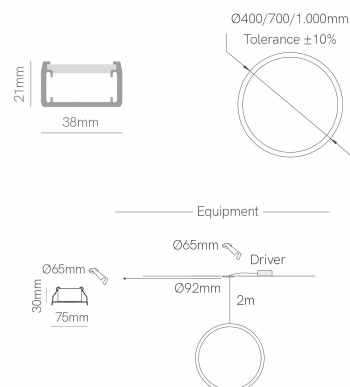

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K NEGRO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

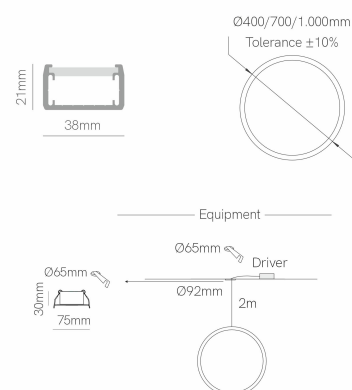

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K NEGRO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

### CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

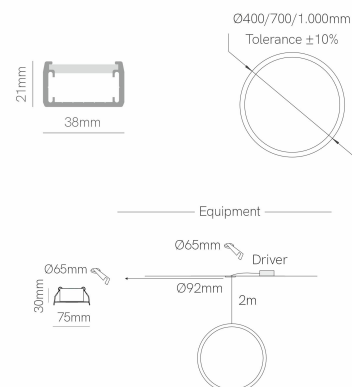

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K NEGRO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

BLACK

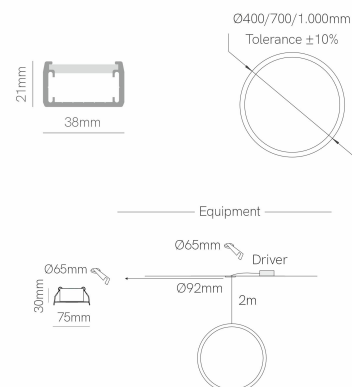

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

### CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

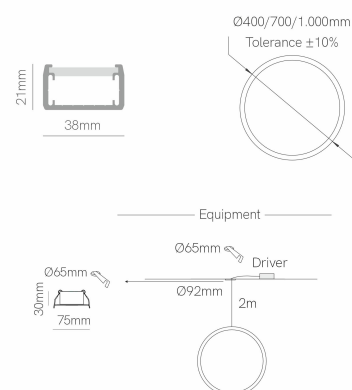

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

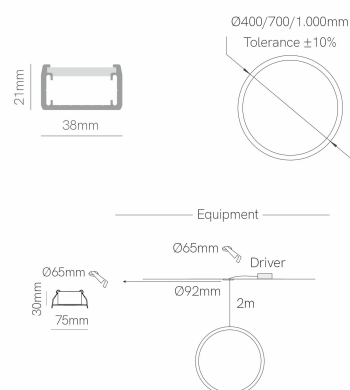

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K NEGRO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

BLACK

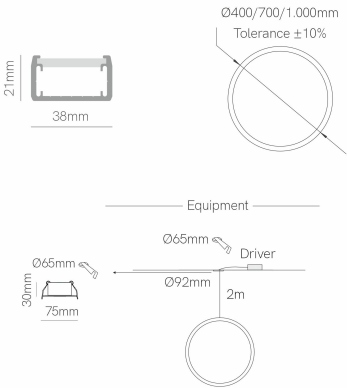

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K NEGRO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

BLACK

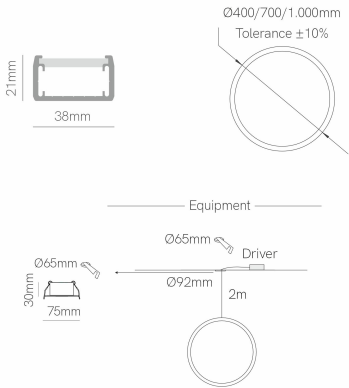

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K NEGRO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

BLACK

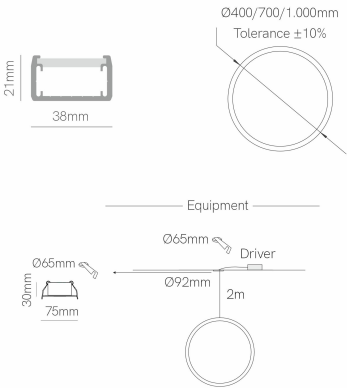

CIRCUS IN XL Ø1000 47W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

BLACK

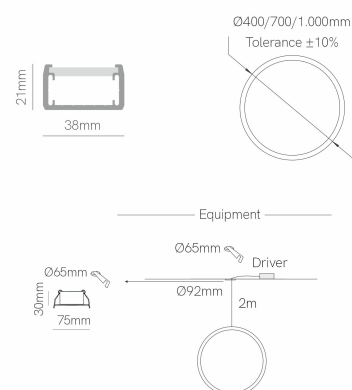

CIRCUS IN XL Ø1000 47W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K)  
NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

BLACK

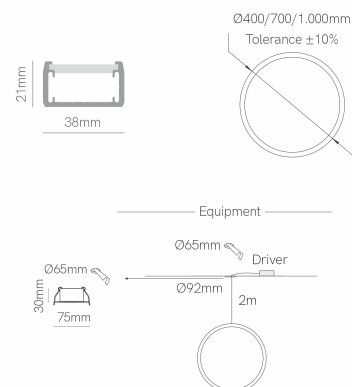

CIRCUS IN XL Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

BLACK

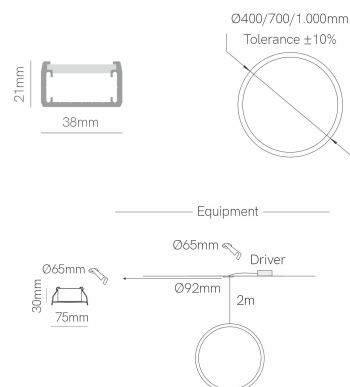

CIRCUS IN XL Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K  
NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

BLACK

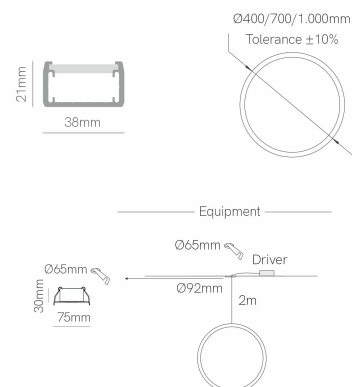

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

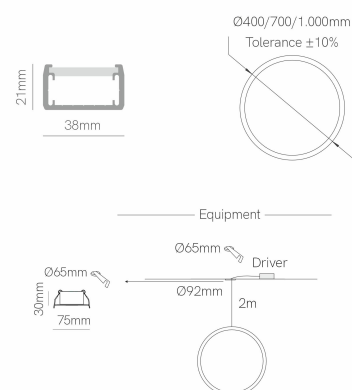

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

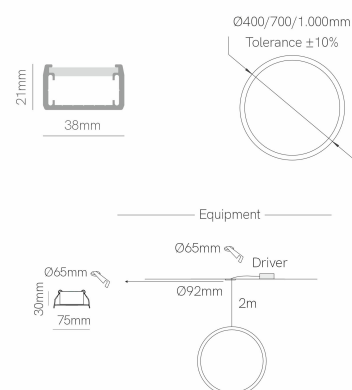

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

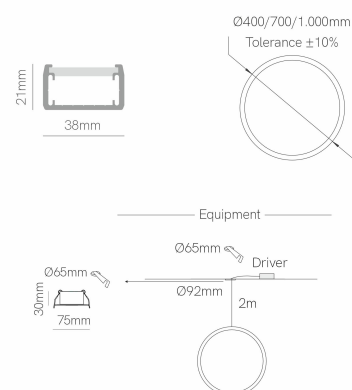

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

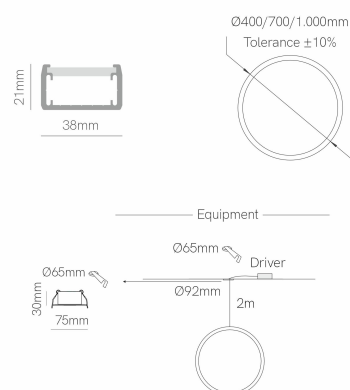

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

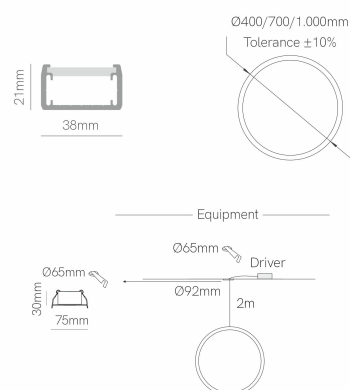

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

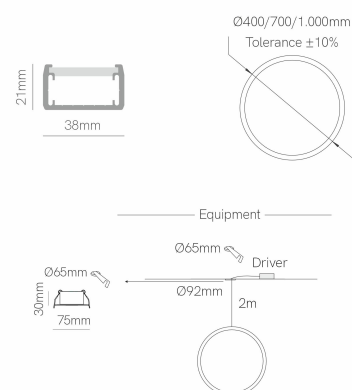

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

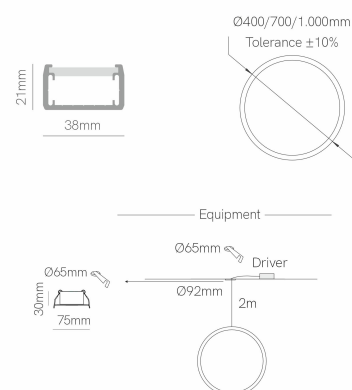

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

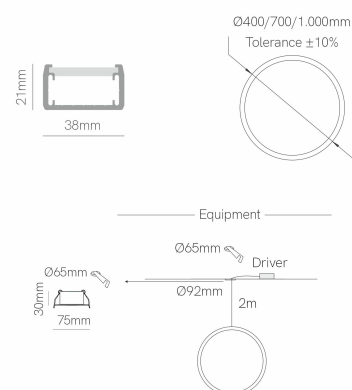

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K ORO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

GOLD

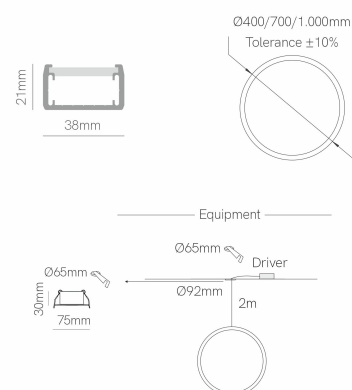

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

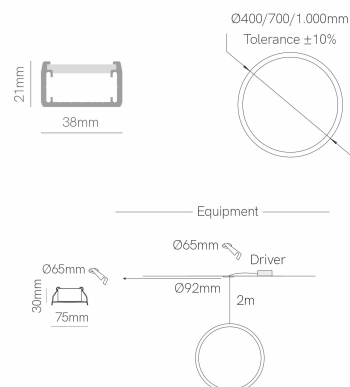

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

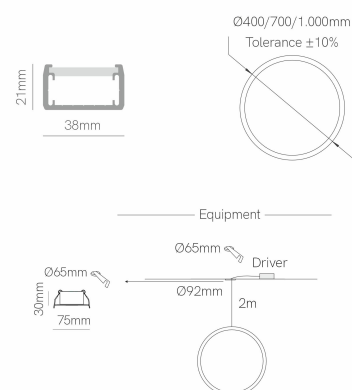

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

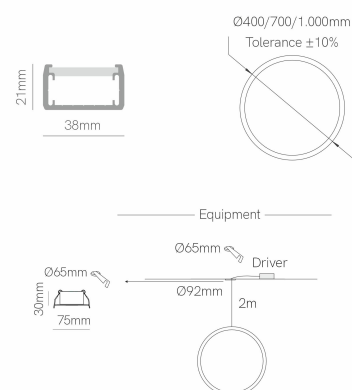

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

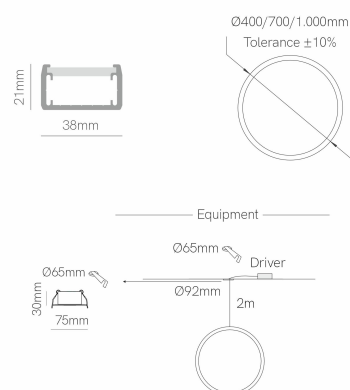

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K ORO  
MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

GOLD

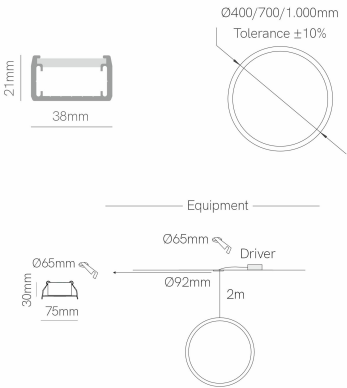

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

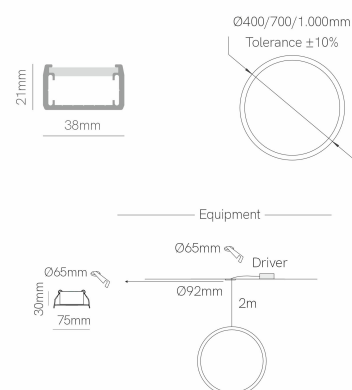

CIRCUS IN XL Ø400 18W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

GOLD

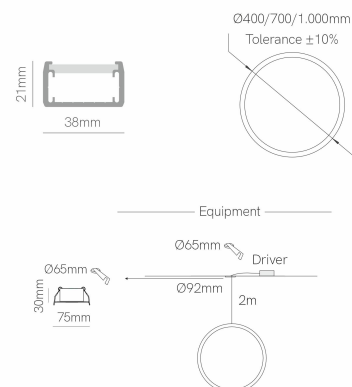

CIRCUS IN XL Ø400 18W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K) ORO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

GOLD

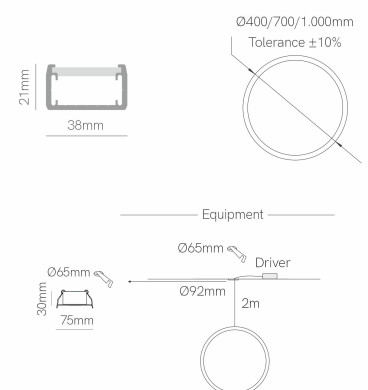

CIRCUS IN XL Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

GOLD

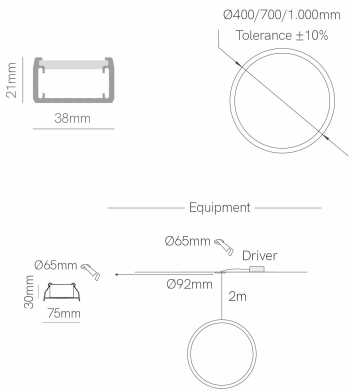

CIRCUS IN XL Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

GOLD

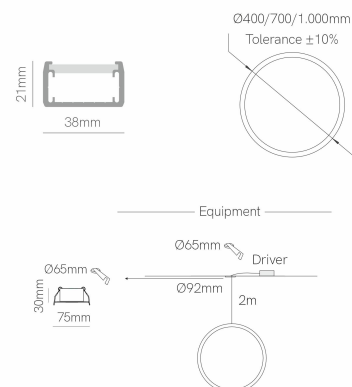

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

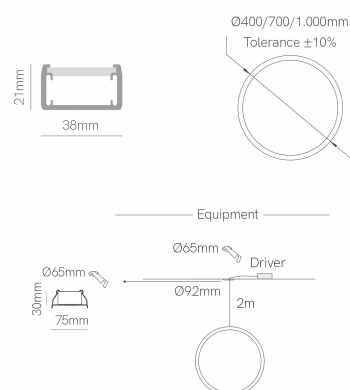

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

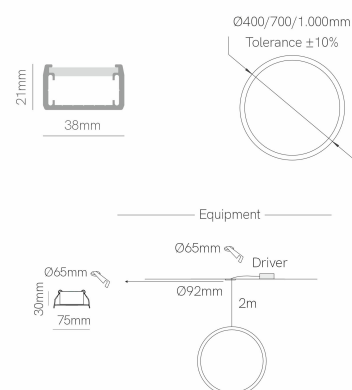

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K ORO MATE


Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

GOLD

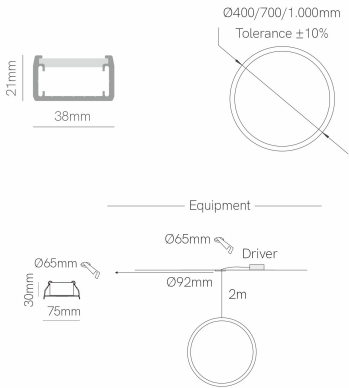

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K ORO MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

GOLD

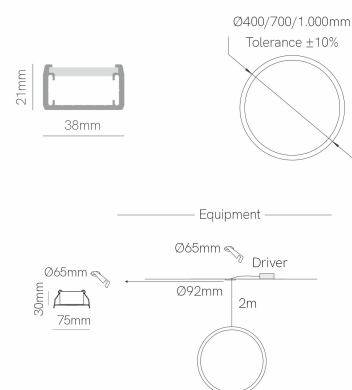

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

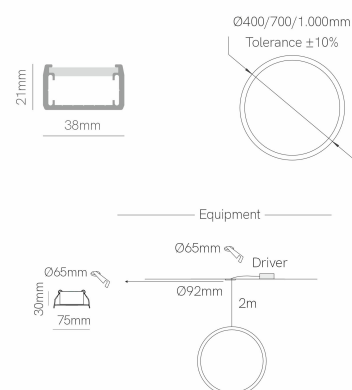

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K ORO MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

GOLD

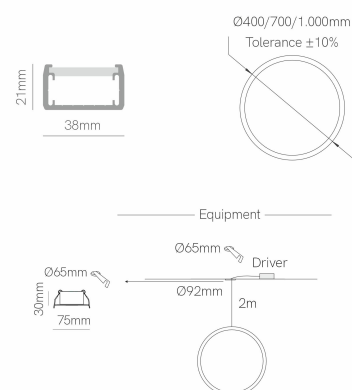

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

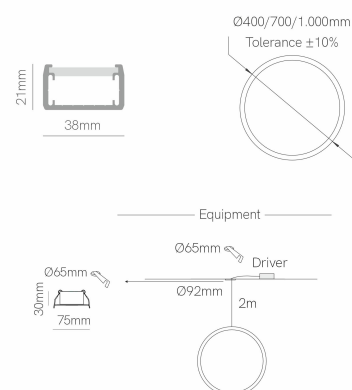

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

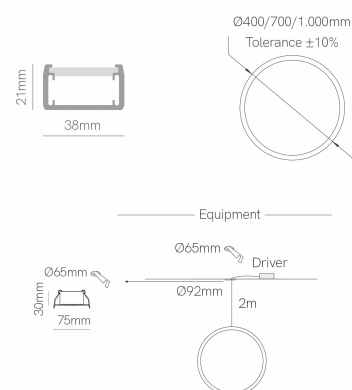

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K ORO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

GOLD

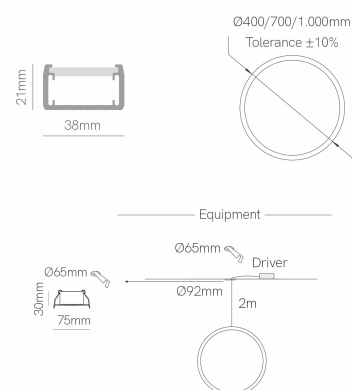

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

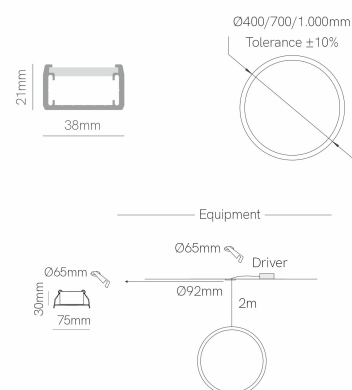

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

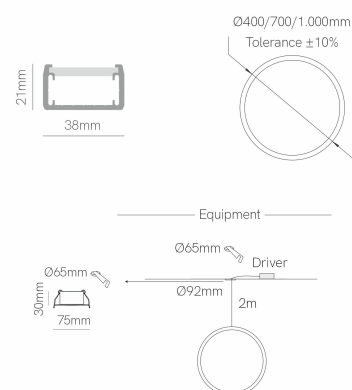

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K ORO MATE


Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

GOLD

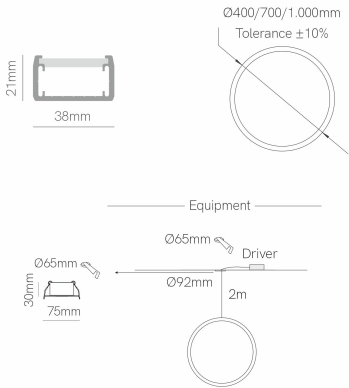

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

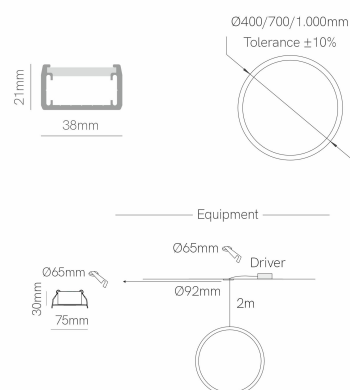

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K ORO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

GOLD

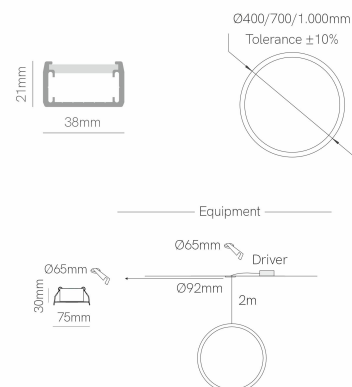

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

GOLD

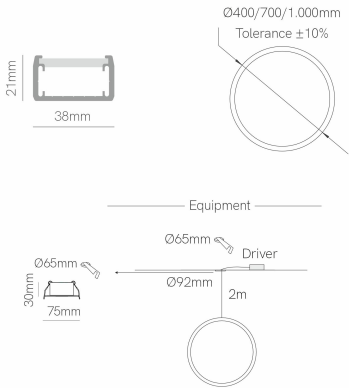

CIRCUS IN XL Ø700 32W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

GOLD

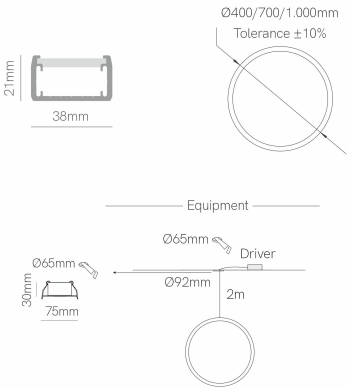

CIRCUS IN XL Ø700 32W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K) ORO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

GOLD

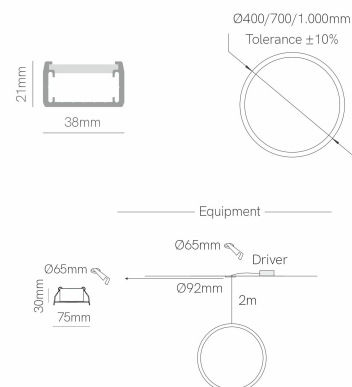

CIRCUS IN XL Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

GOLD

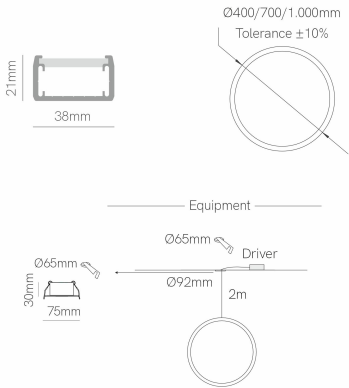

CIRCUS IN XL Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K ORO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

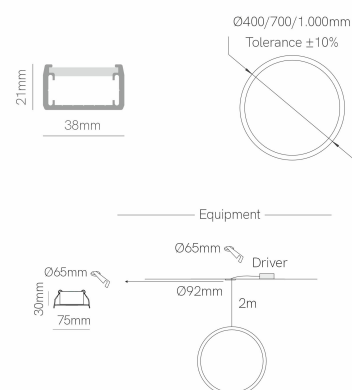

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

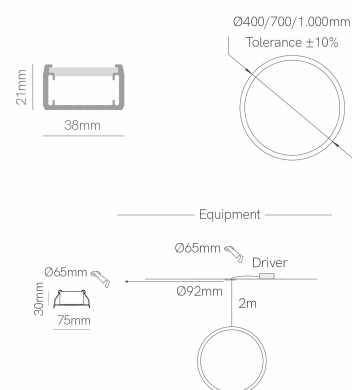

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

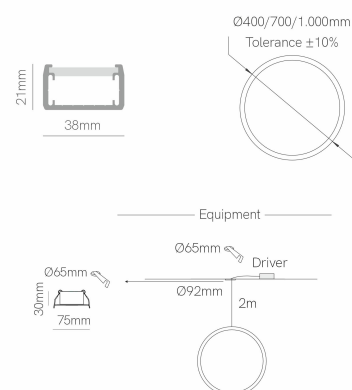

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

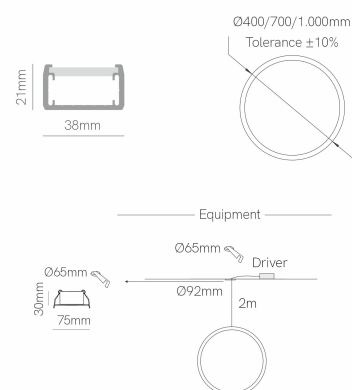

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

GOLD

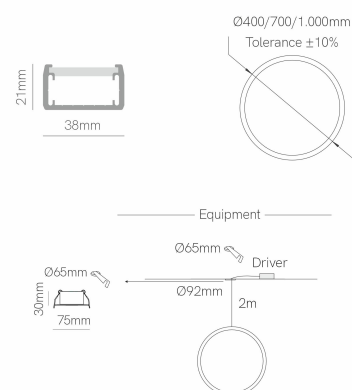

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

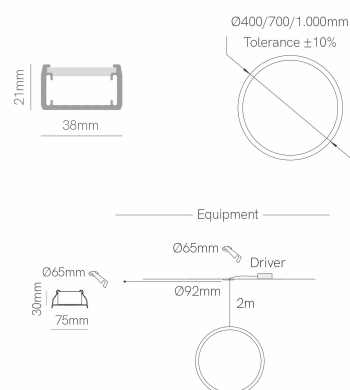

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K ORO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

GOLD

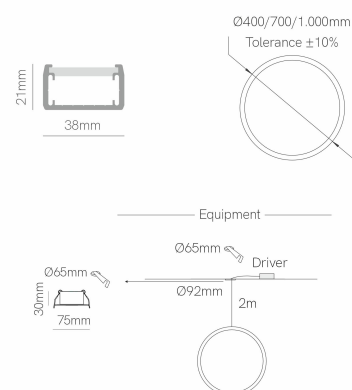

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

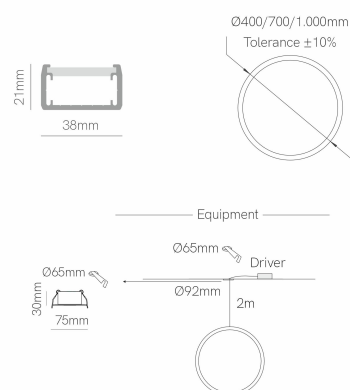

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

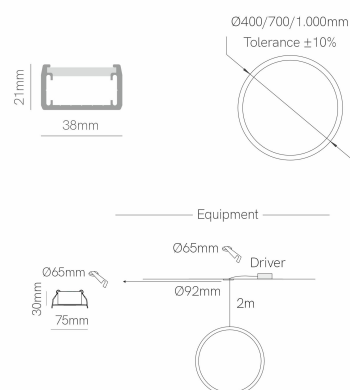

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

GOLD

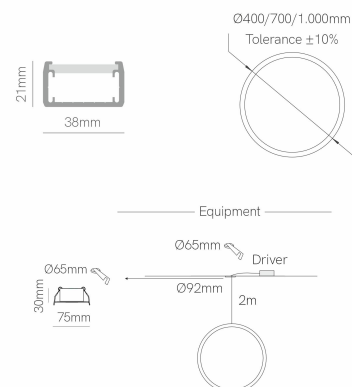

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

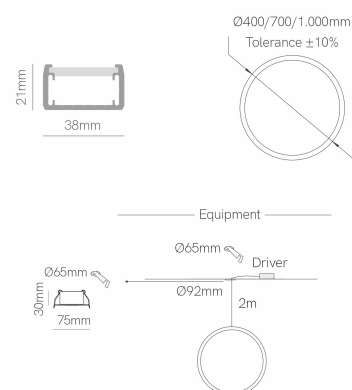

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K ORO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

GOLD

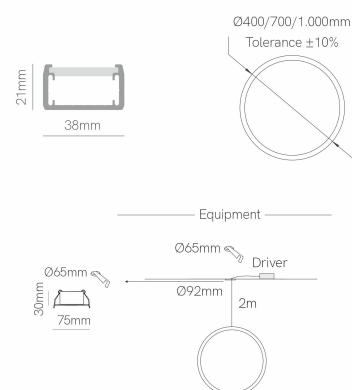

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

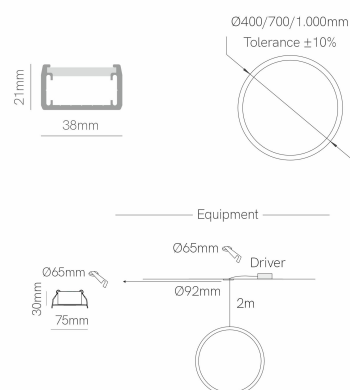

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

GOLD

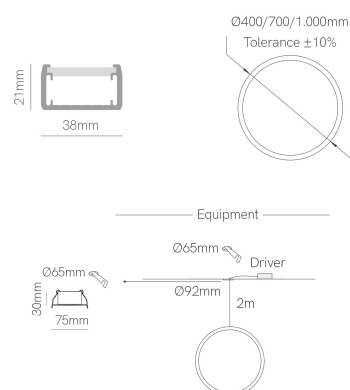

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K ORO MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

GOLD

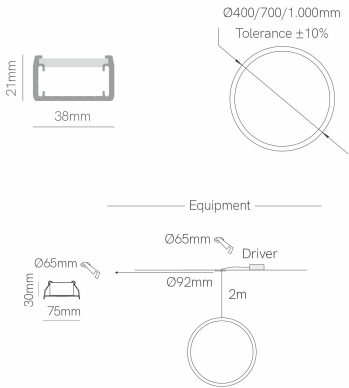

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K ORO MATE

Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

GOLD

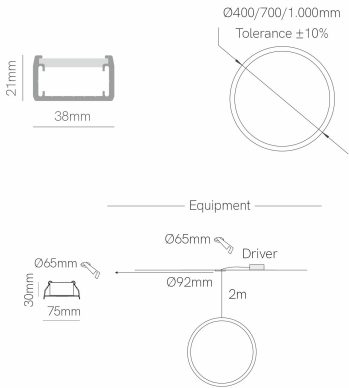

CIRCUS IN XL Ø1000 47W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

GOLD

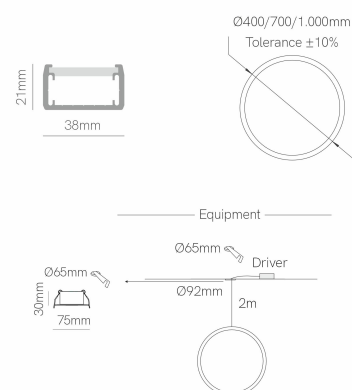

CIRCUS IN XL Ø1000 47W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K) ORO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

GOLD

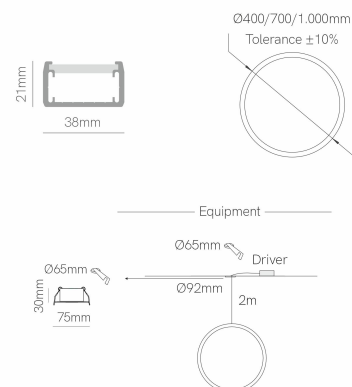

CIRCUS IN XL Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

GOLD

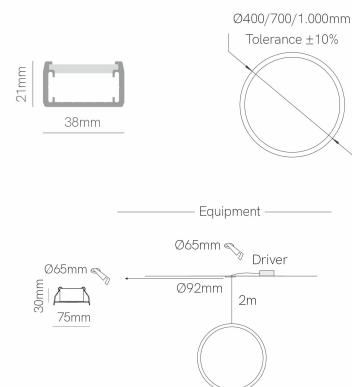

CIRCUS IN XL Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K ORO  
MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

GOLD

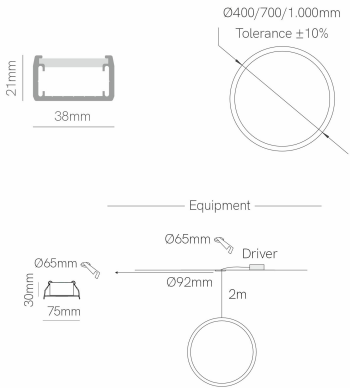

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

SILVER

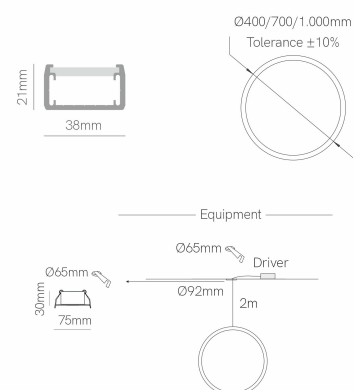

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

SILVER

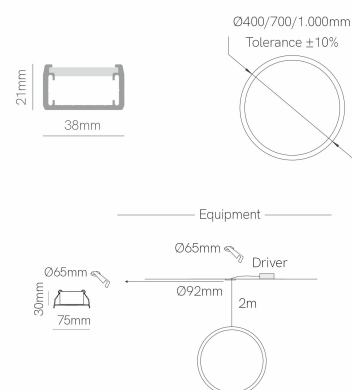

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

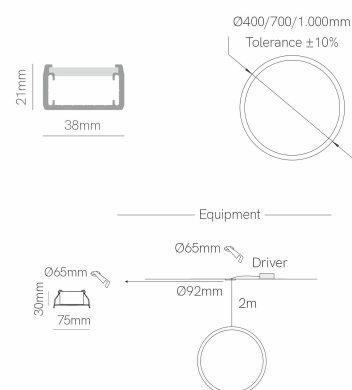

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

SILVER

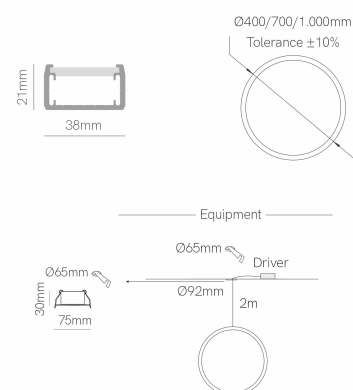

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5550 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

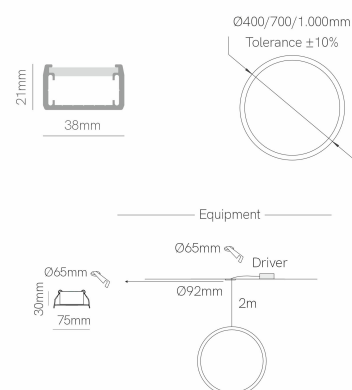

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

SILVER

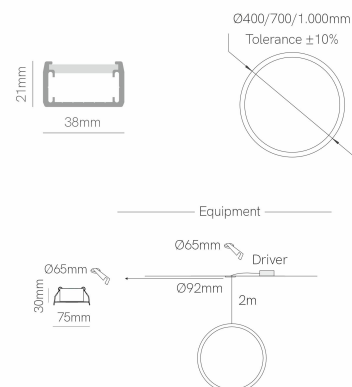

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

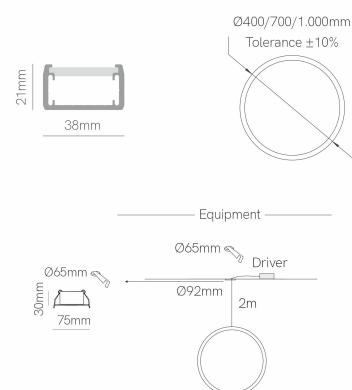

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

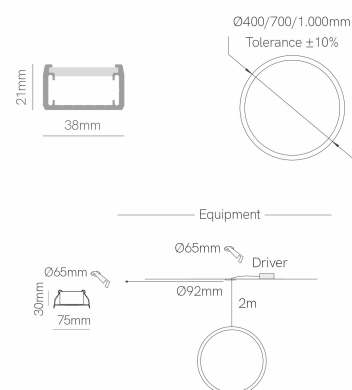

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

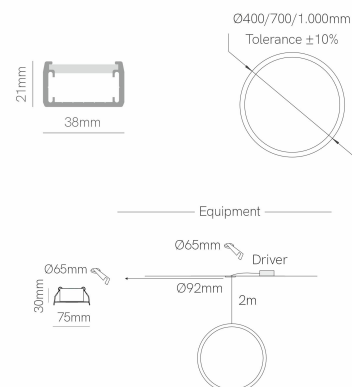

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5735 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

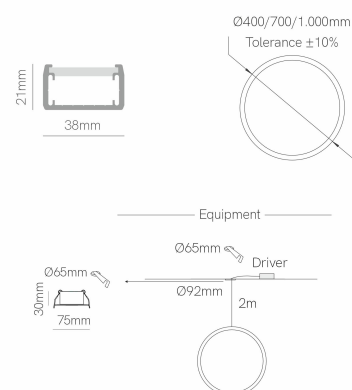

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

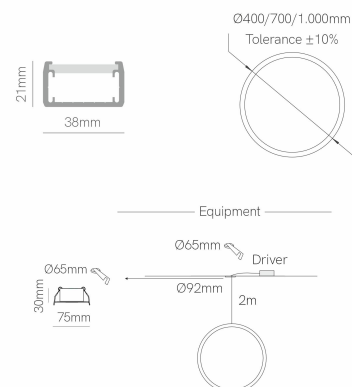

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

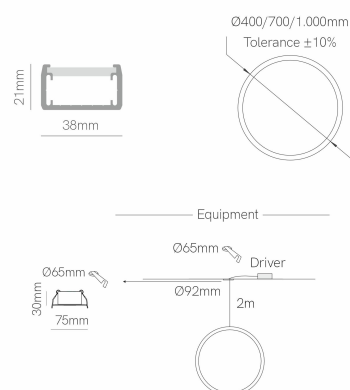

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

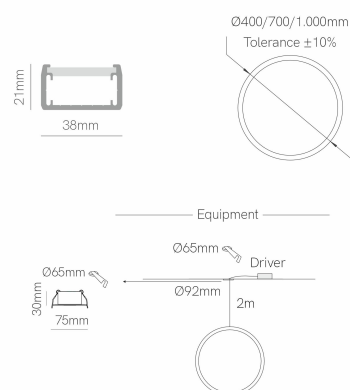

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

SILVER

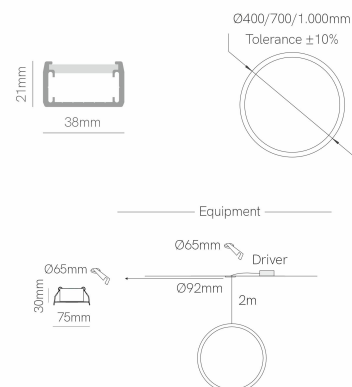

CIRCUS IN XL Ø400 37W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	37W
Flujo luminoso (lm)	5920 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

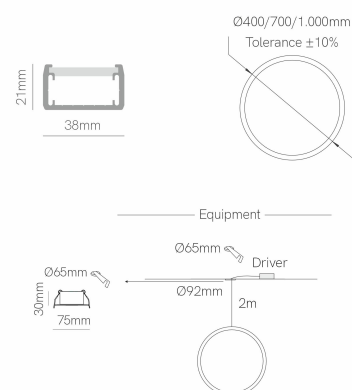

CIRCUS IN XL Ø400 18W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

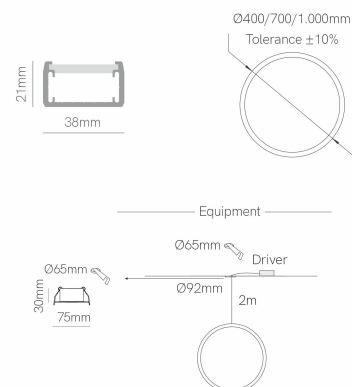

CIRCUS IN XL Ø400 18W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K) PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	18W
Flujo luminoso (lm)	900 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

SILVER

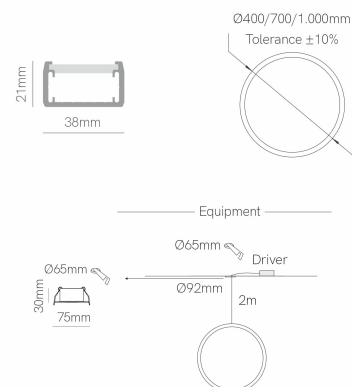

CIRCUS IN XL Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

SILVER

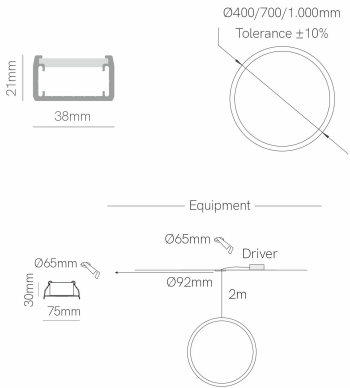

CIRCUS IN XL Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K PLATA  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	2600 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	1,8
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

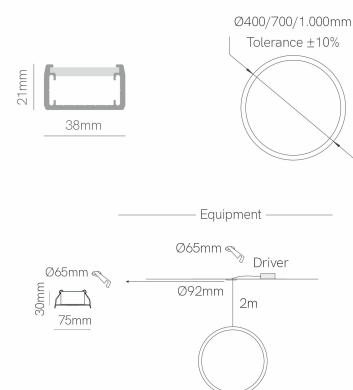

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

SILVER

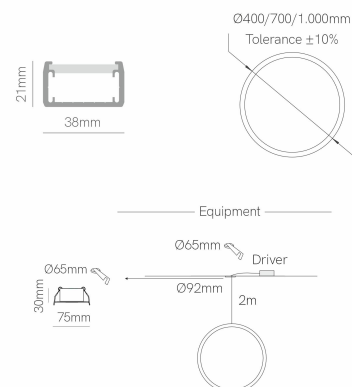

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

SILVER

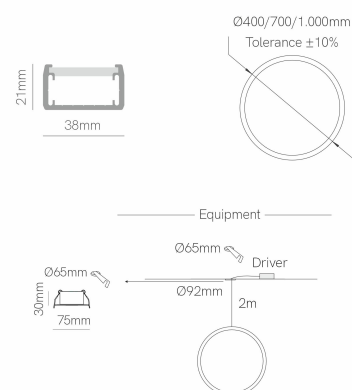

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

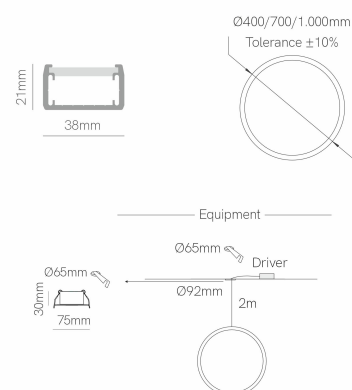

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

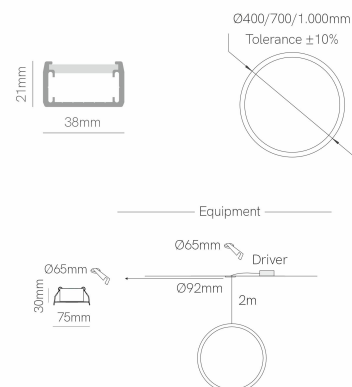

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	9750 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

SILVER

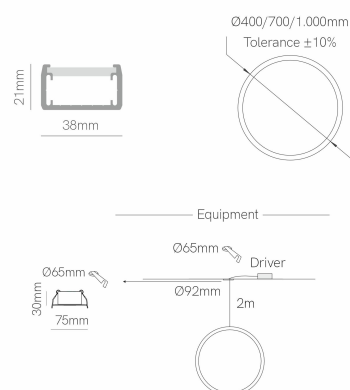

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

SILVER

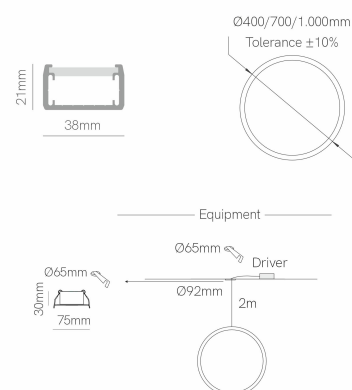

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

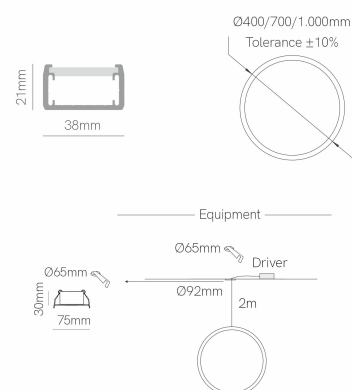

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

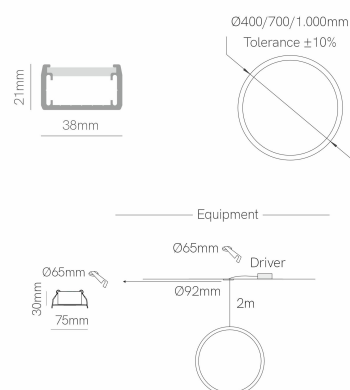

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

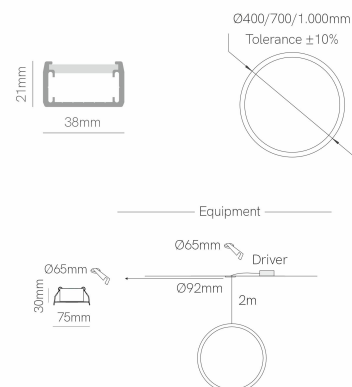

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10075 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

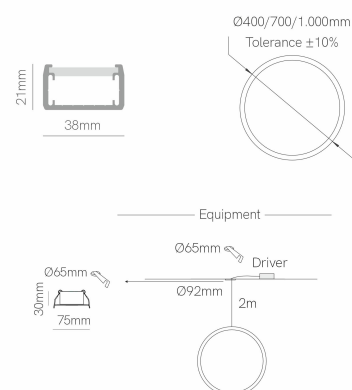

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

SILVER

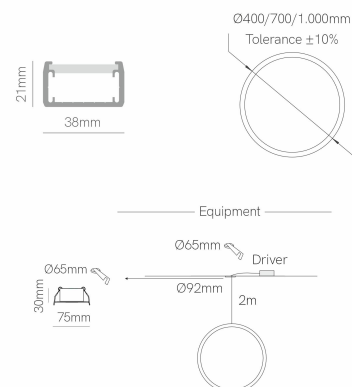

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

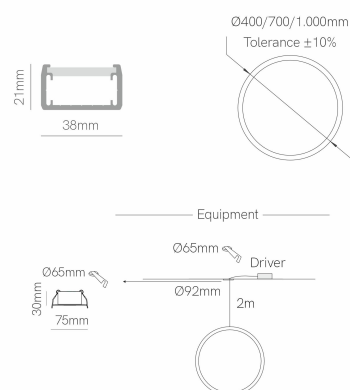

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

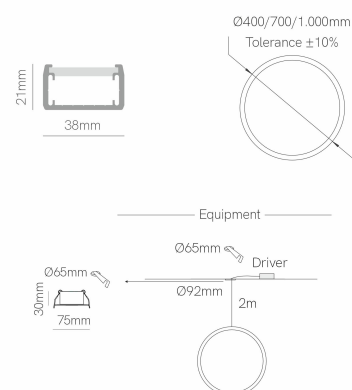

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

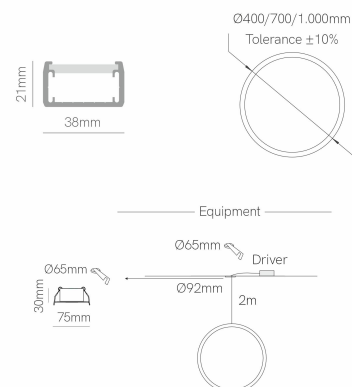

CIRCUS IN XL Ø700 65W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	65W
Flujo luminoso (lm)	10400 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

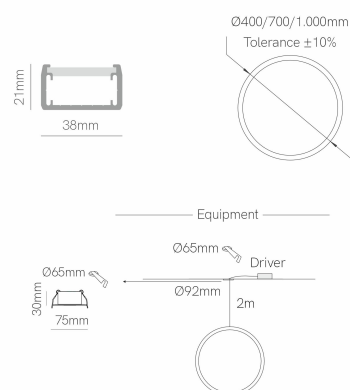

CIRCUS IN XL Ø700 32W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

SILVER

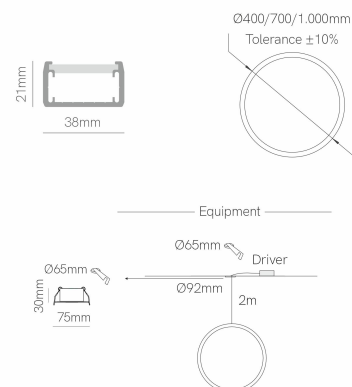

CIRCUS IN XL Ø700 32W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K) PLATA  
MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	32W
Flujo luminoso (lm)	1600 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

SILVER

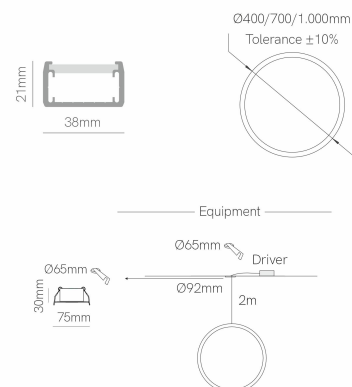

CIRCUS IN XL Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

SILVER

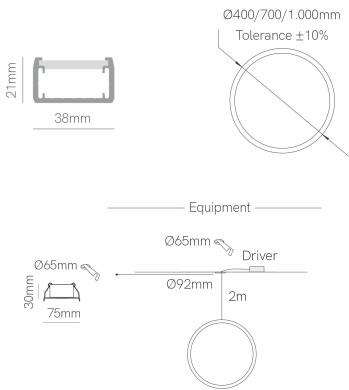

CIRCUS IN XL Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K PLATA  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	4400 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	2,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

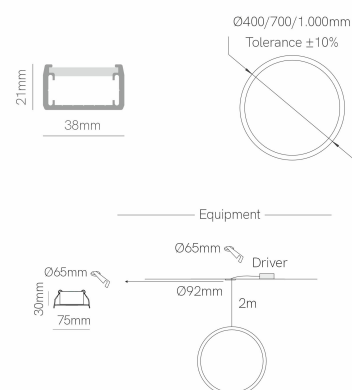

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

SILVER

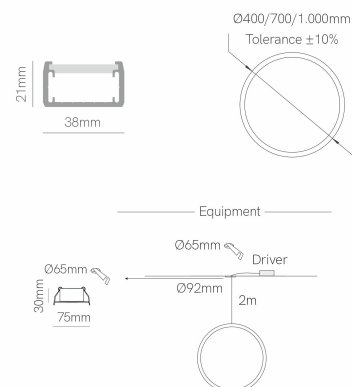

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

SILVER

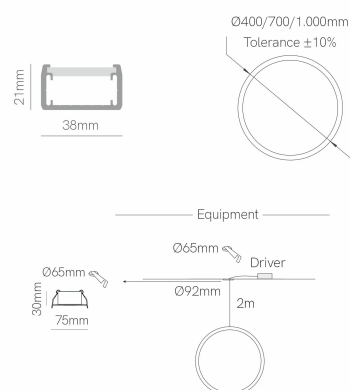

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

SILVER

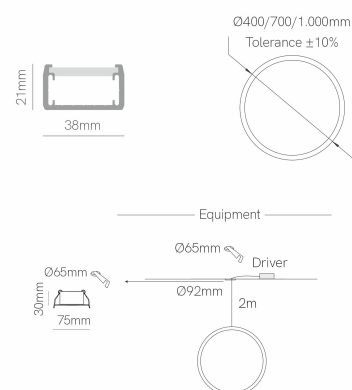

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

SILVER

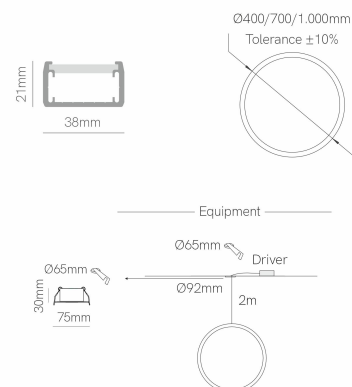

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14100 lm
Eficacia (lm/W)	150 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

SILVER

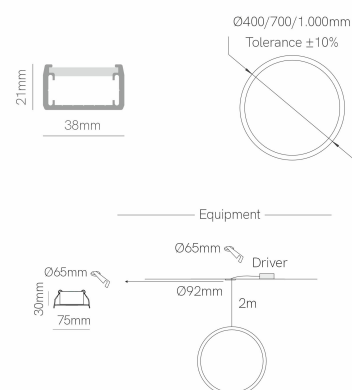

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

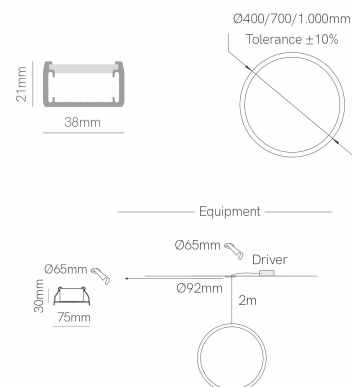

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

SILVER

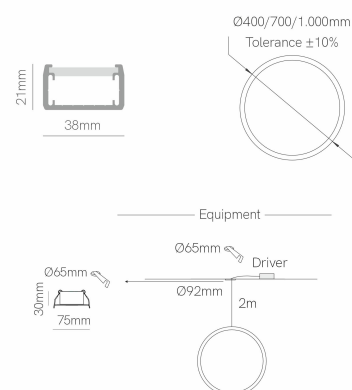

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

SILVER

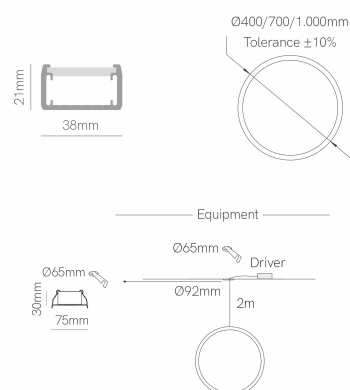

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

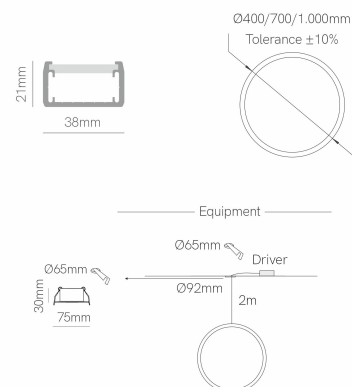

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	14570 lm
Eficacia (lm/W)	155 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

SILVER

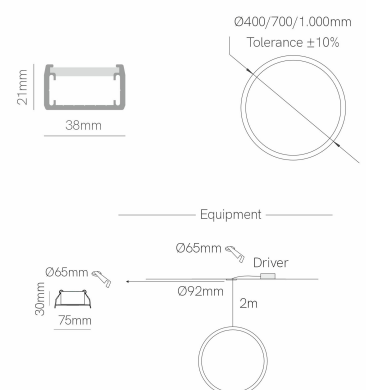

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

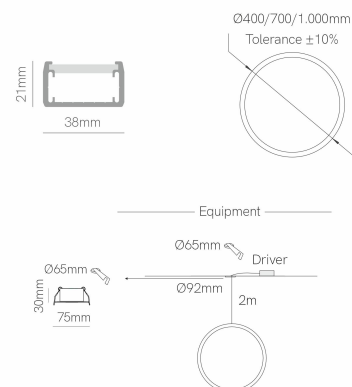

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

SILVER

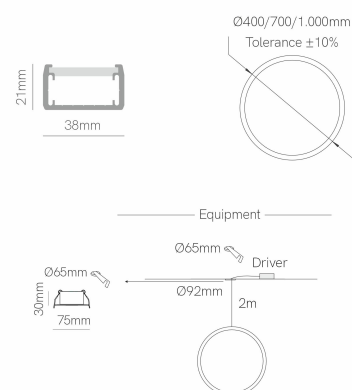

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

SILVER

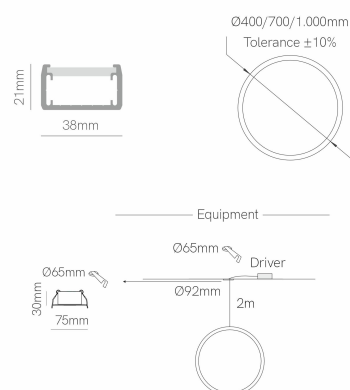

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



#### Color/Acabados

SILVER

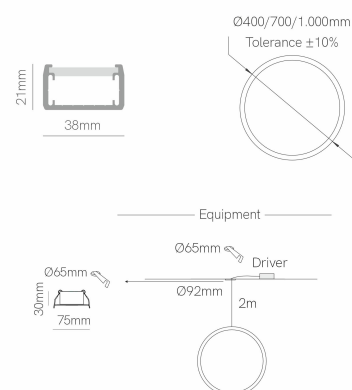

CIRCUS IN XL Ø1000 94W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	94W
Flujo luminoso (lm)	15040 lm
Eficacia (lm/W)	160 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

SILVER

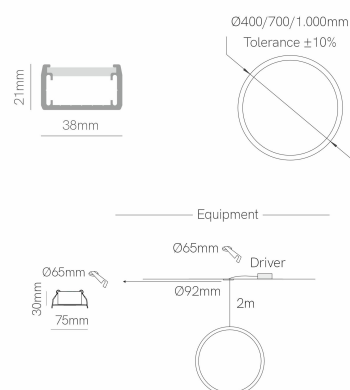

CIRCUS IN XL Ø1000 47W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

SILVER

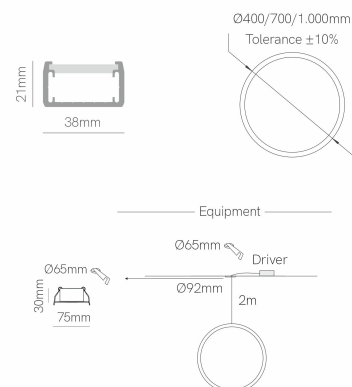

CIRCUS IN XL Ø1000 47W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K)  
PLATA MATE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Fuente de luz	
Power (W)	47W
Flujo luminoso (lm)	2350 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS IN XL



Color/Acabados

SILVER

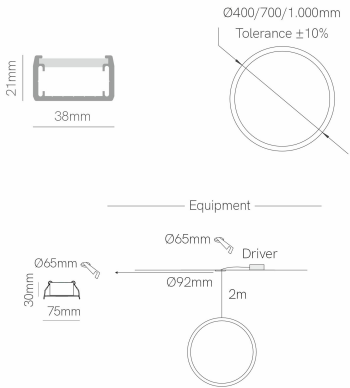

CIRCUS IN XL Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

SILVER

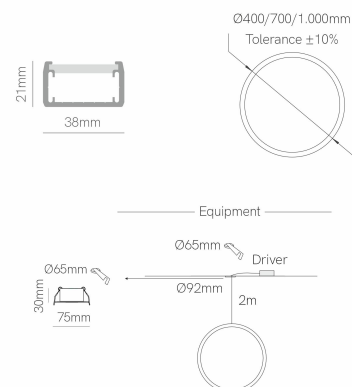

CIRCUS IN XL Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	6300 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	3
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS IN XL



### Color/Acabados

SILVER

