

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

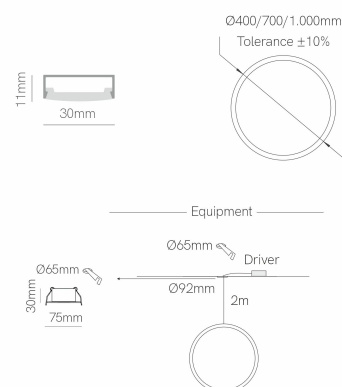

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K BLANCO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

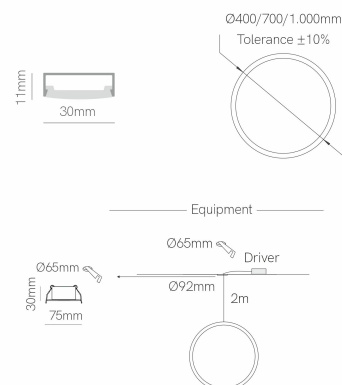

CIRCUS OUT




Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## WHITE

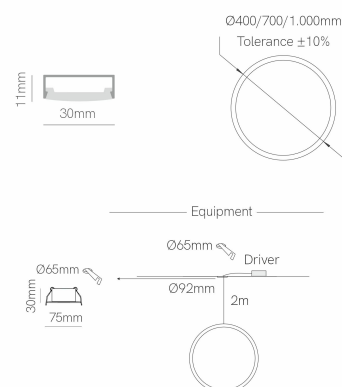

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

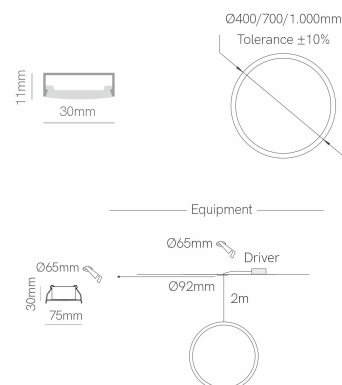

CIRCUS OUT

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

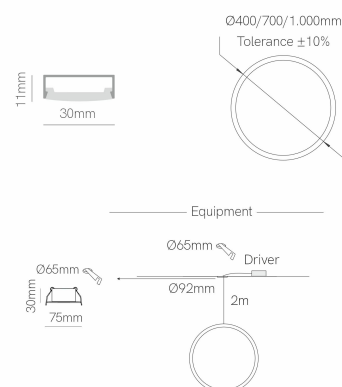

CIRCUS OUT



Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES


Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1716 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

WHITE

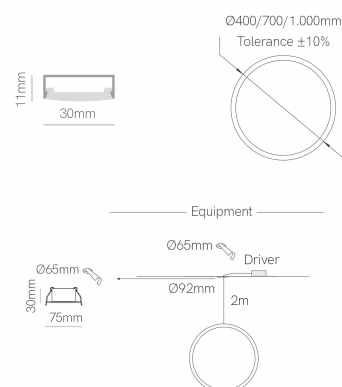

CIRCUS OUT




## WHITE

Producto	
Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1716 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

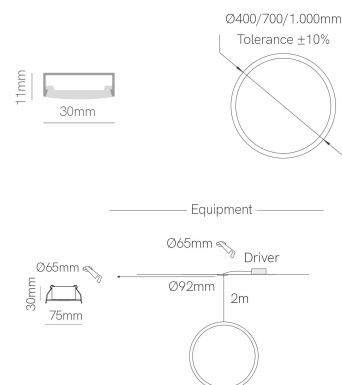


CIRCUS OUT



## WHITE

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

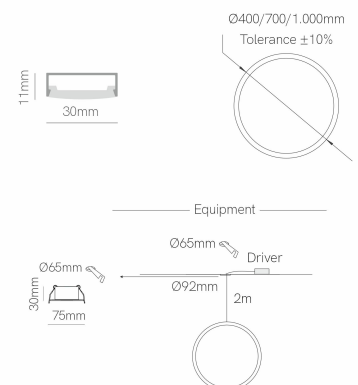

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1716 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

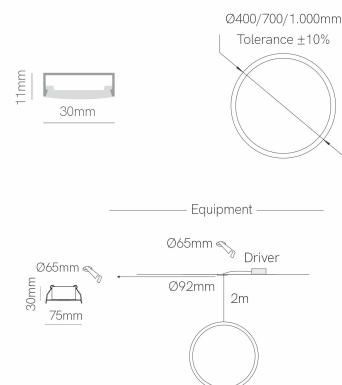

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1716 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

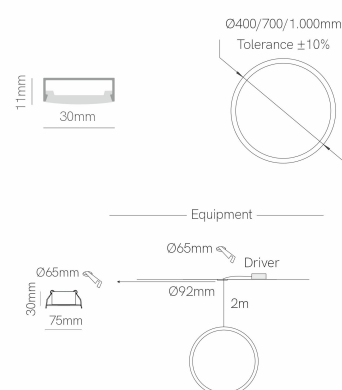

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

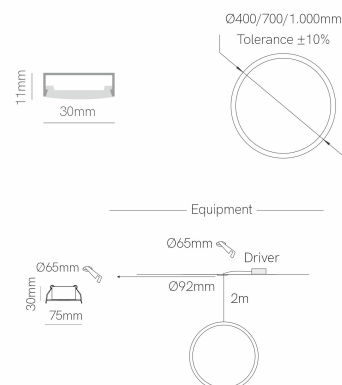

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K BLANCO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

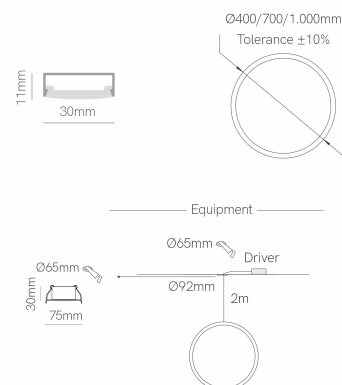

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K BLANCO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

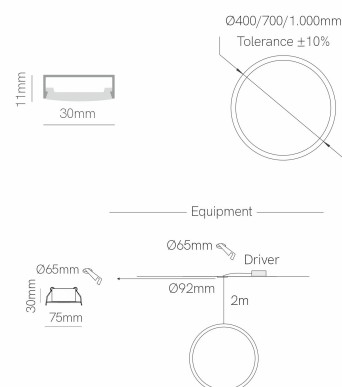

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

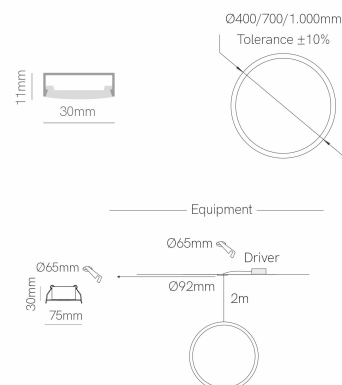

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K BLANCO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

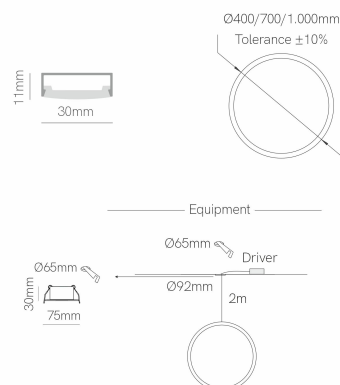

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1820 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

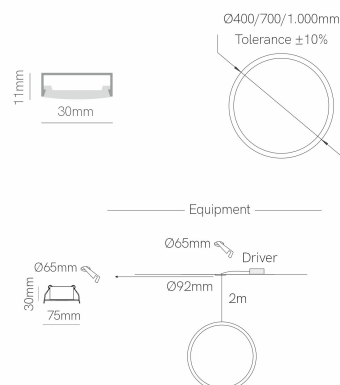

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K)  
BLANCO MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1820 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

WHITE

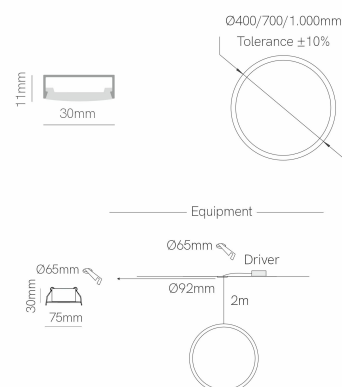

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1300 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

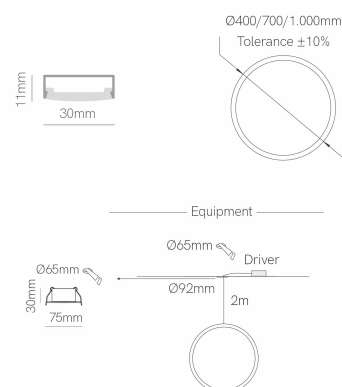

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1300 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

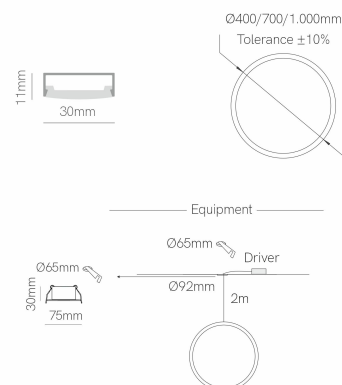

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

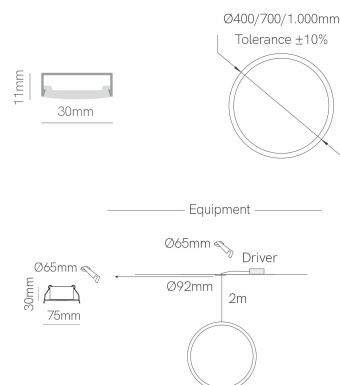

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K BLANCO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

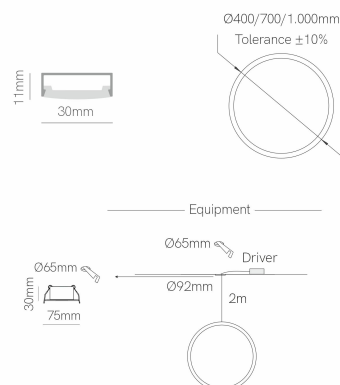

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K BLANCO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

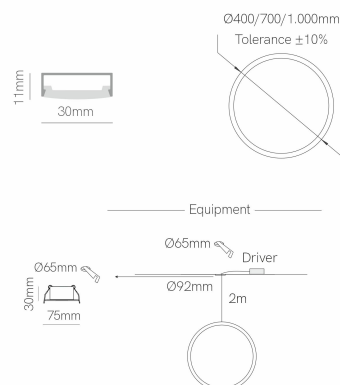

CIRCUS OUT




## Color/Acabados

WHITE

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

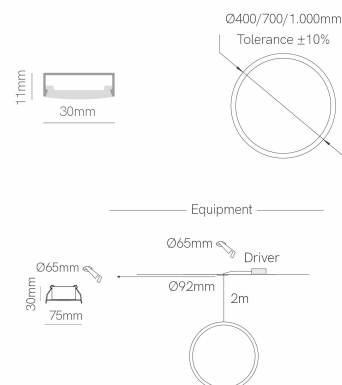

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K BLANCO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

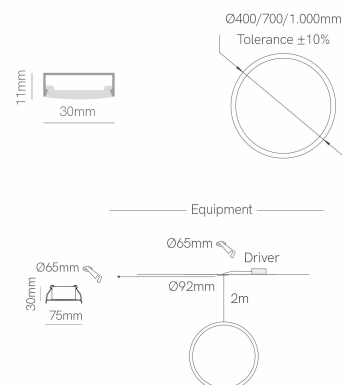

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K BLANCO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

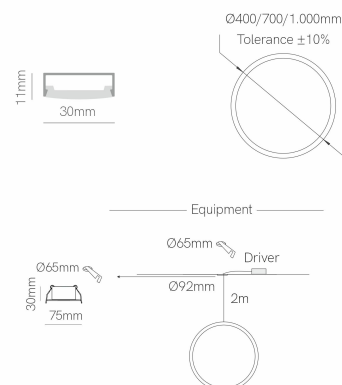

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K BLANCO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

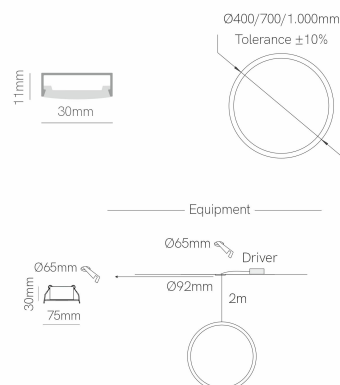

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K BLANCO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

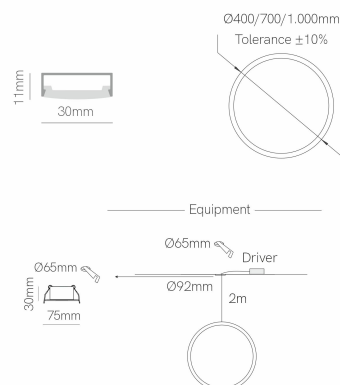

CIRCUS OUT



Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES


Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

WHITE

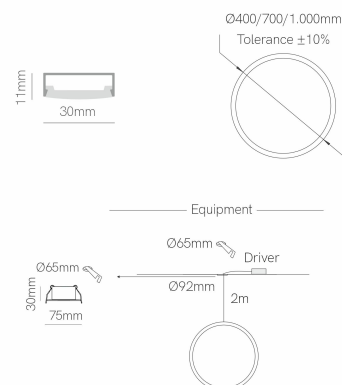

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K BLANCO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

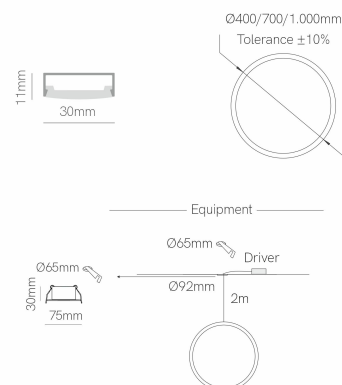

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

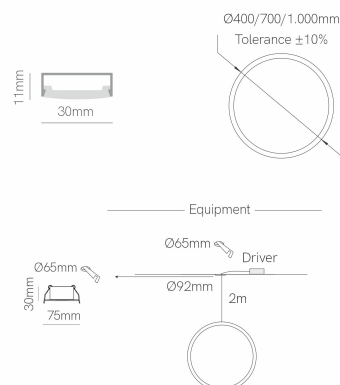

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K BLANCO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

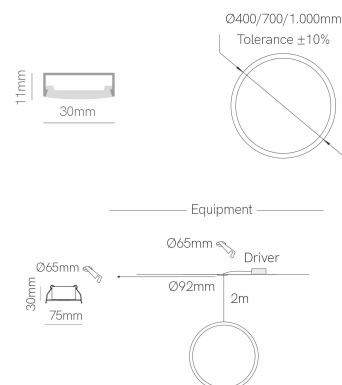

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K BLANCO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

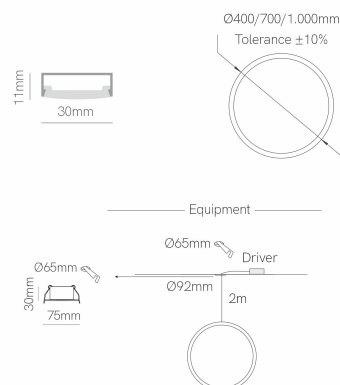

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K BLANCO  
MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

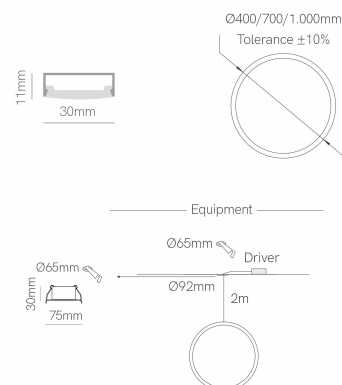

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K BLANCO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

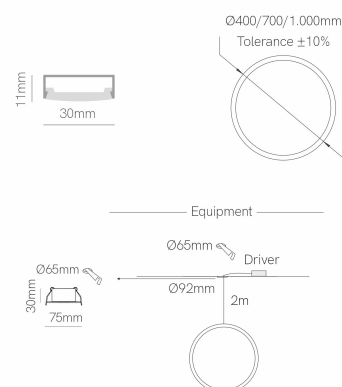

CIRCUS OUT

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3080 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

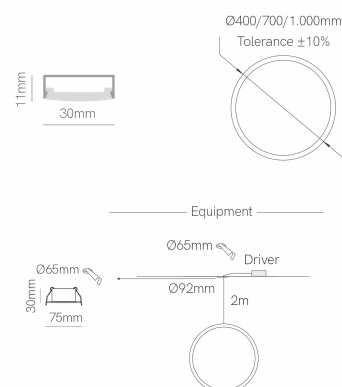

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K)  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3080 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

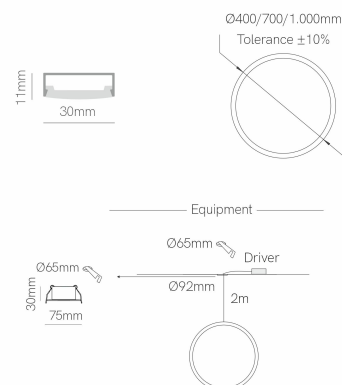

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2200 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

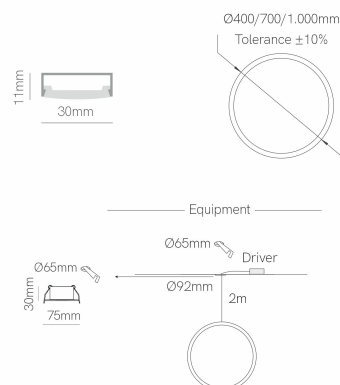

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2200 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

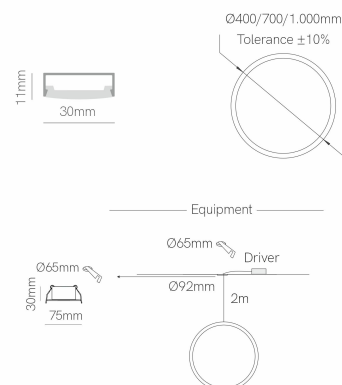

CIRCUS OUT



Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES


Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

WHITE

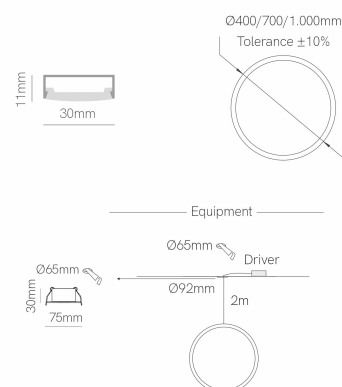

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K BLANCO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

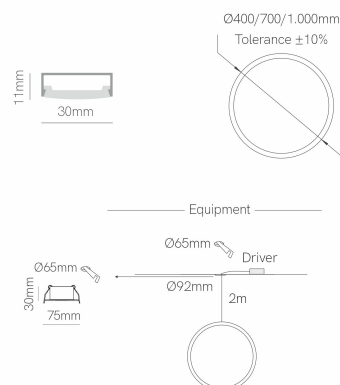

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K BLANCO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

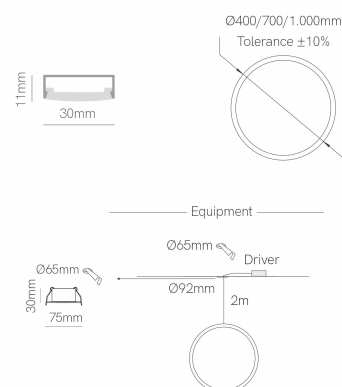

CIRCUS OUT

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

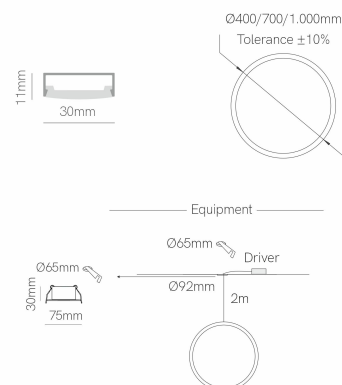

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

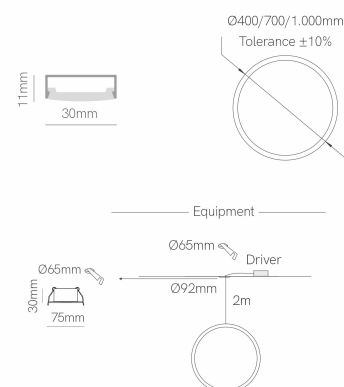

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

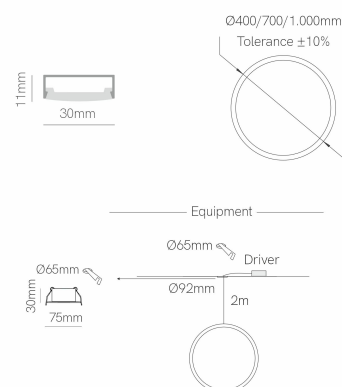

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K BLANCO MATE

## Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

## Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

## Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

## Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



## Color/Acabados

WHITE

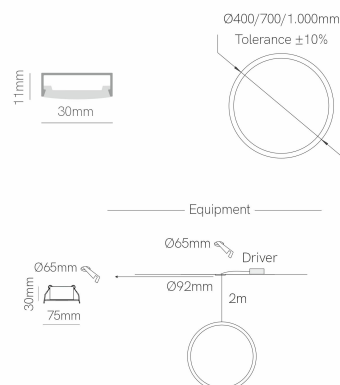

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K BLANCO MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

WHITE

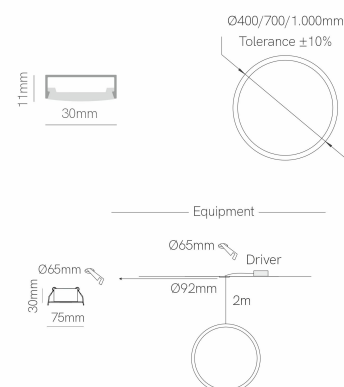

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K BLANCO  
MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

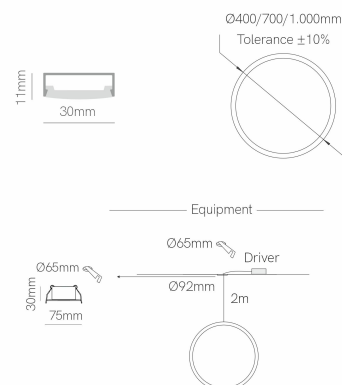

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

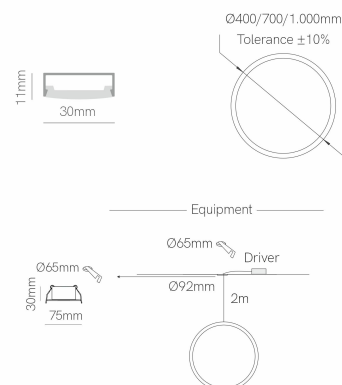

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K BLANCO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

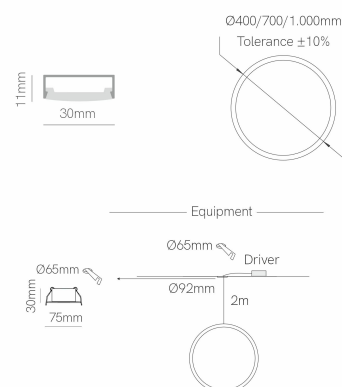

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

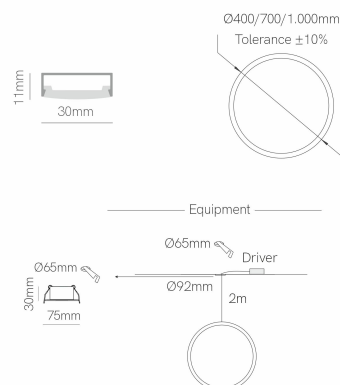

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K BLANCO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

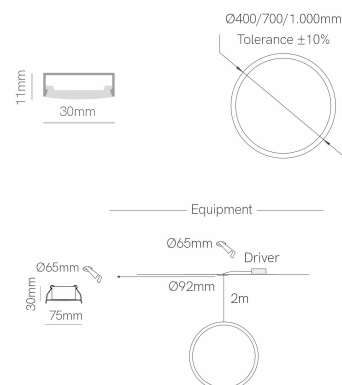

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K BLANCO MATE

## Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

## Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

## Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

## Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



## Color/Acabados

WHITE

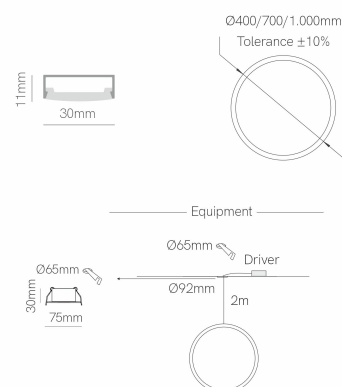

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K BLANCO  
MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

WHITE

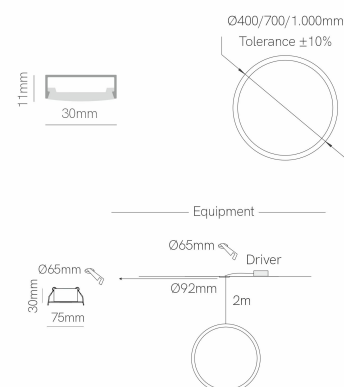

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4410 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

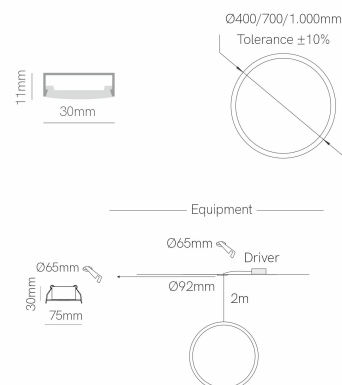

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K)  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4410 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

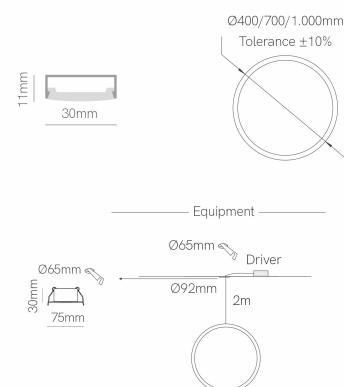

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3150 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

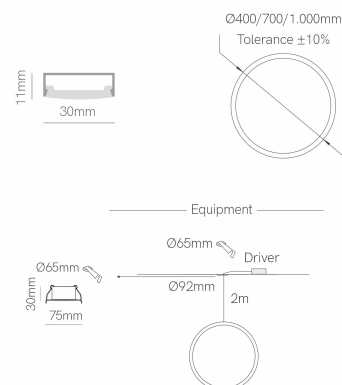

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K  
BLANCO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3150 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

WHITE

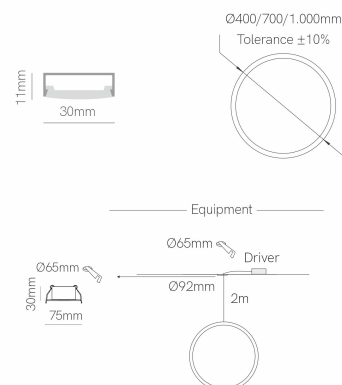

CIRCUS OUT

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

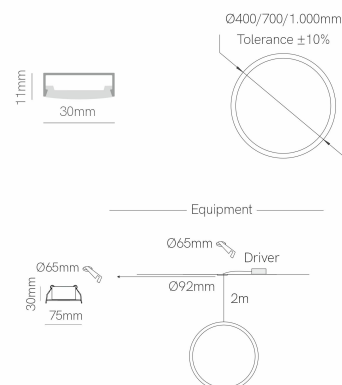

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

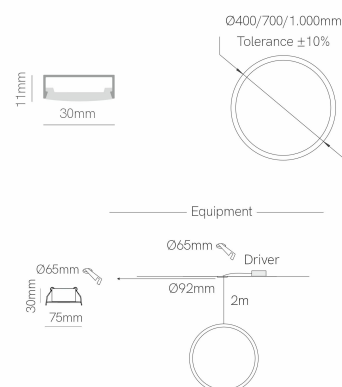

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

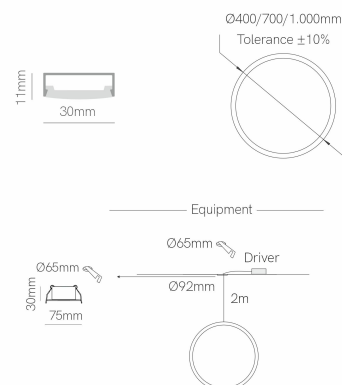

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100° CASAMBI 2700K NEGRO  
MATE

## Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

## Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

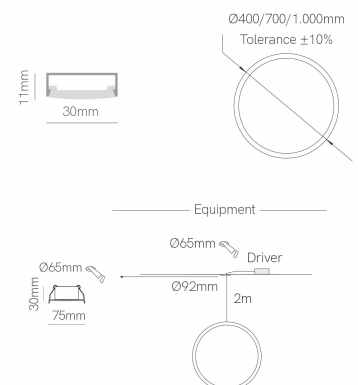

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

## Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

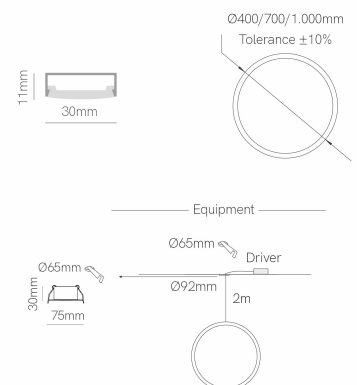

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1716 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

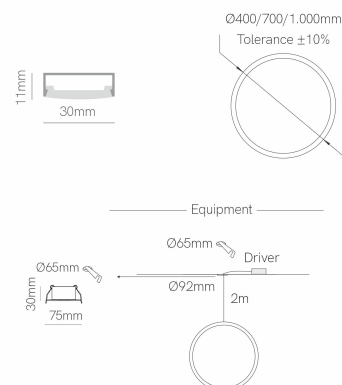

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1716 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

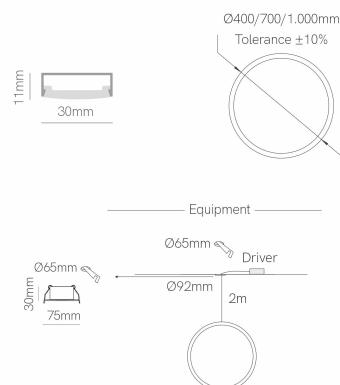

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1716 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

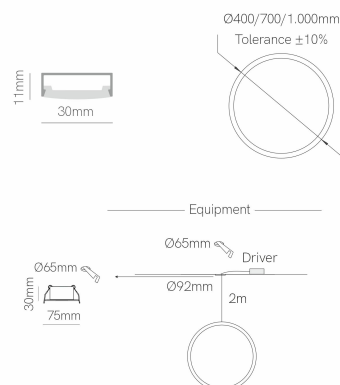

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1716 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

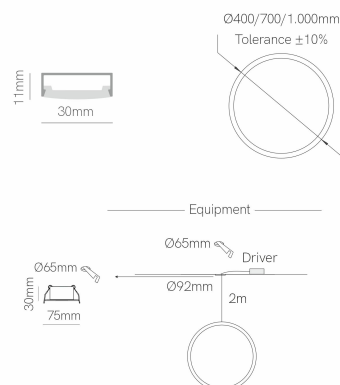


CIRCUS OUT



BLACK

Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x Ø x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

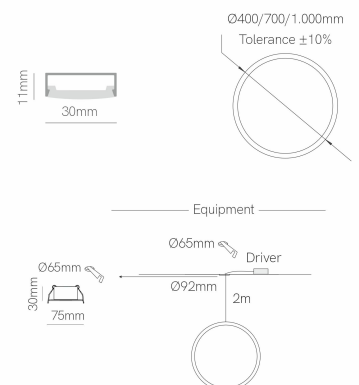

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

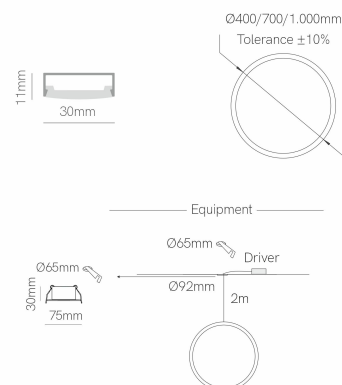

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

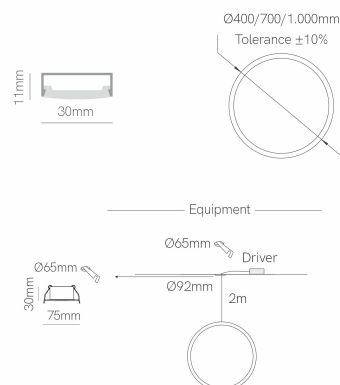

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

## Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

## Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

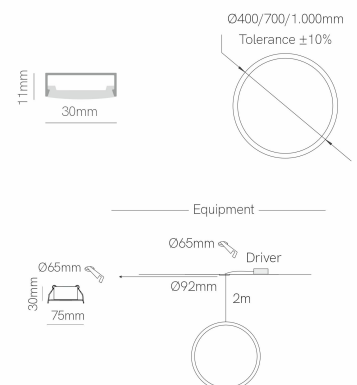

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K NEGRO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

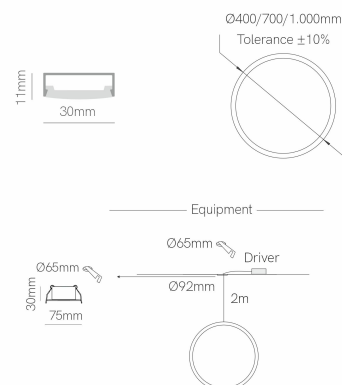

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

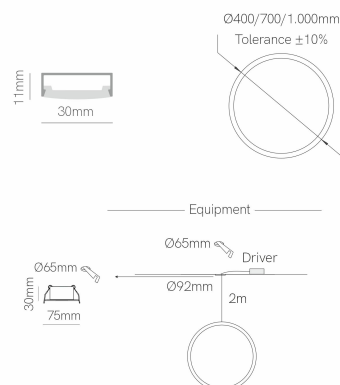

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1820 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

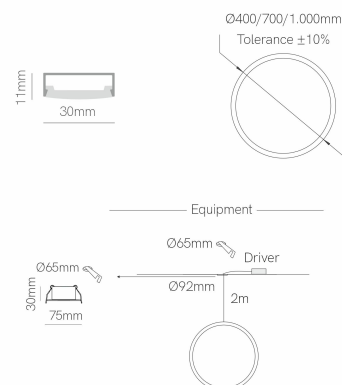

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K)  
NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1820 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

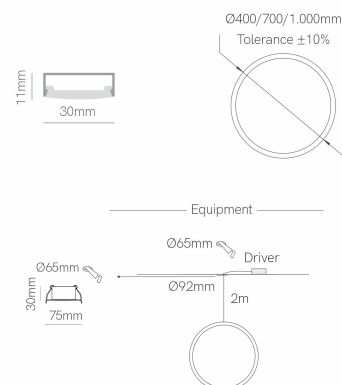

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1300 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

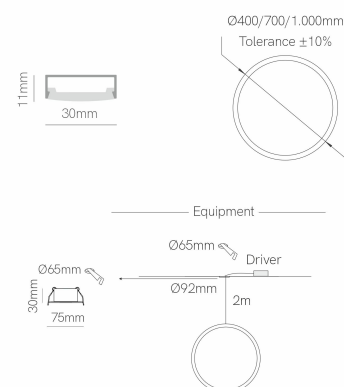

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K NEGRO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1300 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

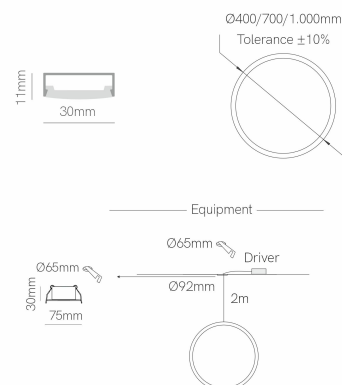

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

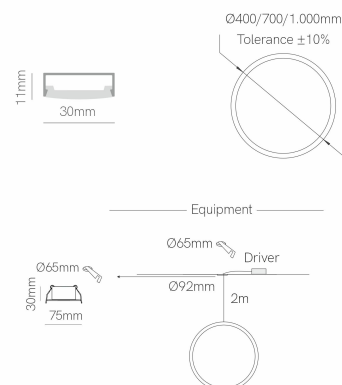

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

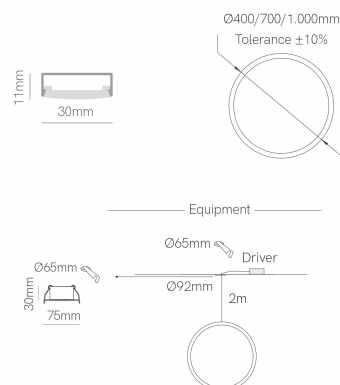

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

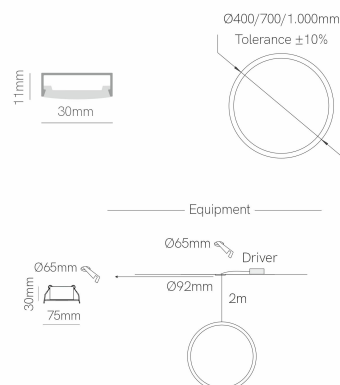

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

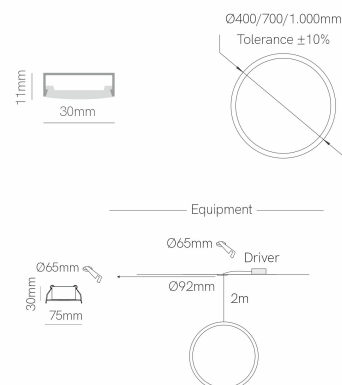

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K NEGRO MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

BLACK

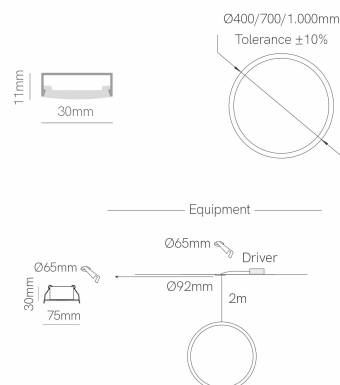

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

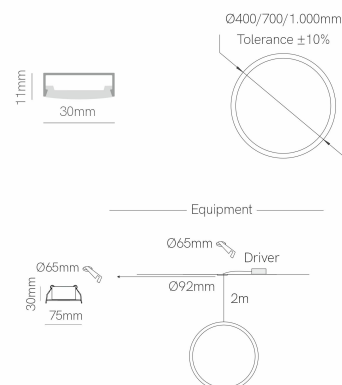

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

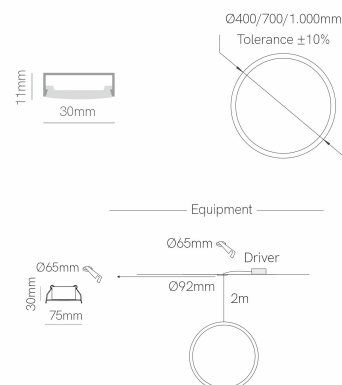

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

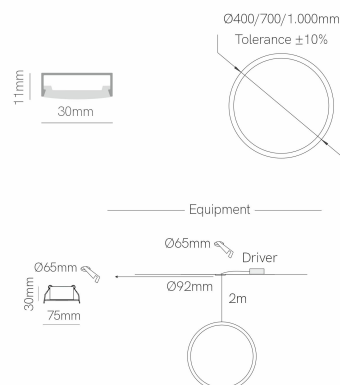

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

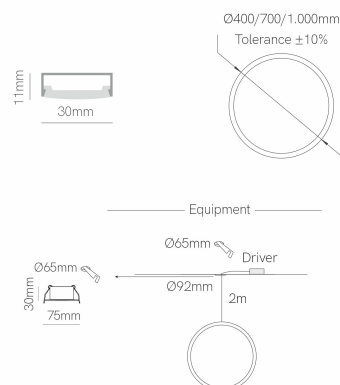

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

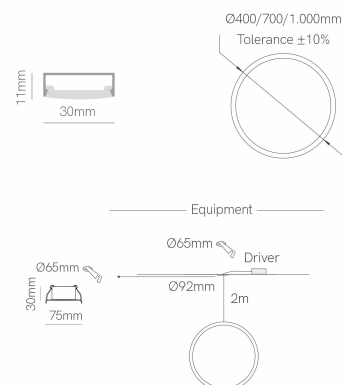

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

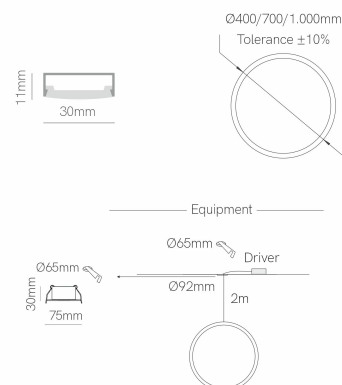

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

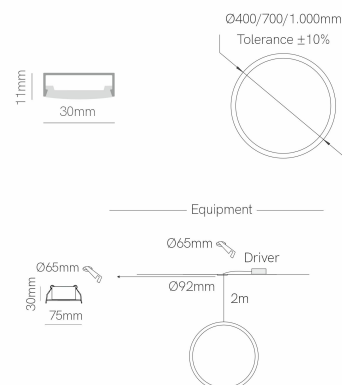

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

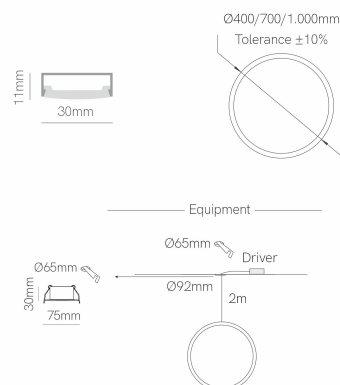

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K NEGRO  
MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

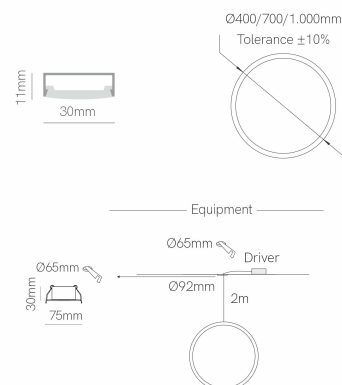

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

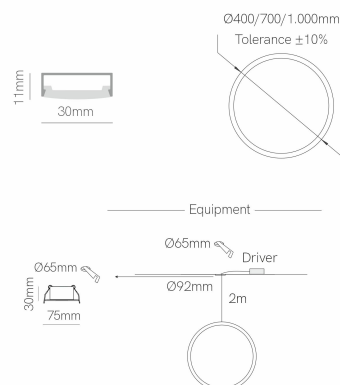

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3080 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

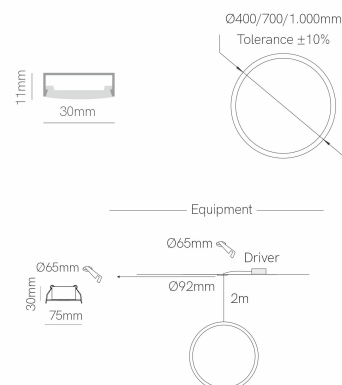

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K)  
NEGRO MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3080 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

BLACK

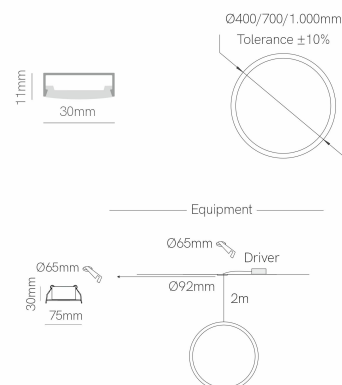

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2200 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

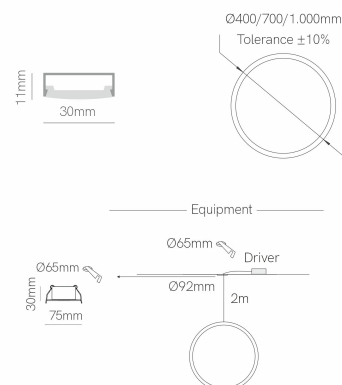

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K NEGRO  
MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2200 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

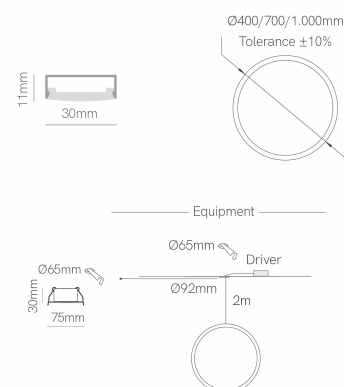

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

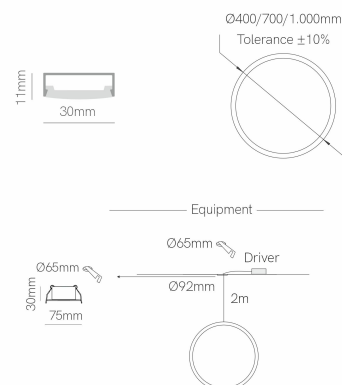

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

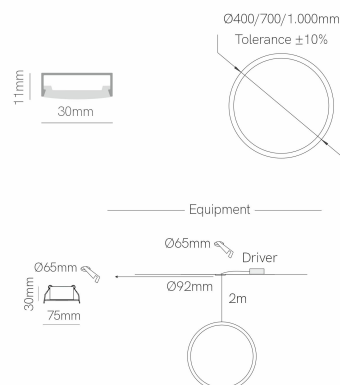

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

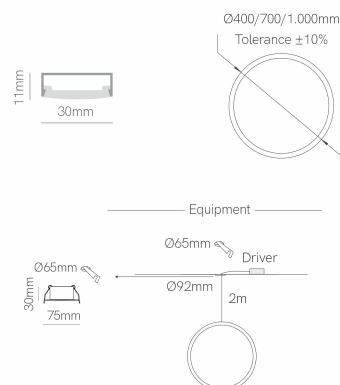

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K NEGRO  
MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

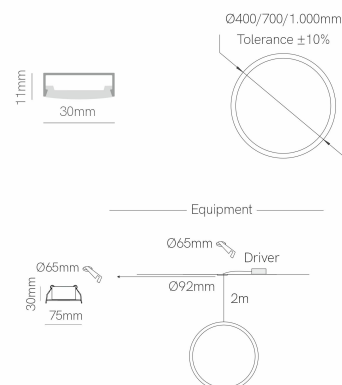

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

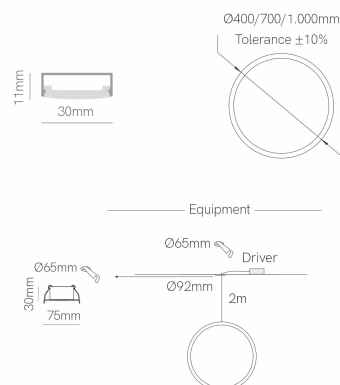

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K NEGRO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

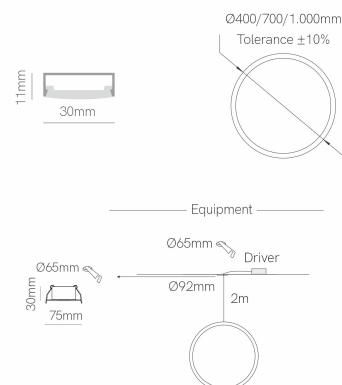

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

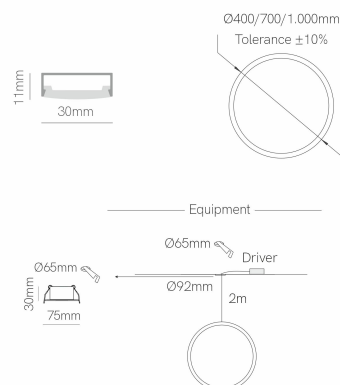

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

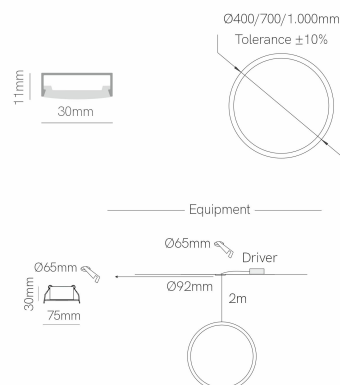

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K NEGRO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

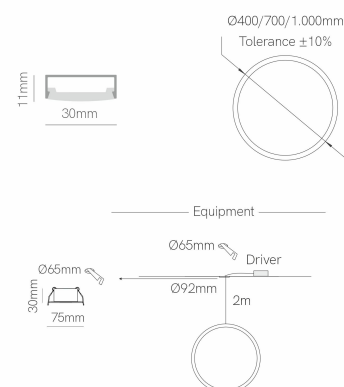

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

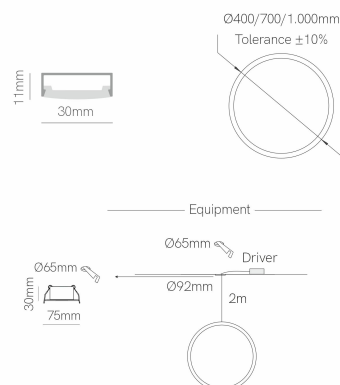

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K NEGRO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

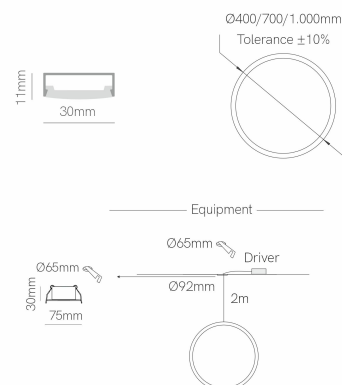

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K NEGRO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

BLACK

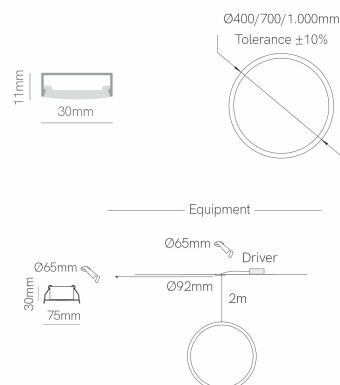

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K NEGRO MATE

## Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

## Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

## Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

## Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



## Color/Acabados

BLACK

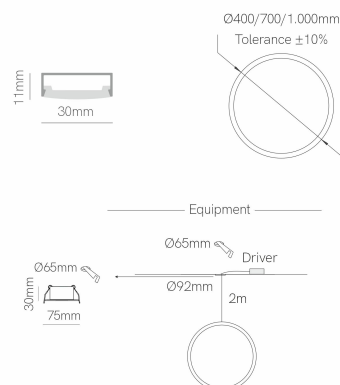

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K NEGRO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

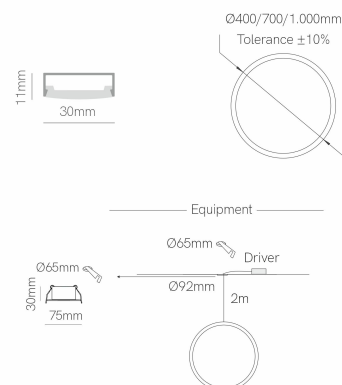

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

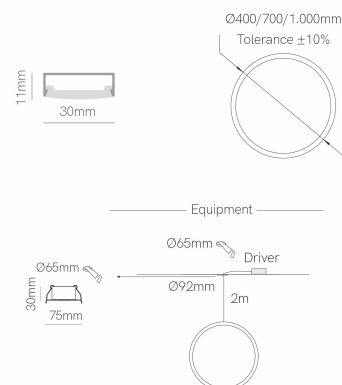

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4410 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

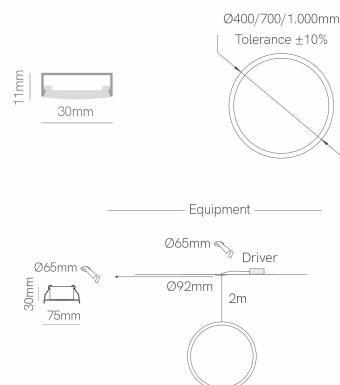

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K)  
NEGRO MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4410 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

BLACK

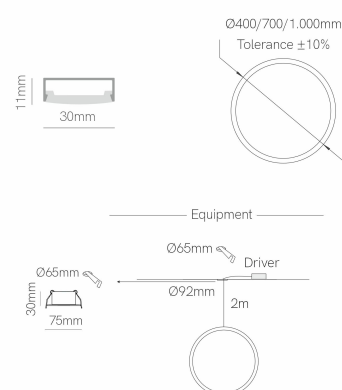

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
NEGRO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3150 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

BLACK

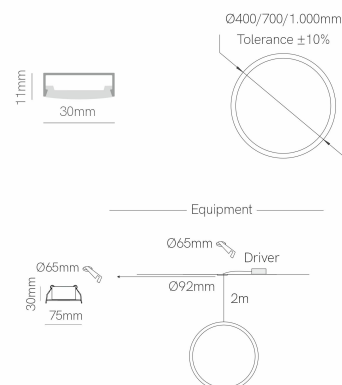

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K  
NEGRO MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3150 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

BLACK

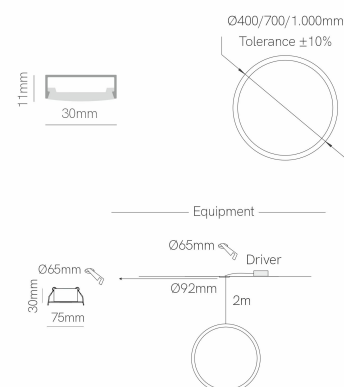

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K ORO MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

GOLD

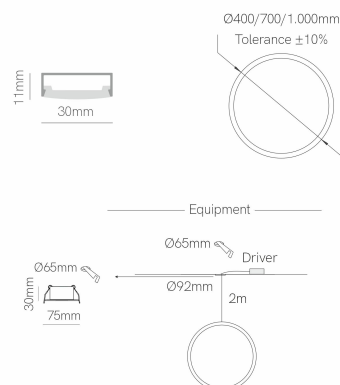

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K ORO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

GOLD

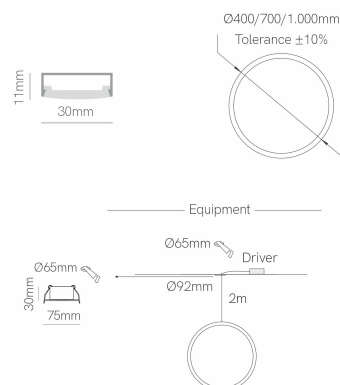

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

GOLD

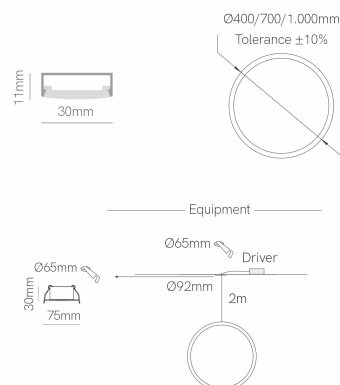

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100° CASAMBI 2700K ORO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

## Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

GOLD

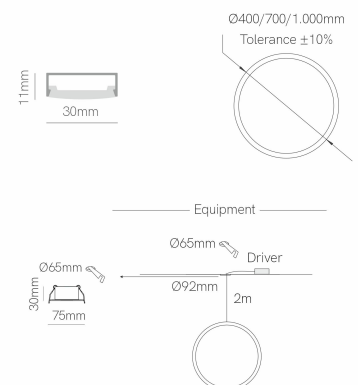

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

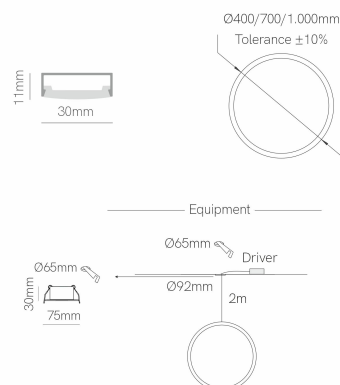

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K ORO MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1716 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

GOLD

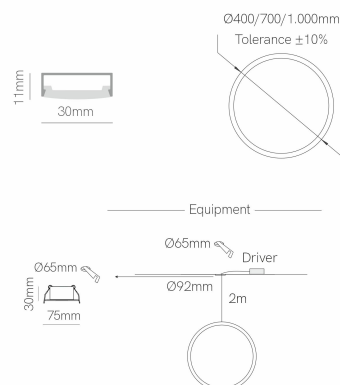

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K ORO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1716 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

GOLD

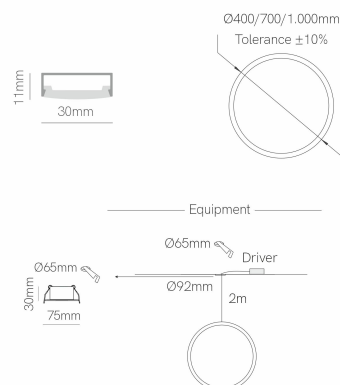

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K ORO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1716 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

GOLD

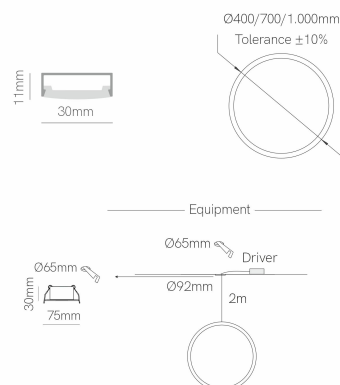

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1716 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

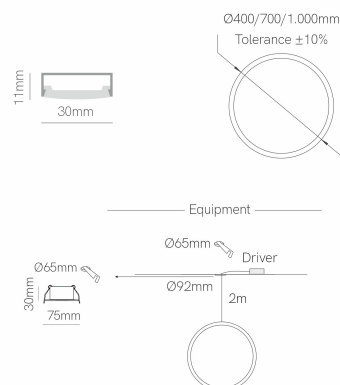

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1716 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

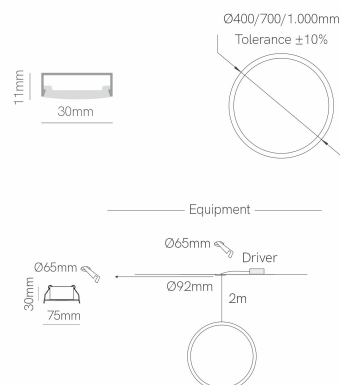

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K ORO MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

GOLD

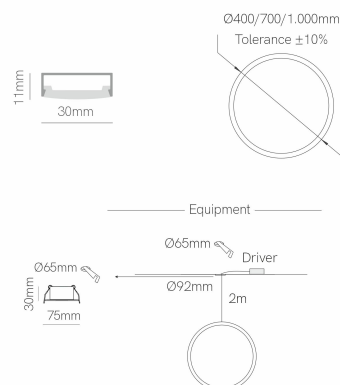

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K ORO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

GOLD

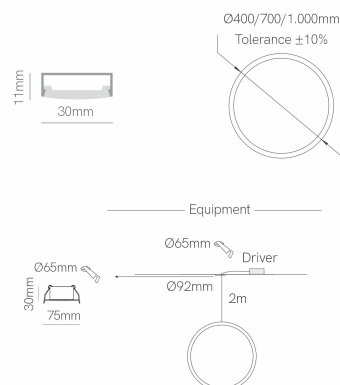

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K ORO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

GOLD

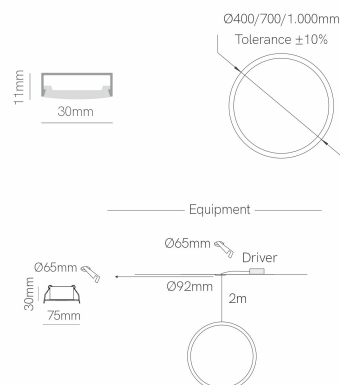

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K ORO MATE

## Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

## Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

## Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

## Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

GOLD

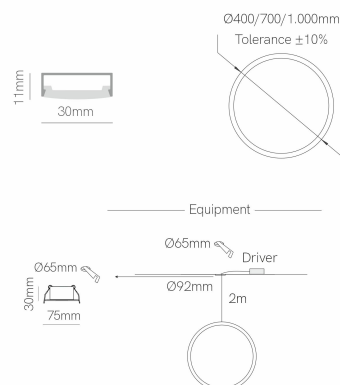

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K ORO MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

GOLD

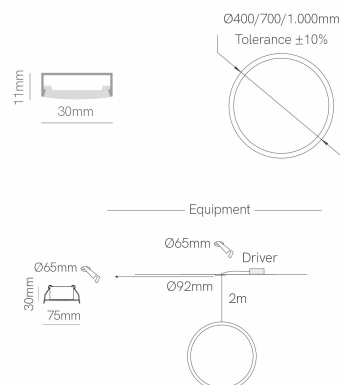

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1820 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

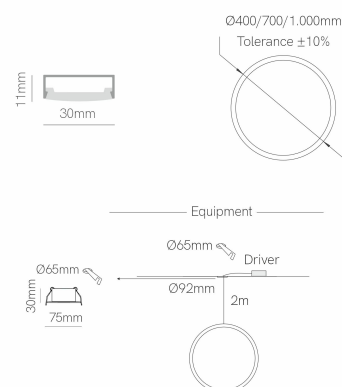

CIRCUS OUT

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1820 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD

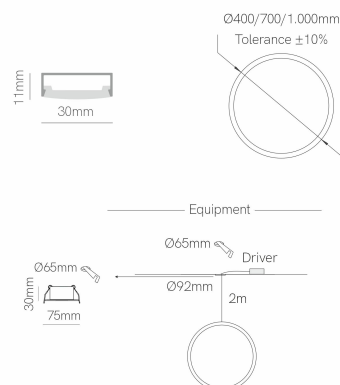

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1300 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

GOLD

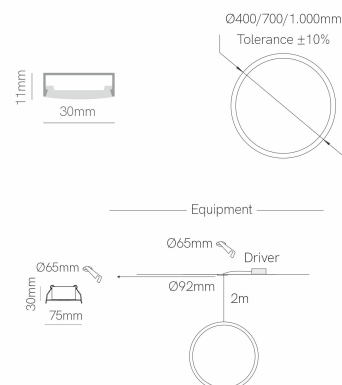

CIRCUS OUT



Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES


Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1300 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

Color/Acabados

GOLD

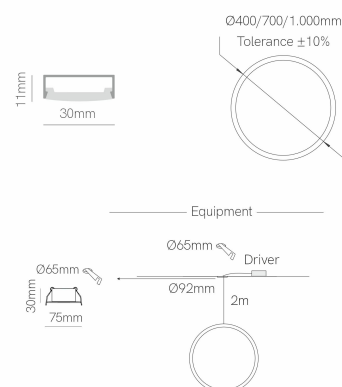

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K ORO MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

GOLD

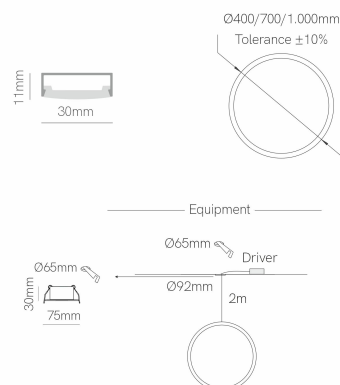

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K ORO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

GOLD

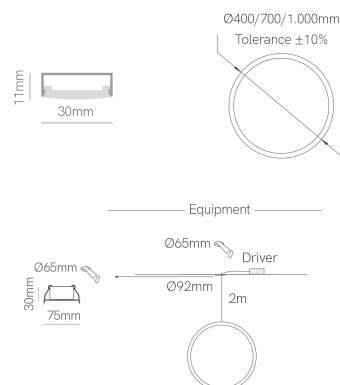

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K ORO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

GOLD

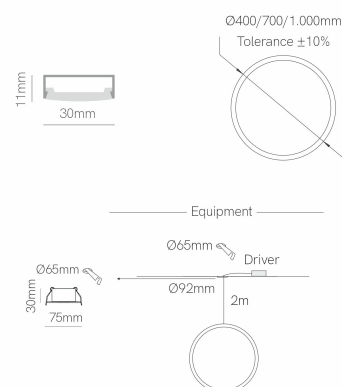

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K ORO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

GOLD

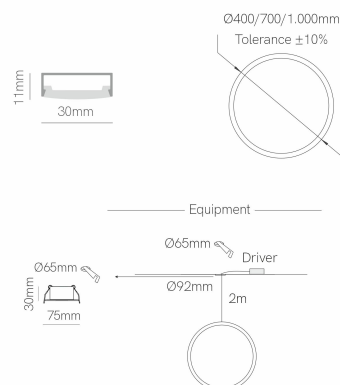

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K ORO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

GOLD

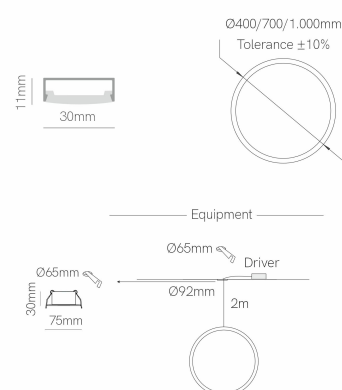

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K ORO MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

GOLD

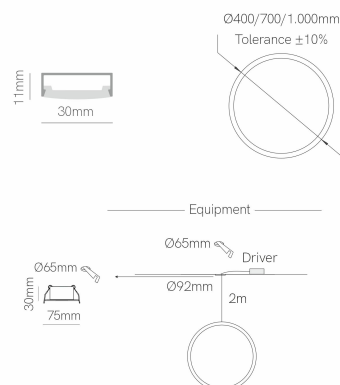

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K ORO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

GOLD

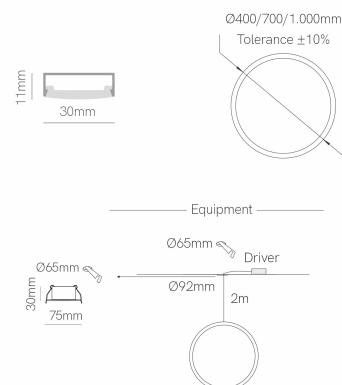

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K ORO MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

GOLD

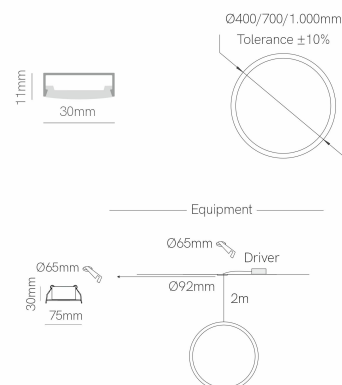

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K ORO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

GOLD

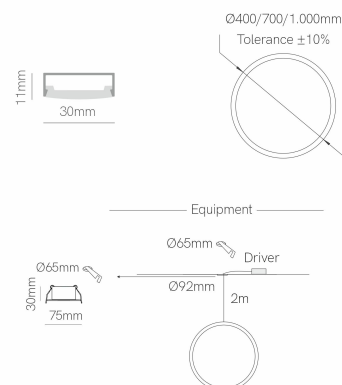

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K ORO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

GOLD

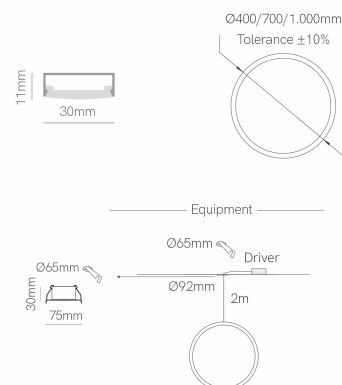

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

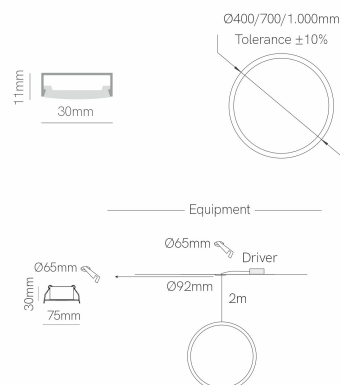

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K ORO MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

GOLD

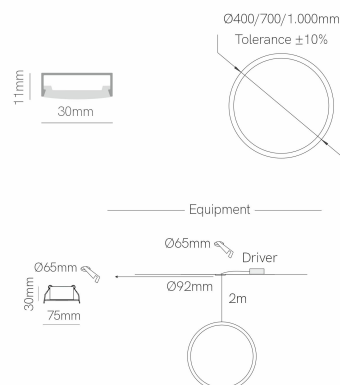

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K ORO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

GOLD

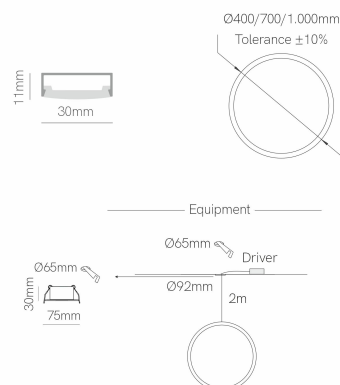

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K ORO MATE

## Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

## Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

## Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

## Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

GOLD

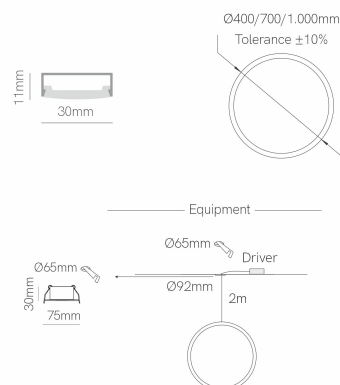

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K ORO MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

GOLD

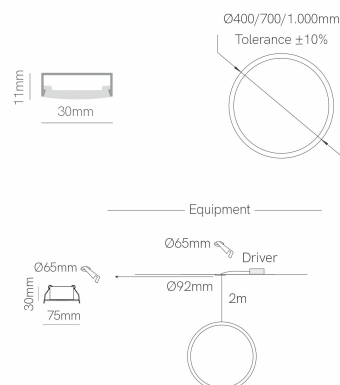

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3080 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

GOLD

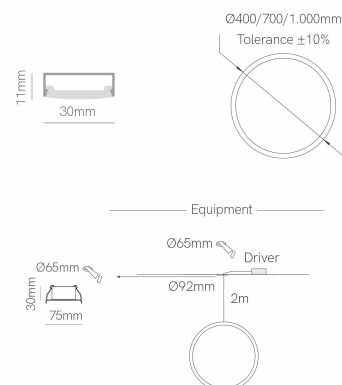

CIRCUS OUT

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3080 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

GOLD

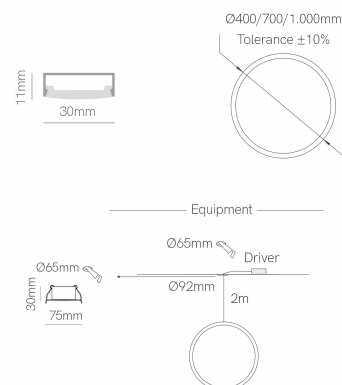

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2200 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

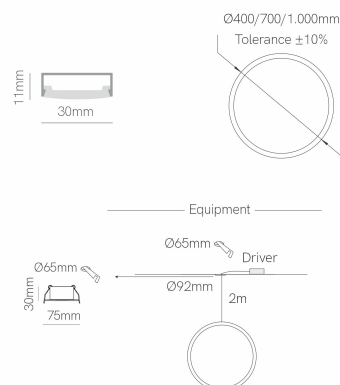

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K ORO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2200 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

GOLD

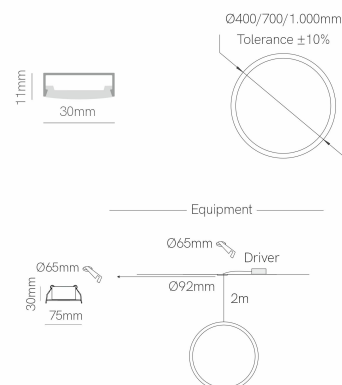

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K ORO MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

GOLD

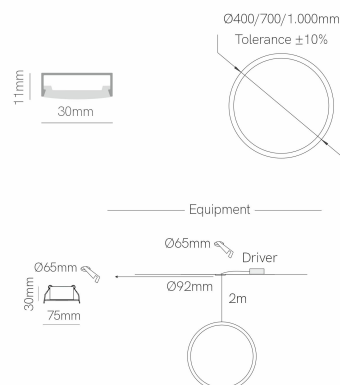

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

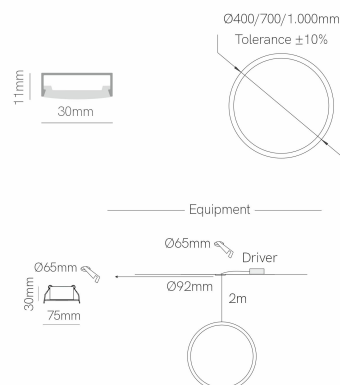

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

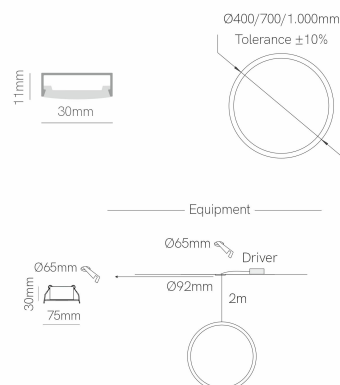

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K ORO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

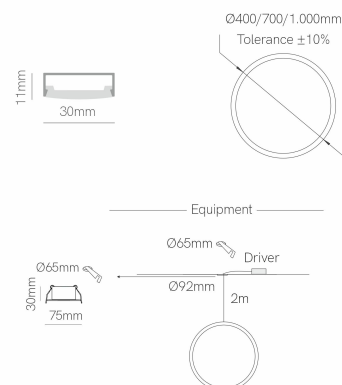

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

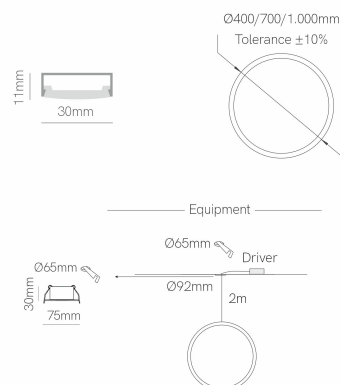

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

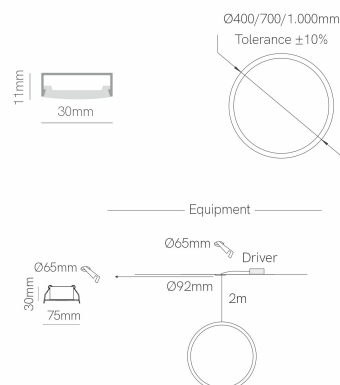

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

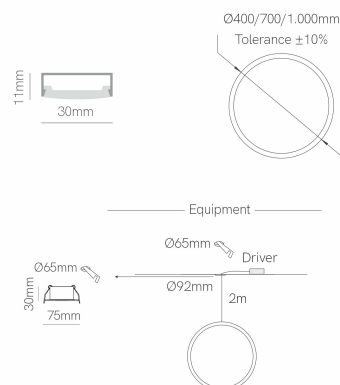

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

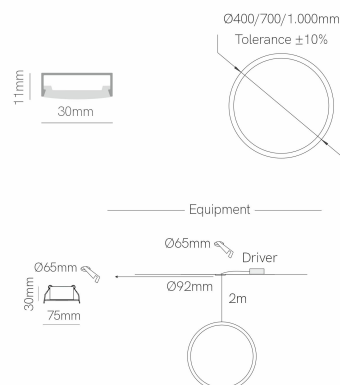

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K ORO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

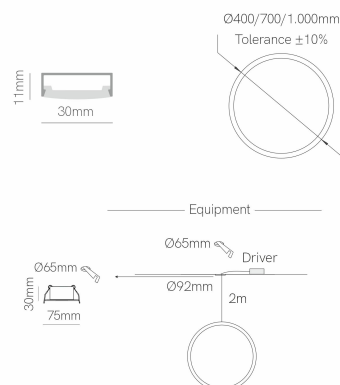

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

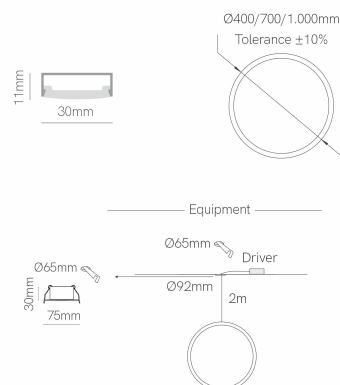

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

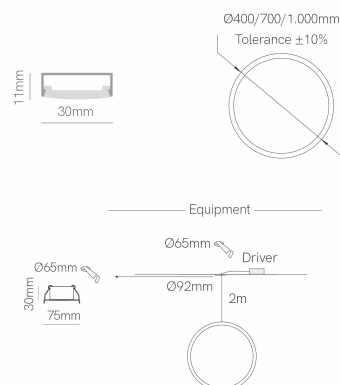

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100° DALI 4000K ORO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

GOLD

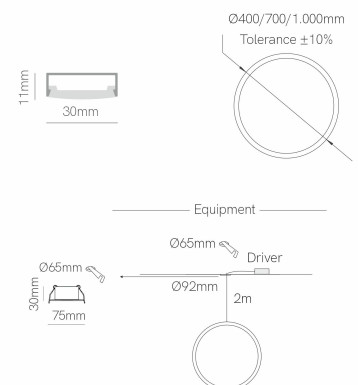

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

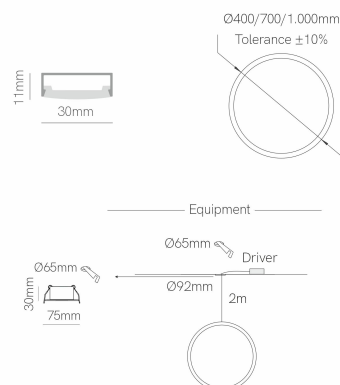

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K ORO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

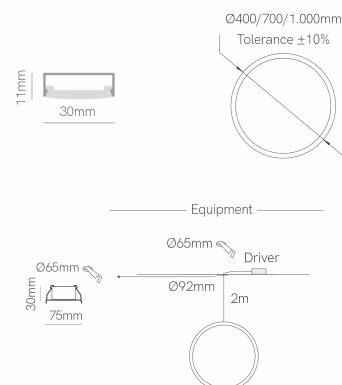

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K ORO MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

## Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

## Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

GOLD

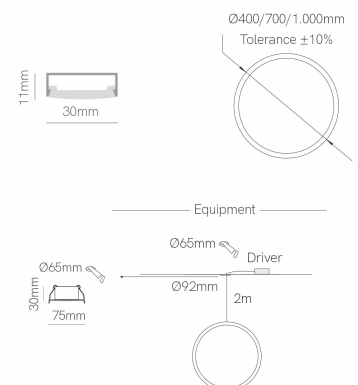

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4410 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

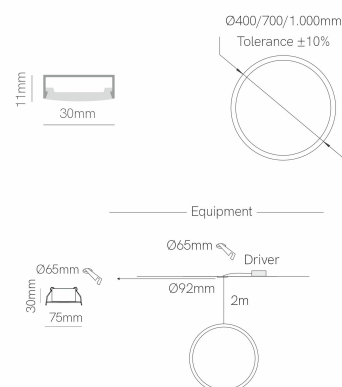

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K) ORO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4410 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

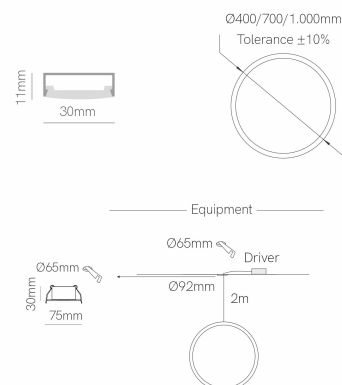

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
ORO MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3150 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

GOLD

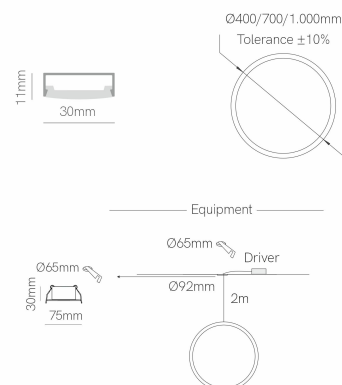

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K ORO  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3150 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

GOLD

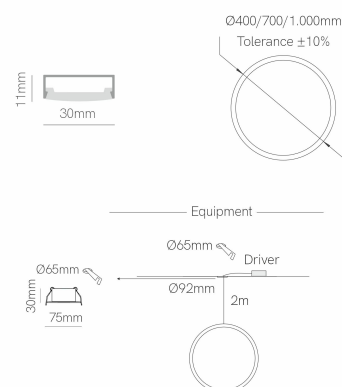

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

## Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

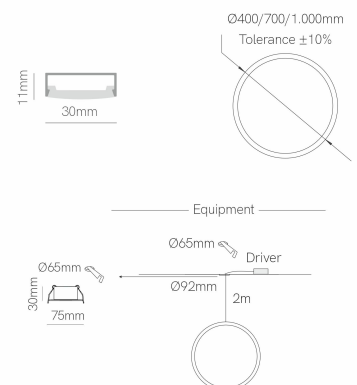

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

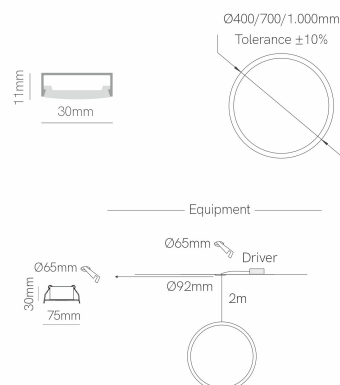

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

## Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

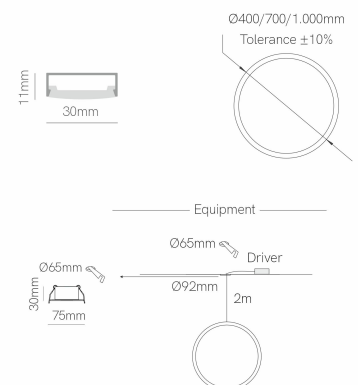

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K PLATA MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

SILVER

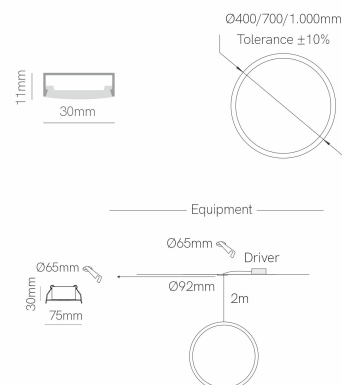

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1560 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

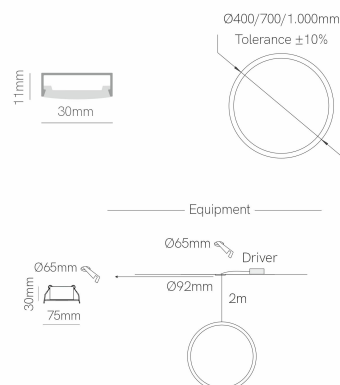

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K PLATA  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1716 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

SILVER

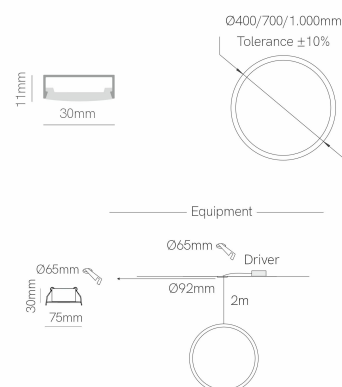

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1716 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

## Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

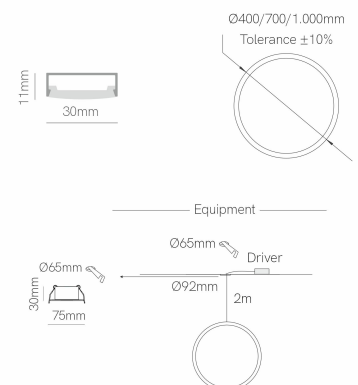

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1716 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

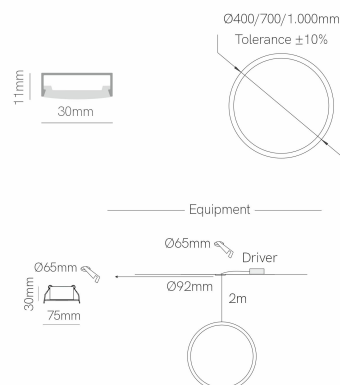

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1716 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

SILVER

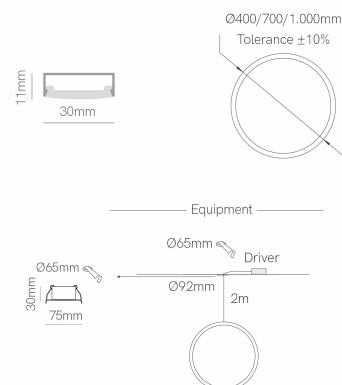

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1716 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

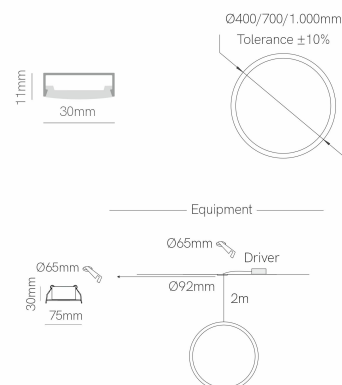

CIRCUS OUT

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

SILVER

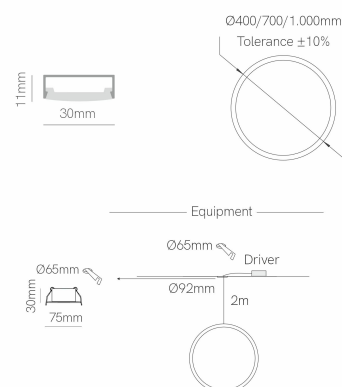

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

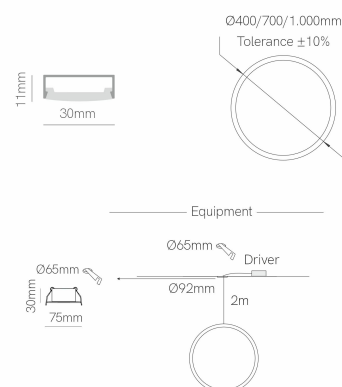

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

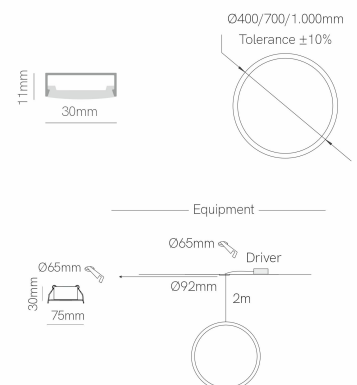

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

SILVER

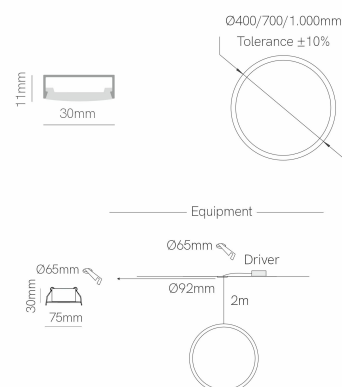

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1872 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

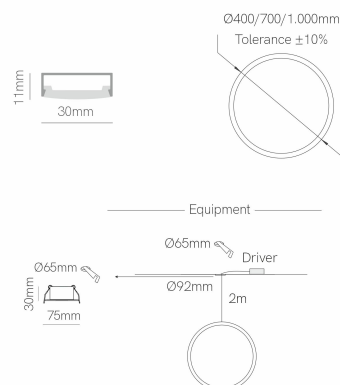

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1820 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

SILVER

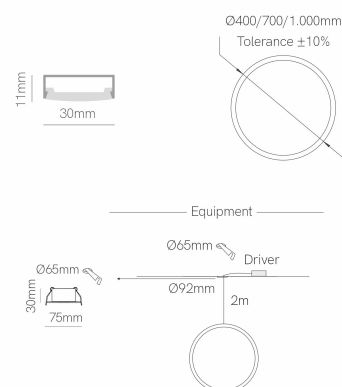

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K) PLATA  
MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1820 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

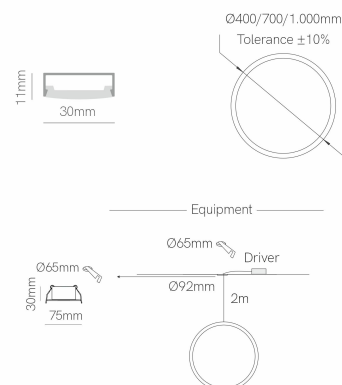

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1300 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

SILVER

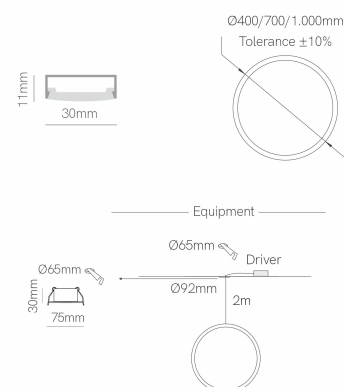

CIRCUS OUT Ø400 26W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K PLATA  
MATE

## Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	26W
Flujo luminoso (lm)	1300 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	100°
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

## Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø400 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,4
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

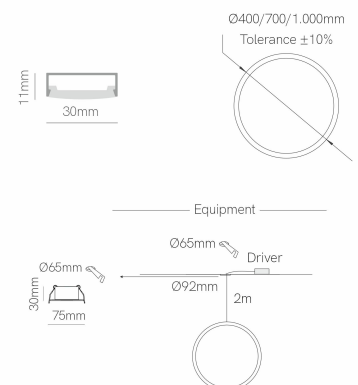

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K PLATA MATE

## Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

## Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

## Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

## Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

SILVER

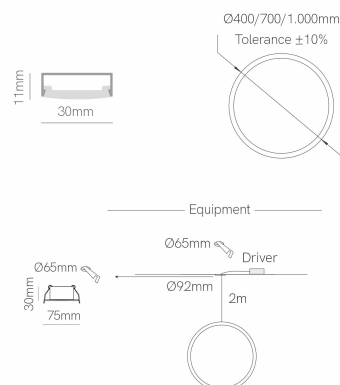

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

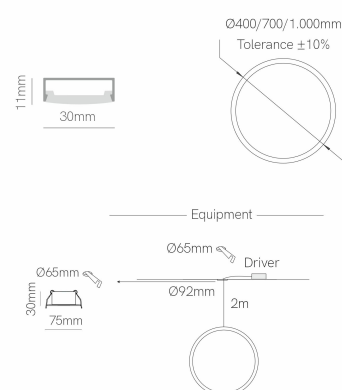

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

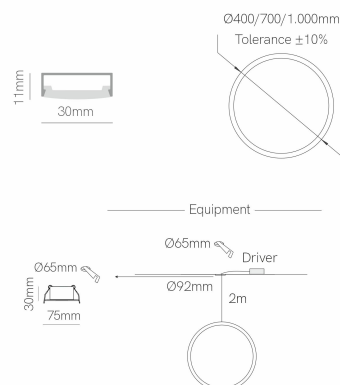

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K PLATA  
MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

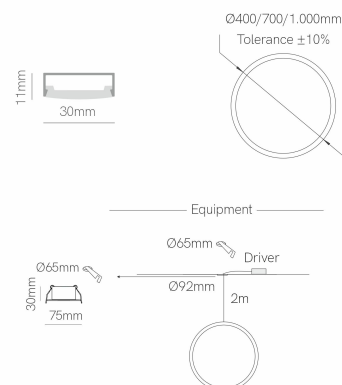

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2640 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

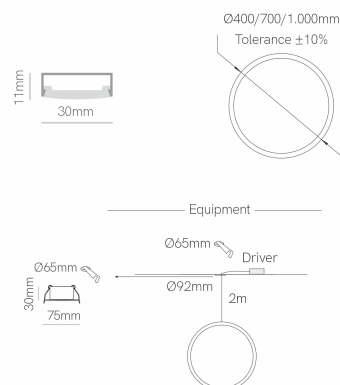

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K PLATA  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

SILVER

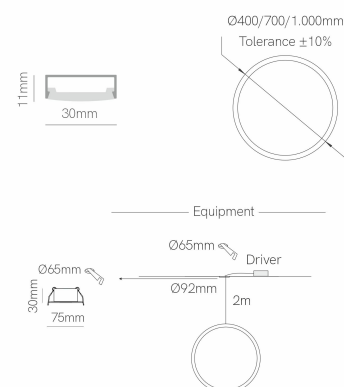

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

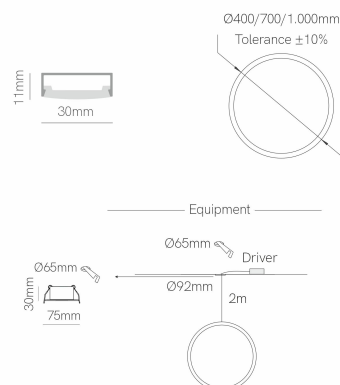

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K PLATA MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

SILVER

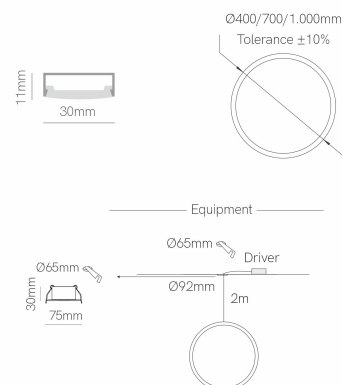

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

SILVER

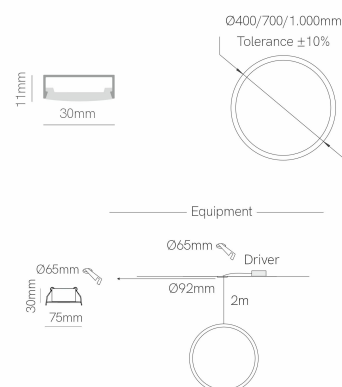

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2904 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

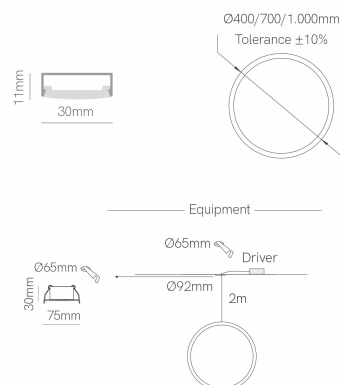

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

SILVER

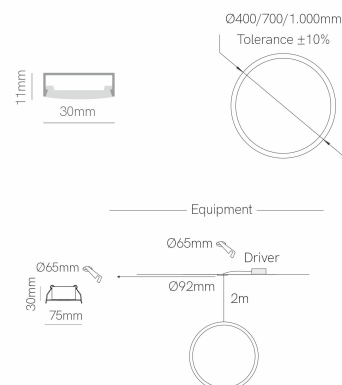

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

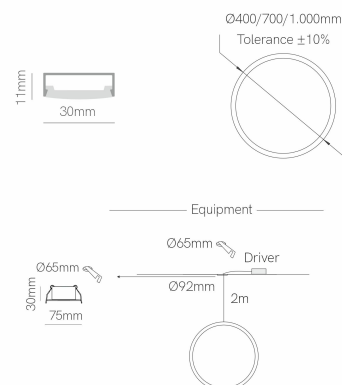

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

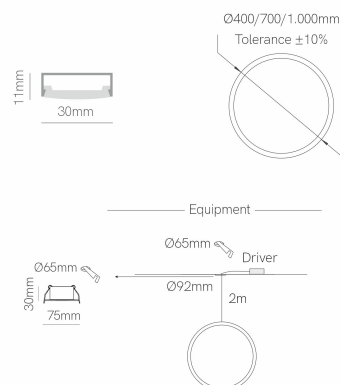

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

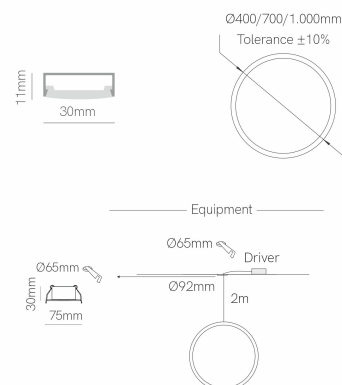

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3168 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

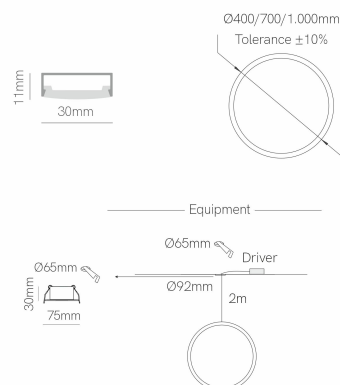

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3080 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

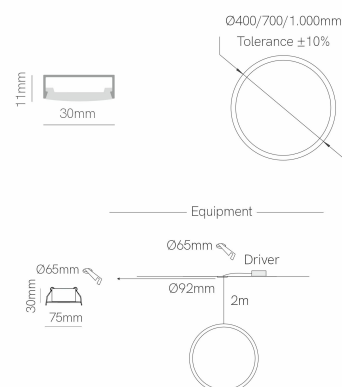

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K) PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	3080 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

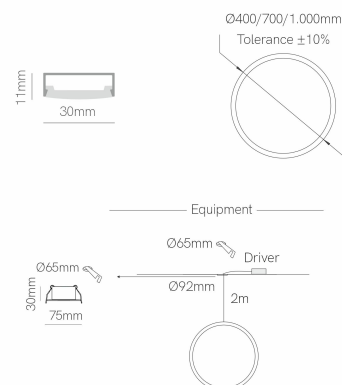

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2200 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

SILVER

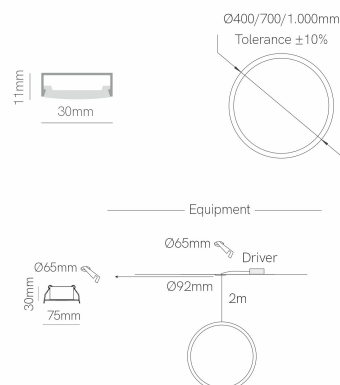

CIRCUS OUT Ø700 44W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K PLATA  
MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	44W
Flujo luminoso (lm)	2200 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø700 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,6
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

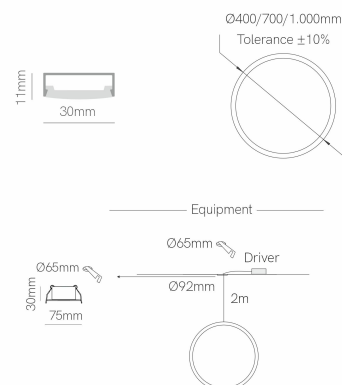

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 2700K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

SILVER

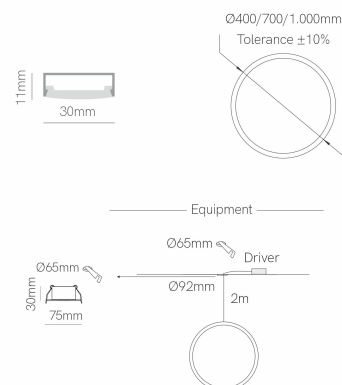

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º DALI 2700K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

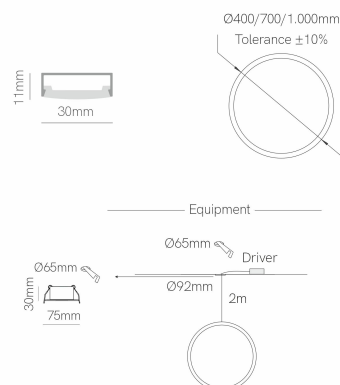

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º PUSH 2700K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

SILVER

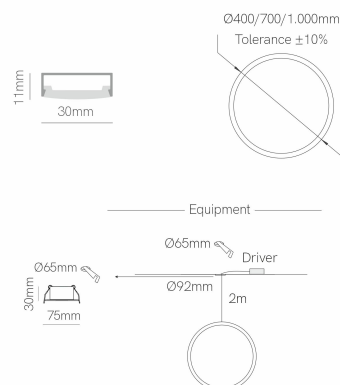

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

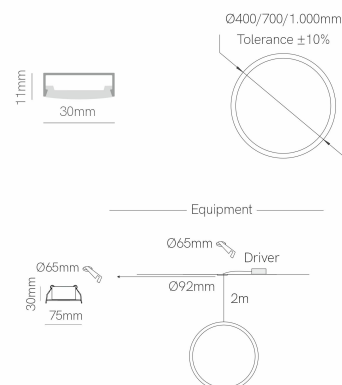

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3780 lm
Eficacia (lm/W)	60 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

SILVER

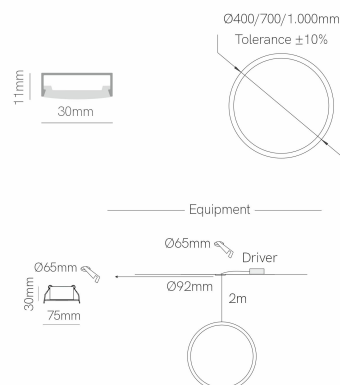

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 3000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

SILVER

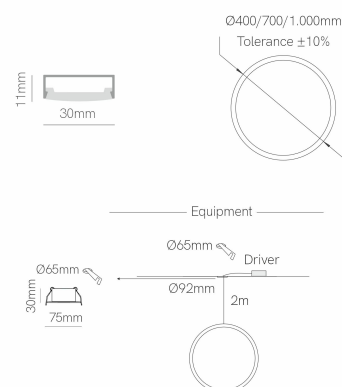

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º DALI 3000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

SILVER

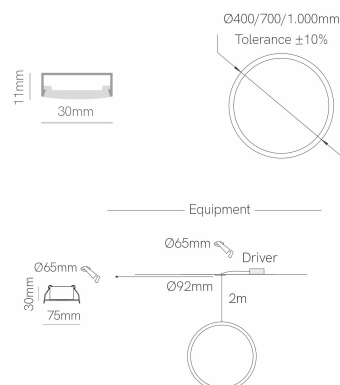

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º PUSH 3000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

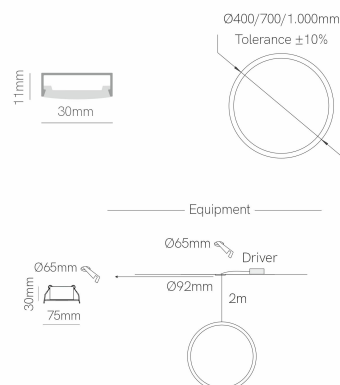

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 3000K PLATA  
MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

SILVER

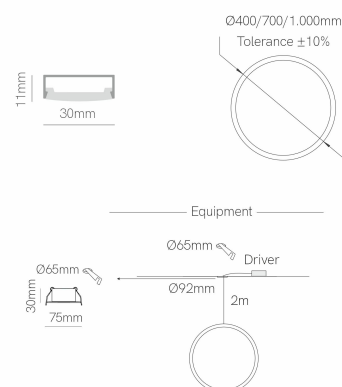

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 3000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4158 lm
Eficacia (lm/W)	66 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	3000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

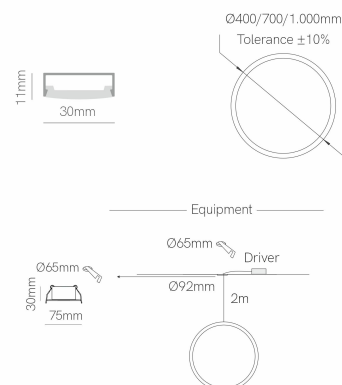

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º ON/OFF 4000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

SILVER

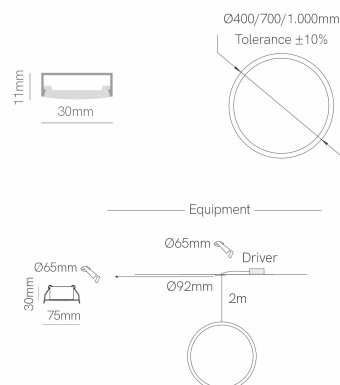

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º DALI 4000K PLATA MATE

**Producto**

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

CIRCUS OUT



Color/Acabados

SILVER

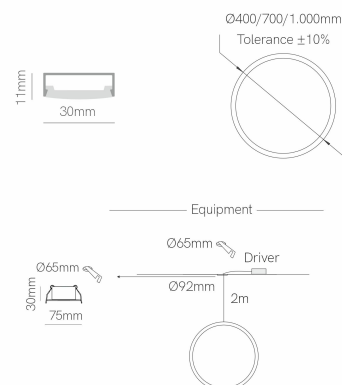

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º PUSH 4000K PLATA MATE

### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

SILVER

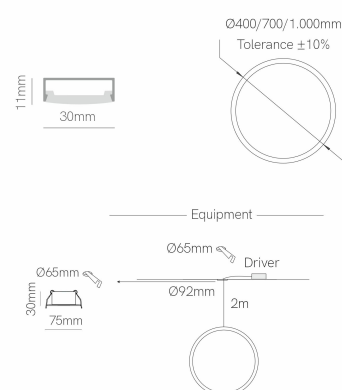

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 4000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

SILVER

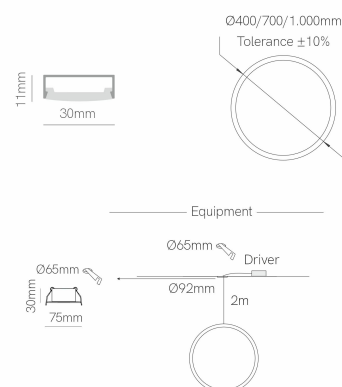

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 4000K PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4536 lm
Eficacia (lm/W)	72 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	4000K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

SILVER

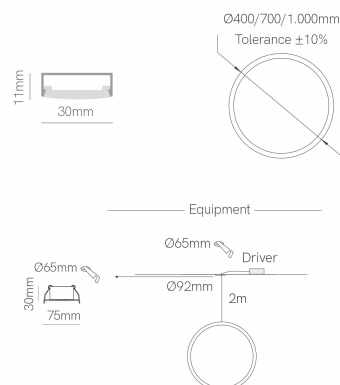

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI RGBW (2700K)  
PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4410 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

SILVER

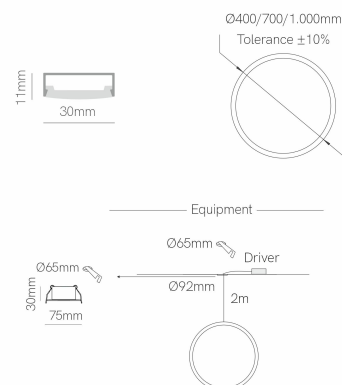

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA RGBW (2700K)  
PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	4410 lm
Eficacia (lm/W)	70 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	RGBW (2700K)
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

SILVER

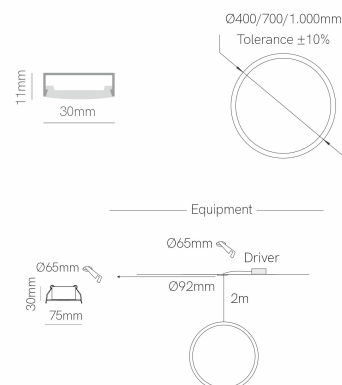

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º CASAMBI 2700K-5500K  
PLATA MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3150 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



### Color/Acabados

SILVER

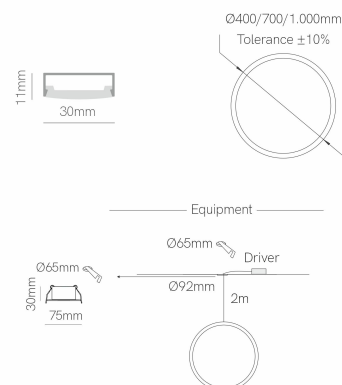

CIRCUS OUT Ø1000 63W COLGANTE OPAL 100º TUYA 2700K-5500K PLATA  
MATE

#### Producto

Subcategoría	COLGANTE
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	63W
Flujo luminoso (lm)	3150 lm
Eficacia (lm/W)	50 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	100º
Temperatura de color (K)	2700K-5500K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR)	>22
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	Ø1000 x 0 x -
Peso del artículo (kg)	0,85
Unidad de embalaje (pieza)	1

## CIRCUS OUT



#### Color/Acabados

SILVER

