

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2480 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

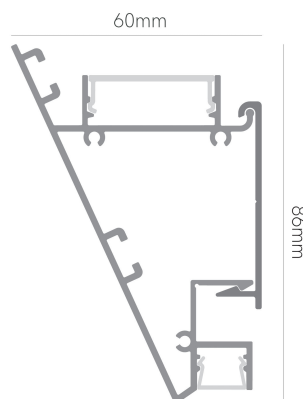

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60°-45° DALI 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2480 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

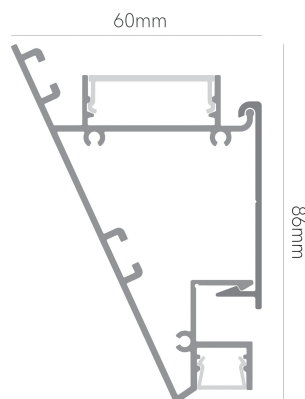

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º PUSH 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2480 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

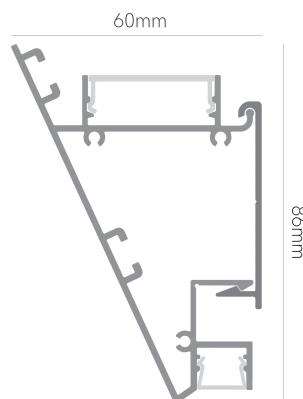

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60°-45° CASAMBI 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2480 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

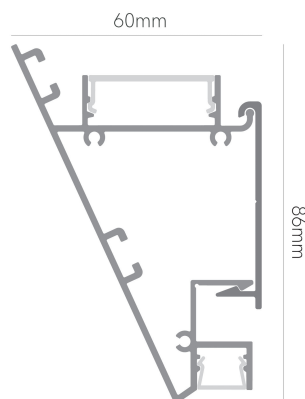

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2480 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

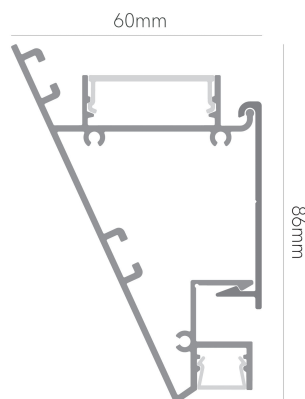

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2560 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

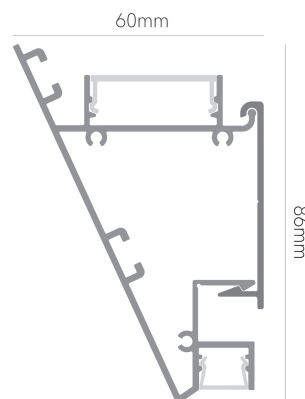

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º DALI 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2560 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

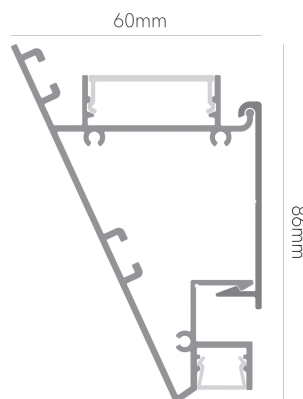

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º PUSH 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2560 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

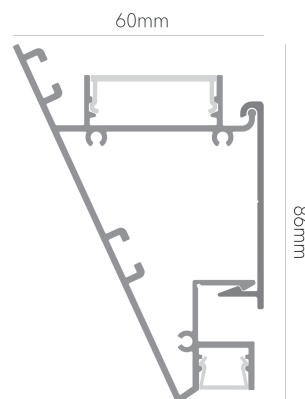



QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2560 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

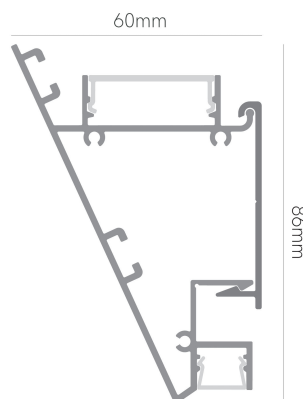

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2560 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

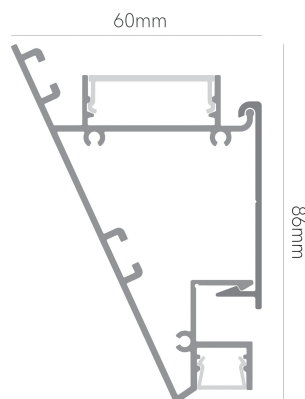

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2720 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

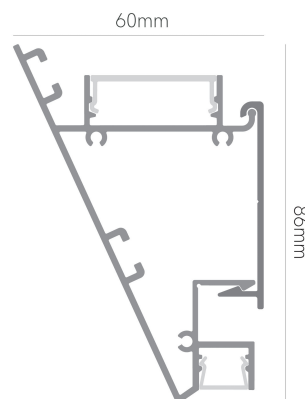

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60°-45° DALI 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2720 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

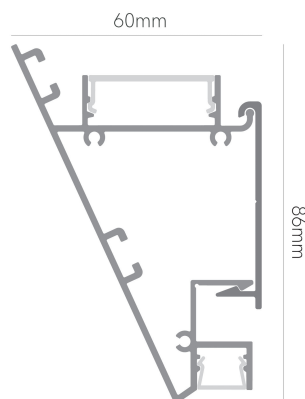

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º PUSH 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2720 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

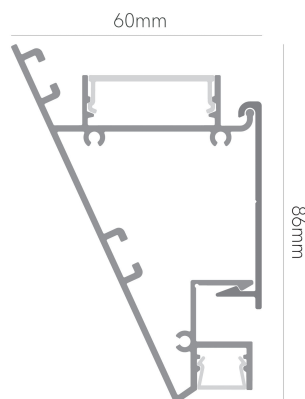

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2480 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

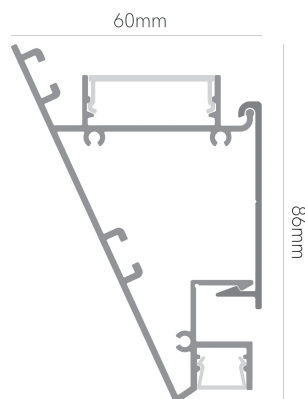

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2480 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

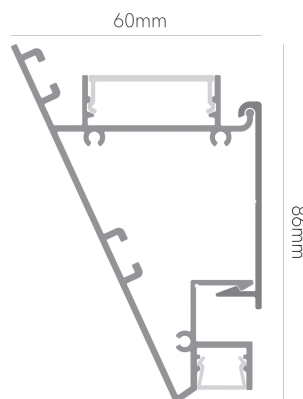

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI RGB MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	3800 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

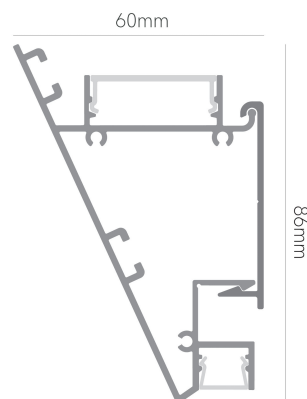



QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º TUYA RGB MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	3800 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

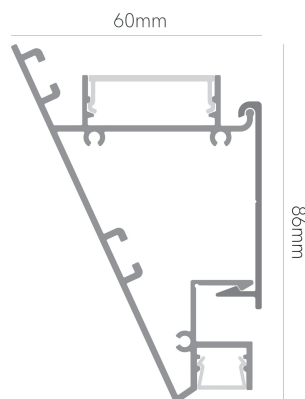

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 1800K-4000K MATT WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

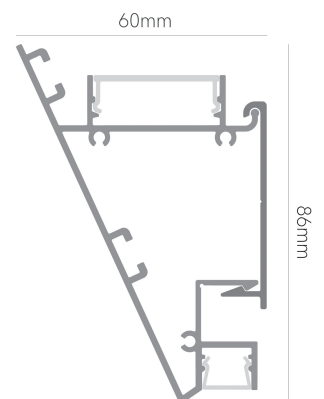

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º TUYA 1800K-4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

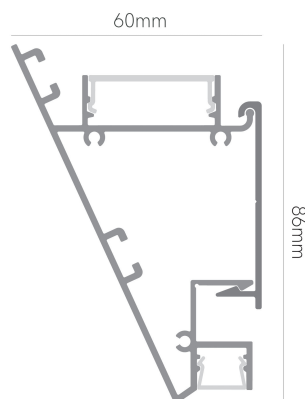

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60°-45° ON/OFF 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3720 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

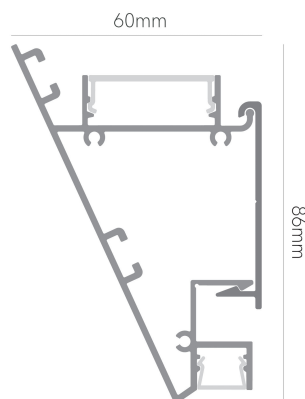

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60°-45° DALI 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3720 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

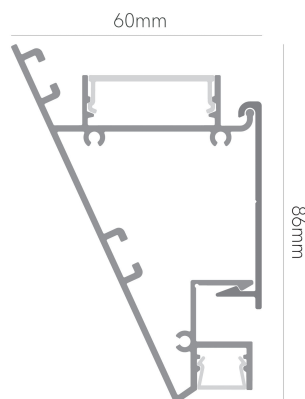

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60°-45° PUSH 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3720 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

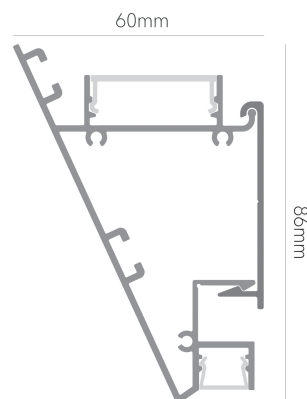

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3720 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

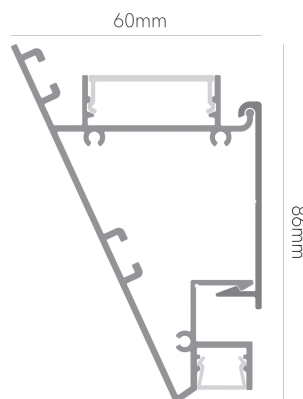

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3720 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

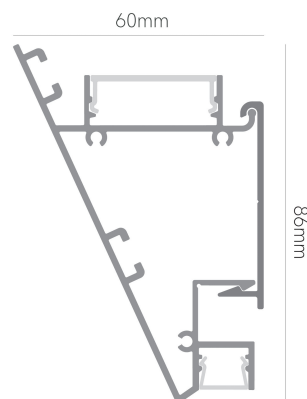



QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3840 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

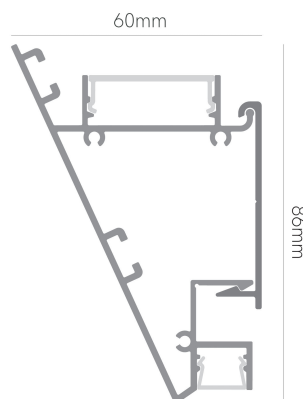

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º DALI 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3840 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

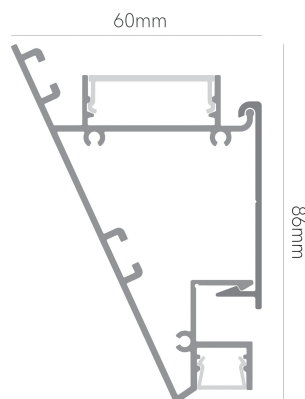

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º PUSH 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3840 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

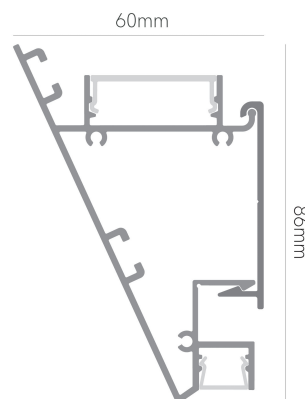

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K MATT WHITE

**Producto**

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3840 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

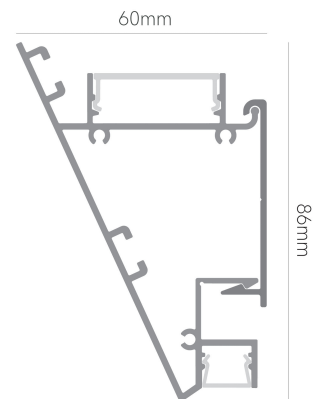

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3840 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

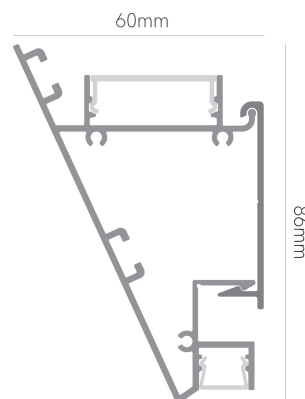

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4080 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

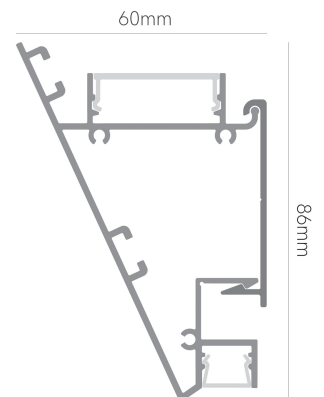

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60°-45° DALI 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4080 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

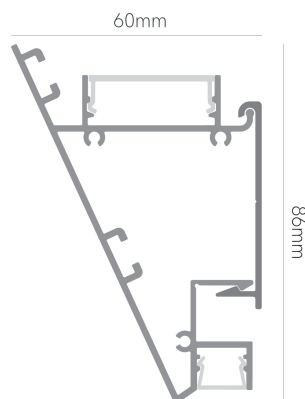

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º PUSH 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4080 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

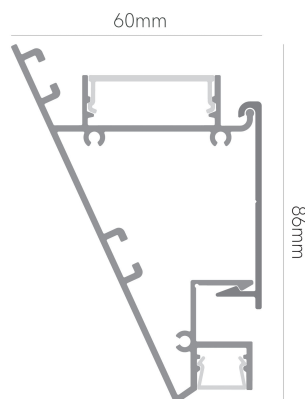



QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4080 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

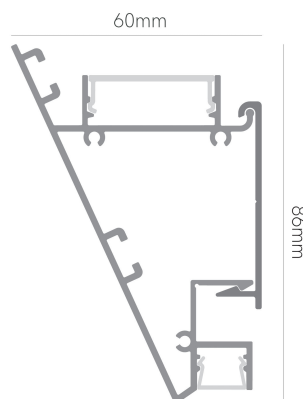

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K MATT WHITE


Producto	
Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4080 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

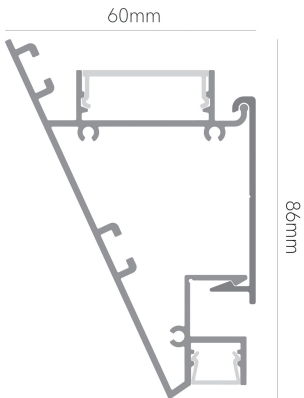

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60°-45° CASAMBI RGB MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	5700 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

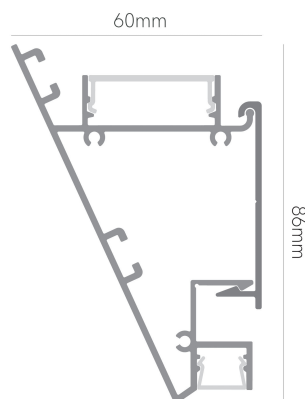

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º TUYA RGB MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	5700 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

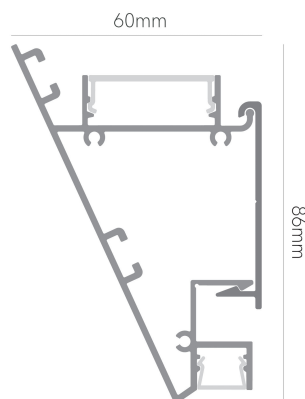

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 1800K-4000K MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

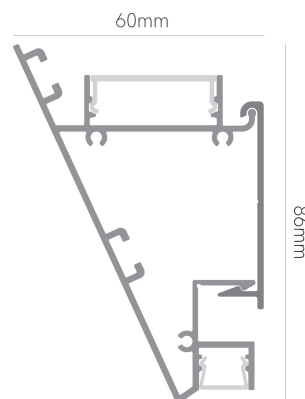

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º TUYA 1800K-4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

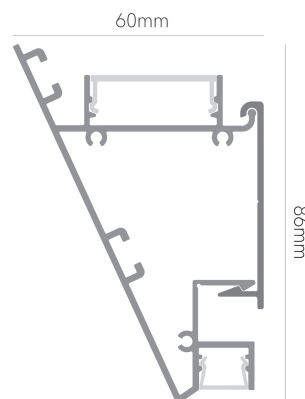

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° ON/OFF 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5084 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

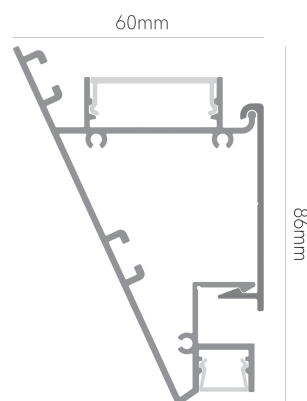

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° DALI 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5084 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

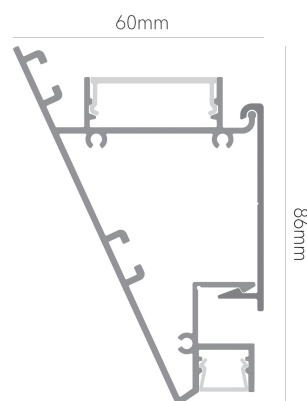



QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° PUSH 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5084 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

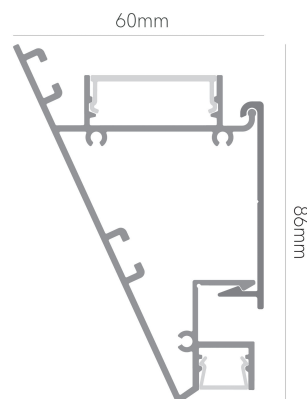

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5084 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

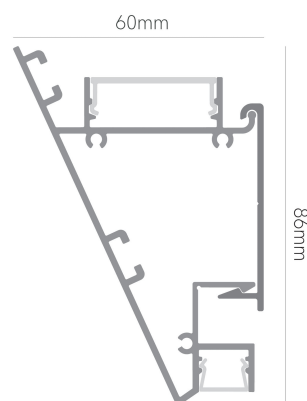

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° TUYA 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5084 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

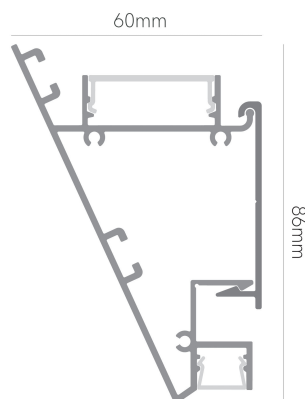

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° ON/OFF 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5248 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

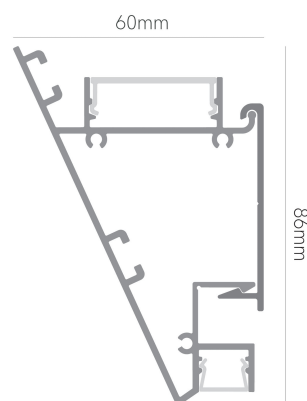

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° DALI 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5248 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

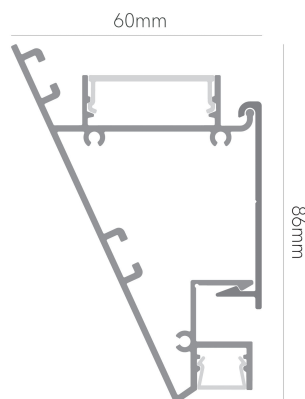

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º PUSH 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5248 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

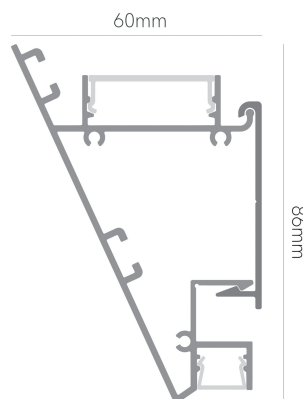

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5248 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

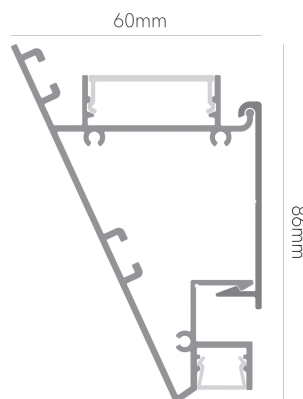

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° TUYA 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5248 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

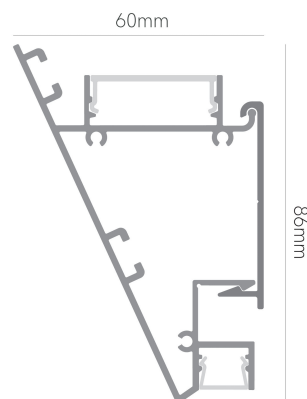



QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5576 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

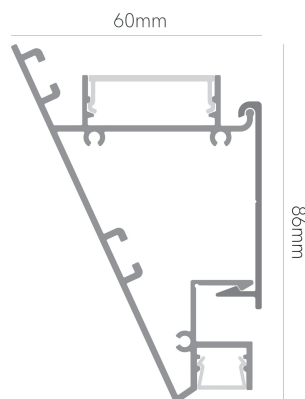

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° DALI 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5576 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

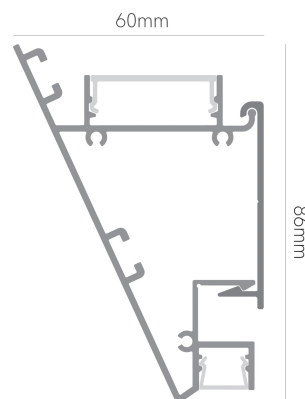

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° PUSH 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5576 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

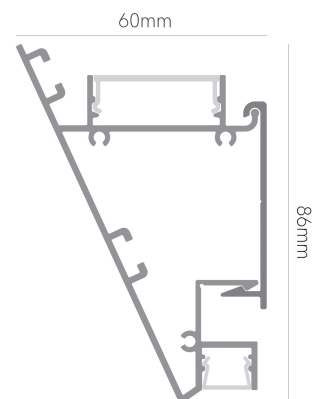

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5576 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

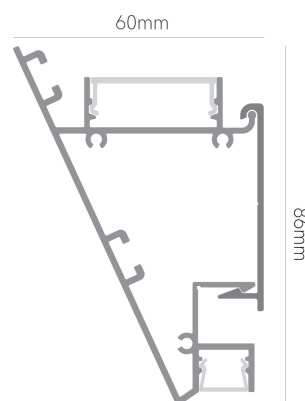

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° TUYA 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5576 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

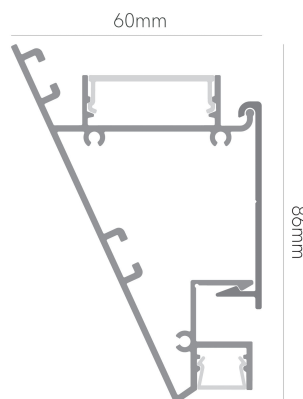

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI RGB MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	7790 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

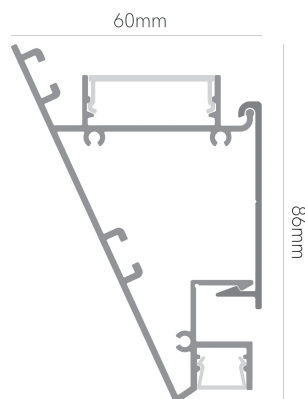

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° TUYA RGB MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	7790 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

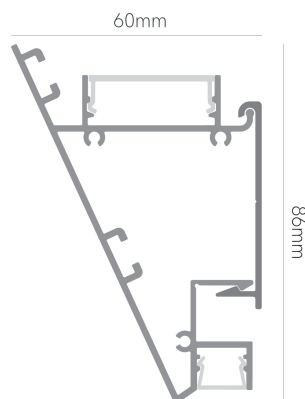

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 1800K-4000K MATT WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	4100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

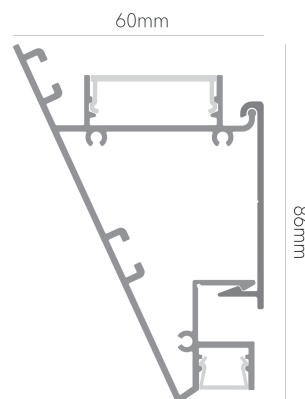



QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° TUYA 1800K-4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	4100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

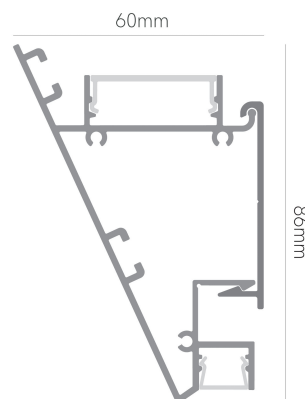

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6324 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

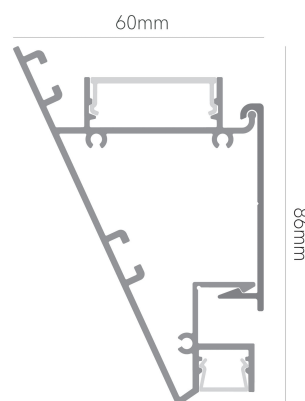

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º DALI 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6324 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

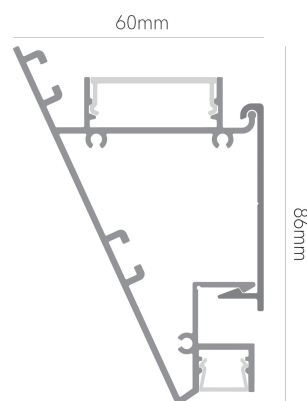

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60°-45° PUSH 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6324 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

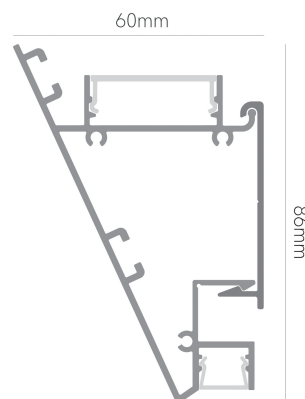

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6324 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

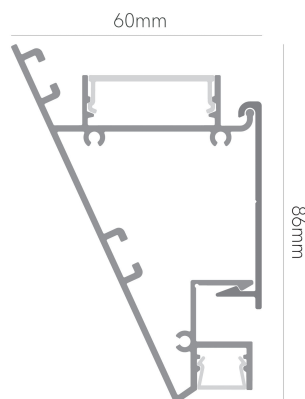

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6324 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

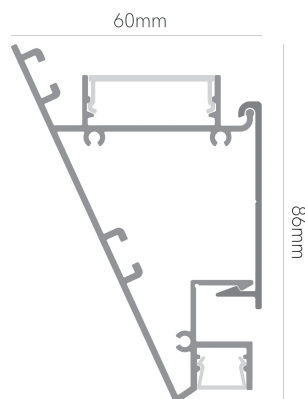

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

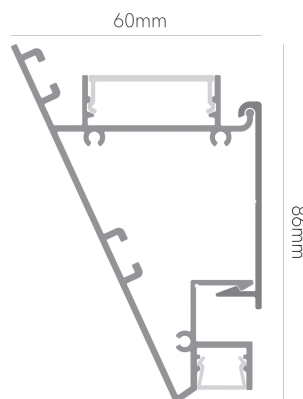

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º DALI 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

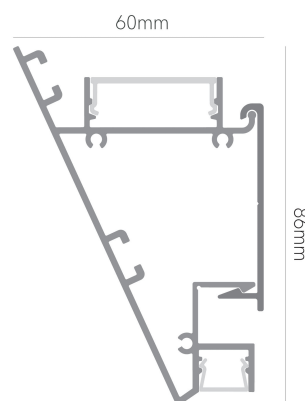



QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º PUSH 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

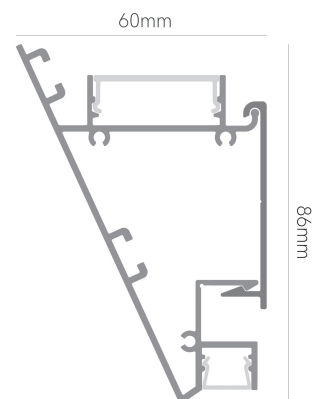

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

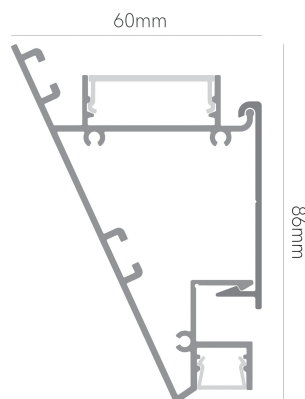

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60°-45° TUYA 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

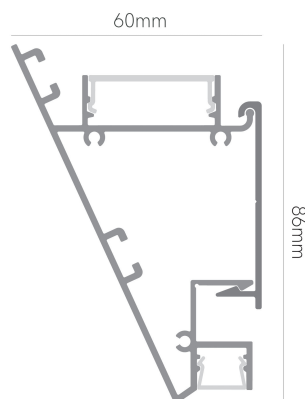

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

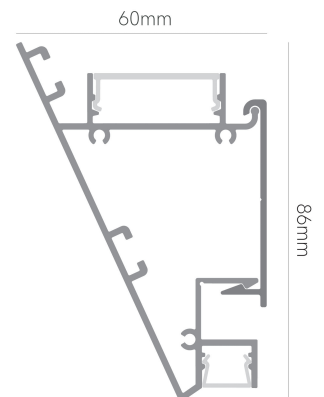

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60°-45° DALI 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

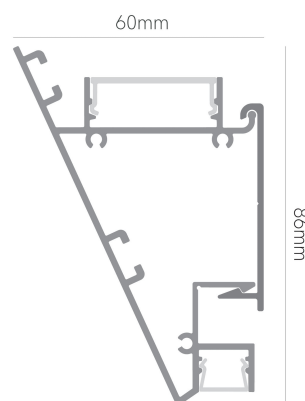

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60°-45° PUSH 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

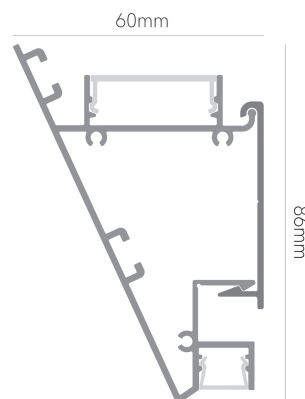

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

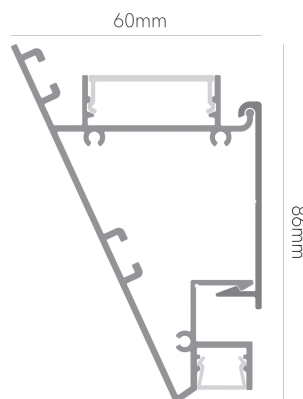

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

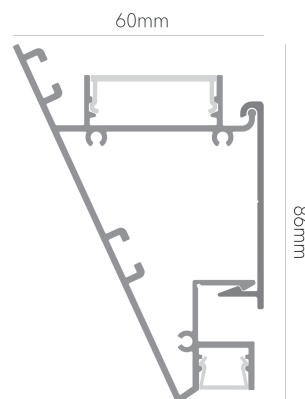



QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI RGB MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	9690 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

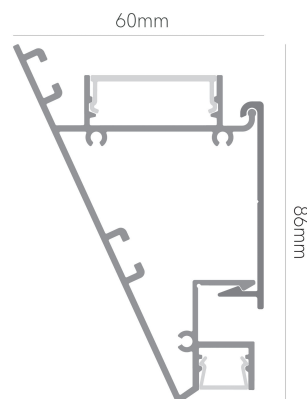

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º TUYA RGB MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	9690 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

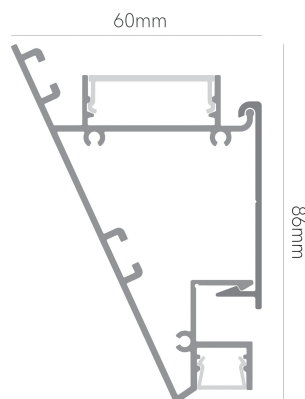

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 1800K-4000K MATT WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

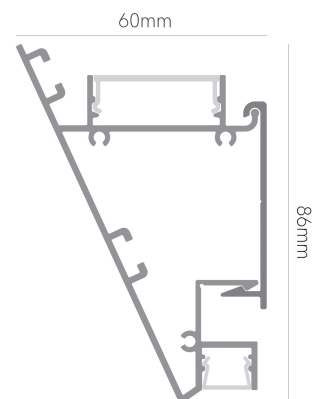

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º TUYA 1800K-4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

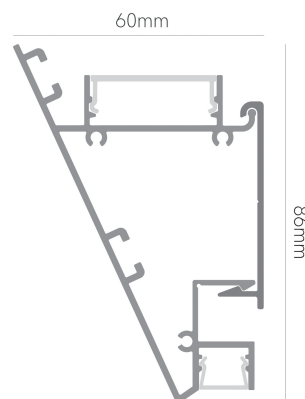

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7564 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

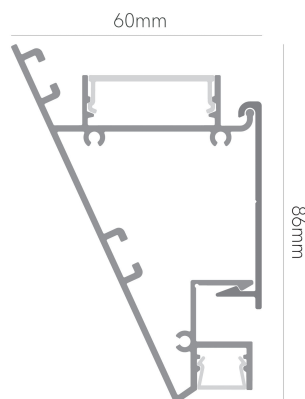

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º DALI 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7564 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

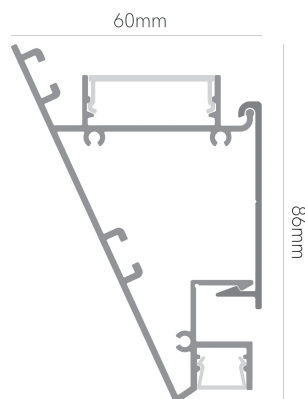

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º PUSH 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7564 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

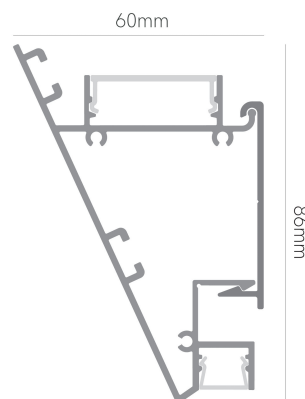

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7564 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

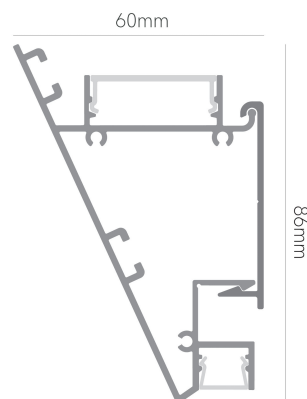



QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7564 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

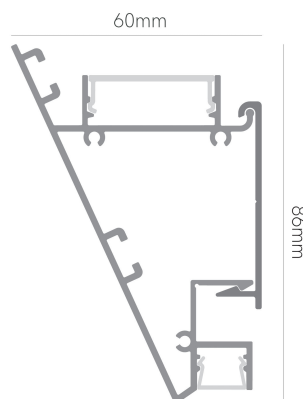

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7808 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

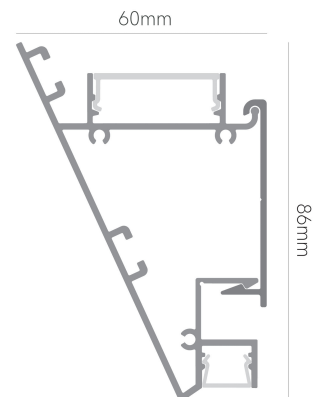

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º DALI 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7808 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

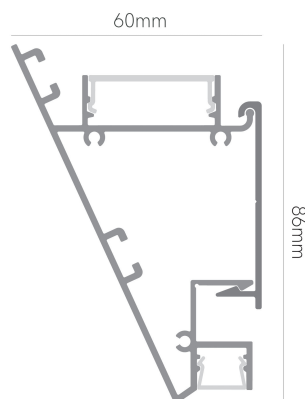

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60°-45° PUSH 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7808 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

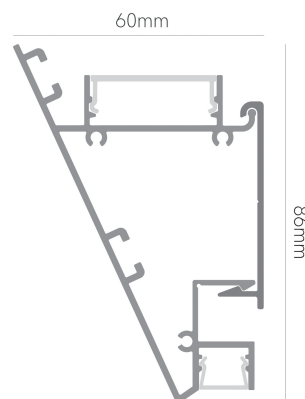

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7808 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

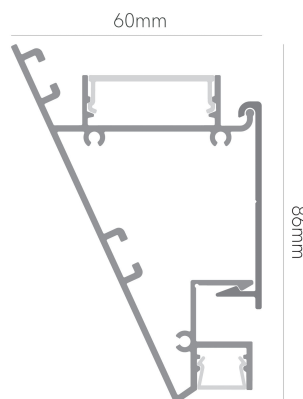

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7808 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

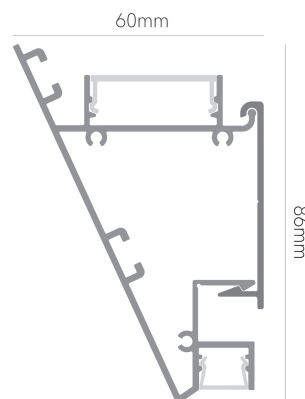

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	8296 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

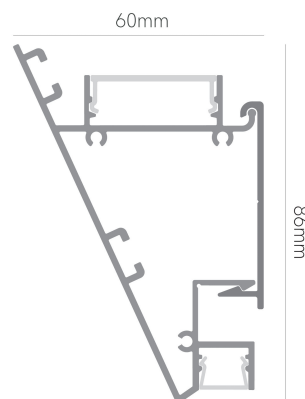

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º DALI 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	8296 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

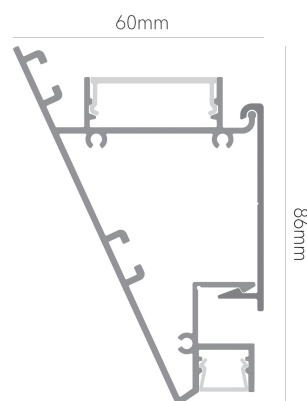



QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º PUSH 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	8296 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

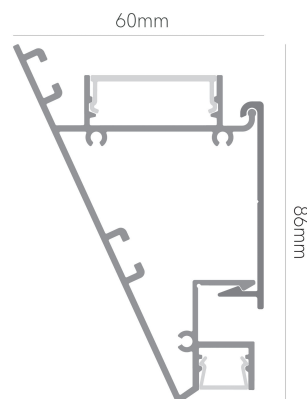

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	8296 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

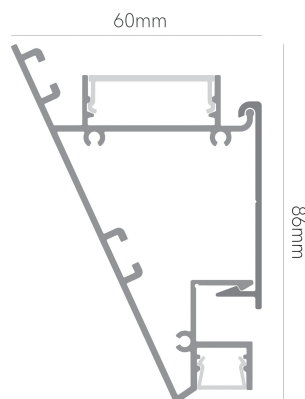

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	8296 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

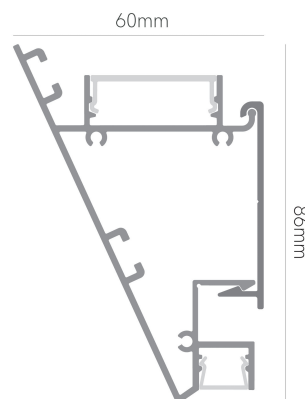

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI RGB MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	11590 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

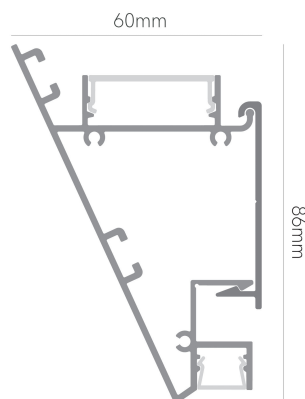

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º TUYA RGB MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	11590 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

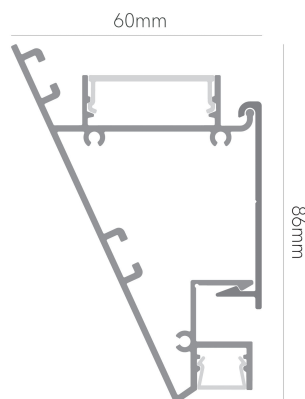

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 1800K-4000K MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	6100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

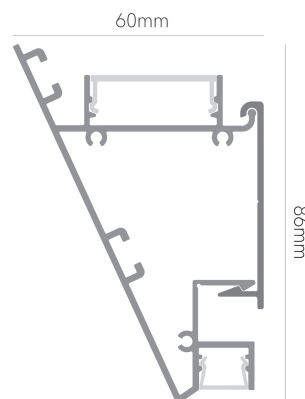

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º TUYA 1800K-4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	6100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

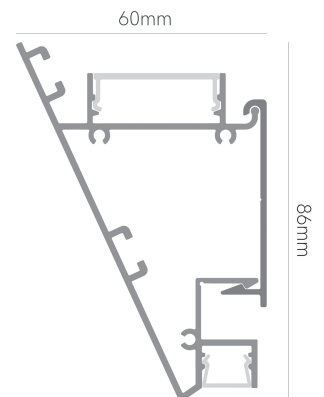

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	8804 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

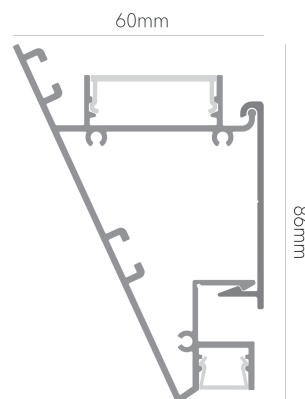



QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º DALI 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	8804 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

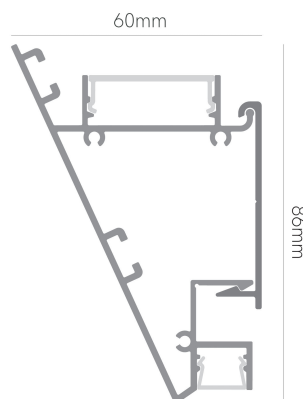

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º PUSH 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	8804 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

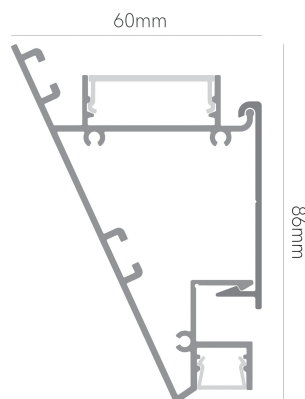

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	8804 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

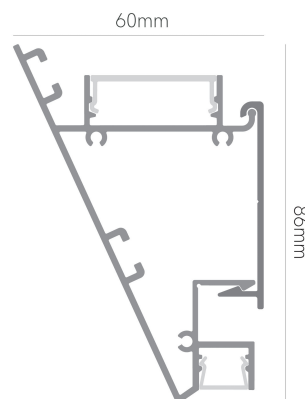

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	8804 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

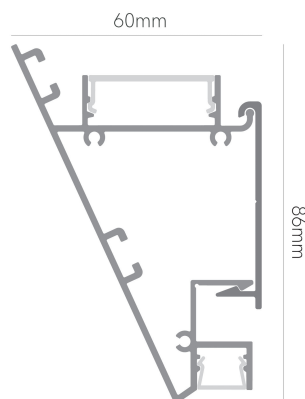

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9088 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

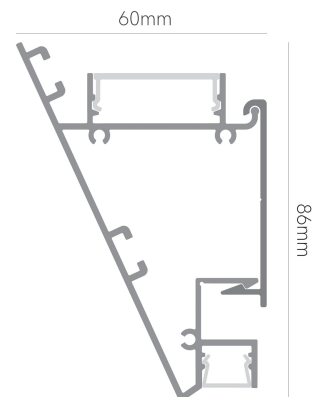

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60°-45° DALI 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9088 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

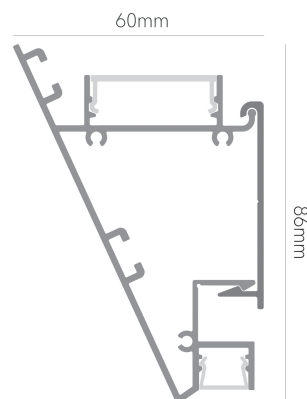

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º PUSH 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9088 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

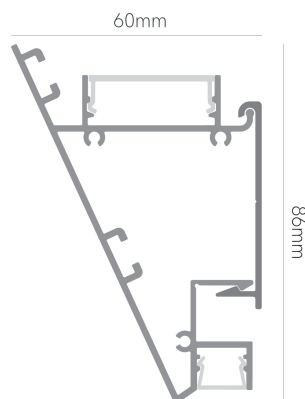

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9088 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

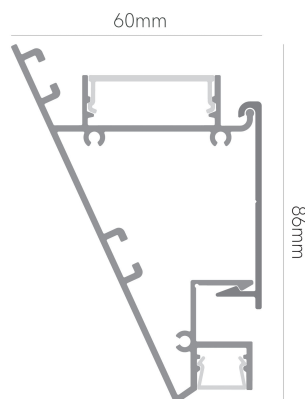



QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9088 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

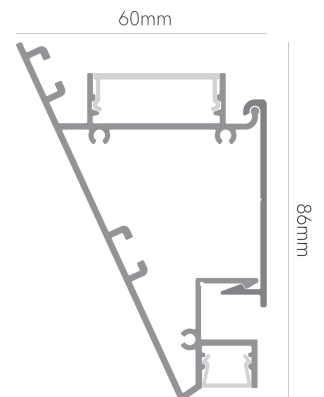

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9656 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

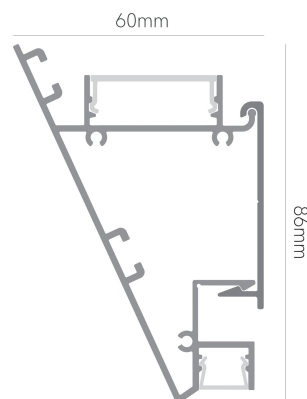

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º DALI 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9656 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

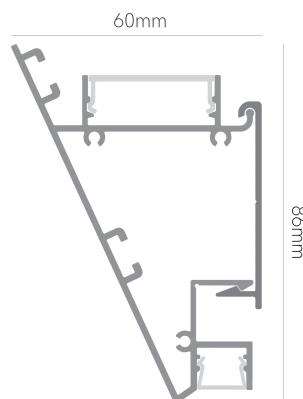

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º PUSH 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9656 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

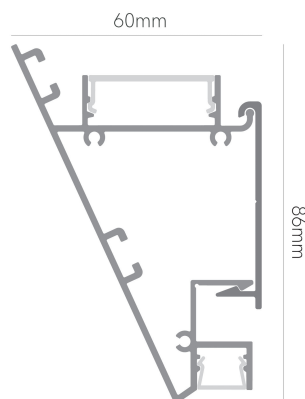

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9656 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

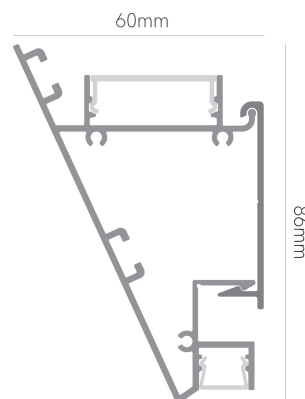

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9656 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

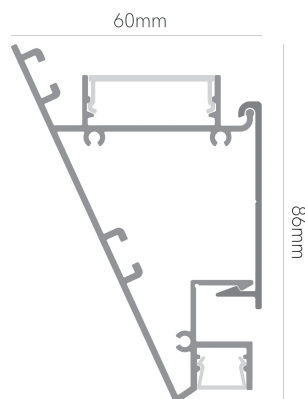

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60°-45° CASAMBI RGB MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	13490 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

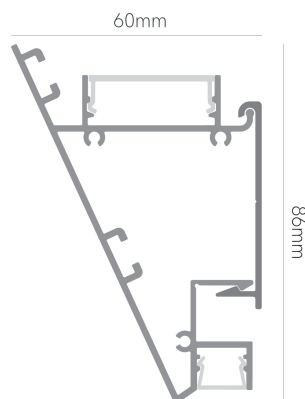

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º TUYA RGB MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	13490 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

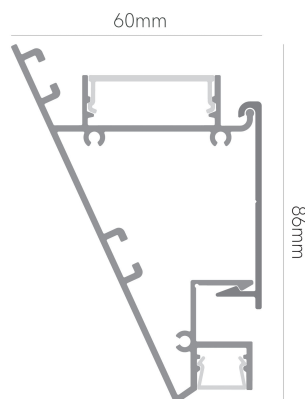



QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 1800K-4000K MATT WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	7100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

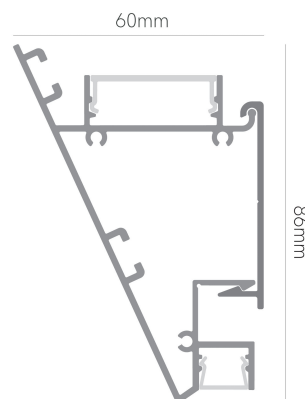

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º TUYA 1800K-4000K MATT WHITE

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	7100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

WHITE

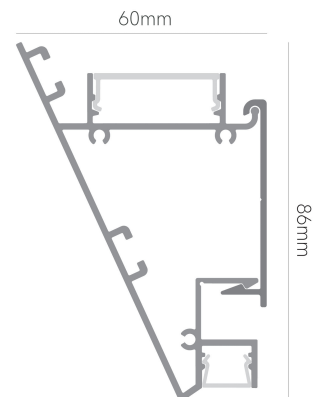

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

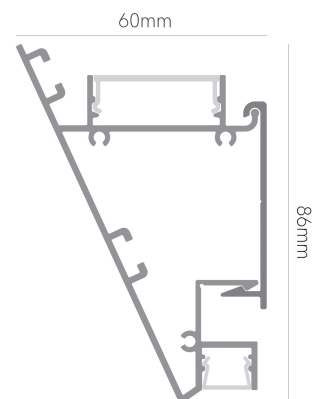

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º TUYA UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

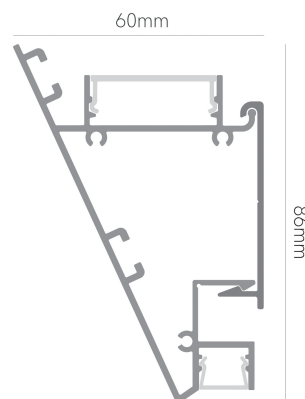

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 2700K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

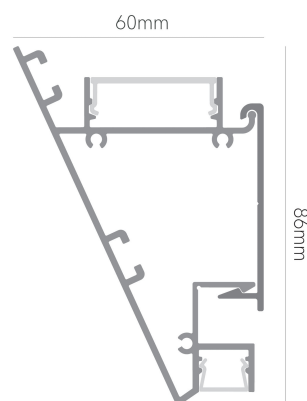

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

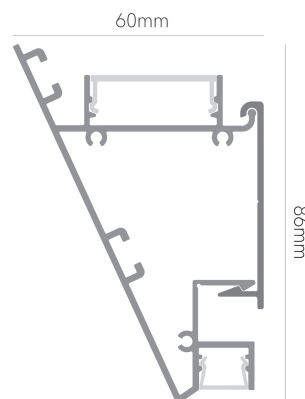

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	4720 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

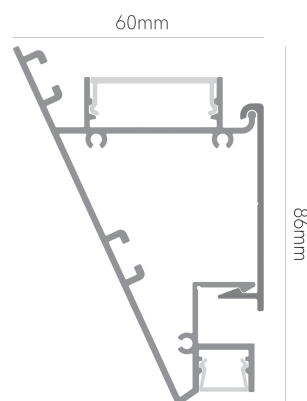

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	4720 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

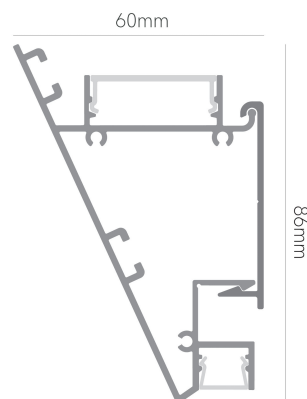



QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	4560 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

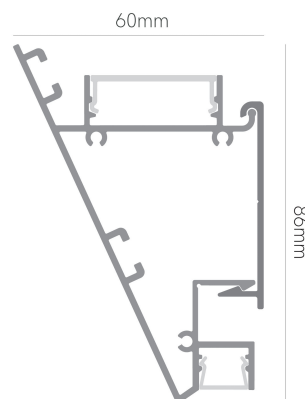

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	4560 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

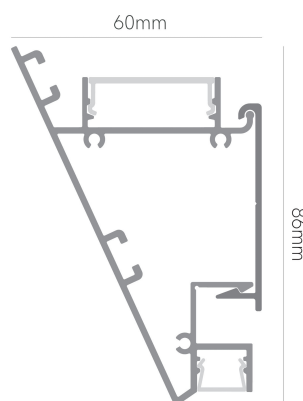

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

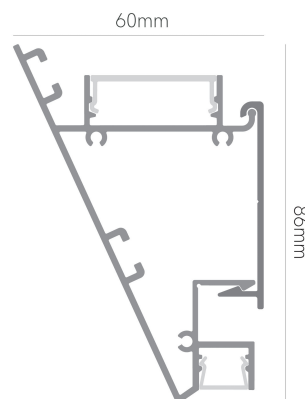

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º TUYA UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

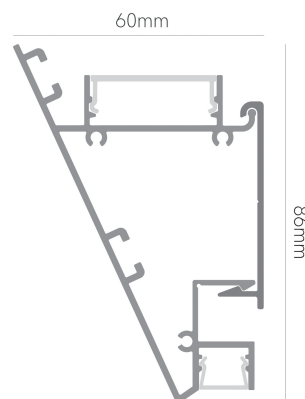

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 2700K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

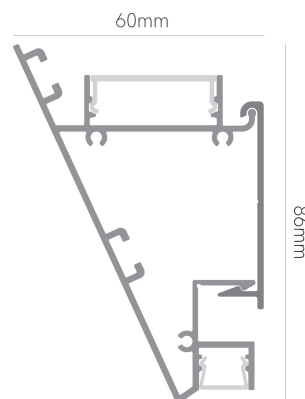

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

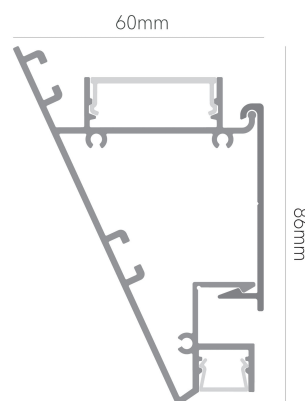

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	7080 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

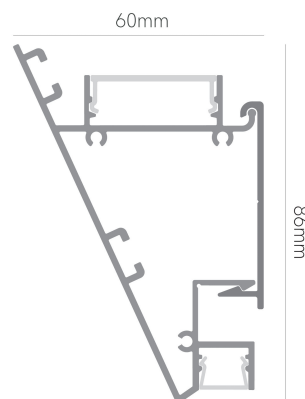

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	7080 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

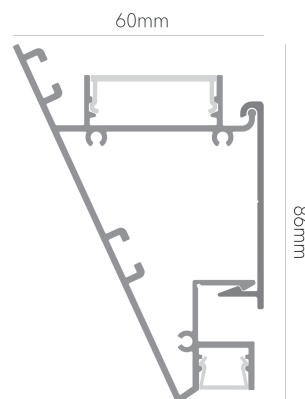



QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	6840 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

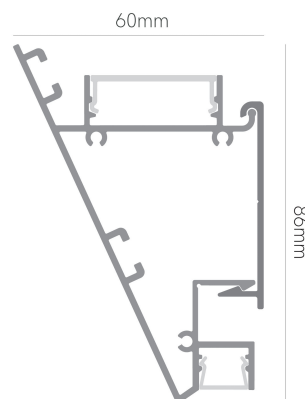

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	6840 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

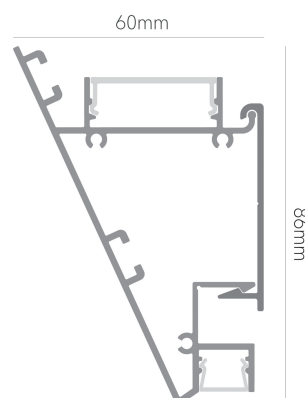

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	9184 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

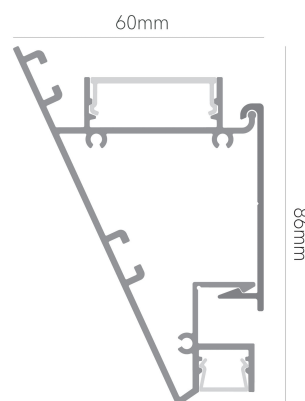

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º TUYA UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	9184 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

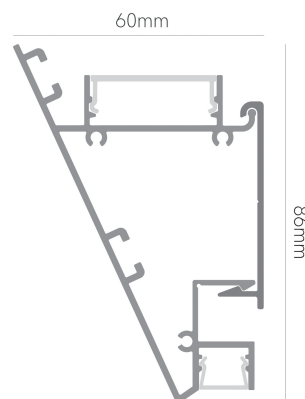

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 2700K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	9184 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

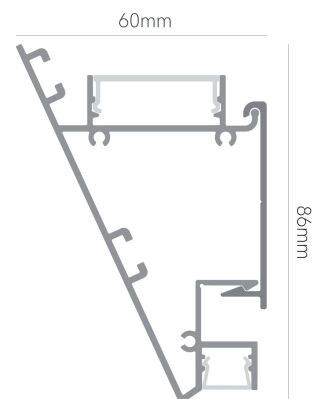

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	9184 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

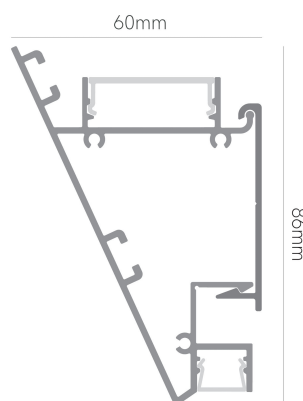

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	9676 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

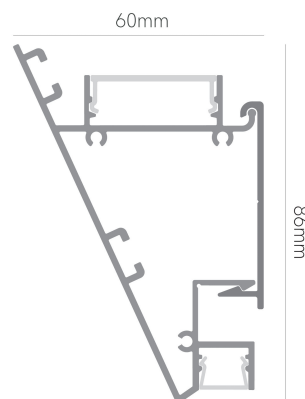

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	9676 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

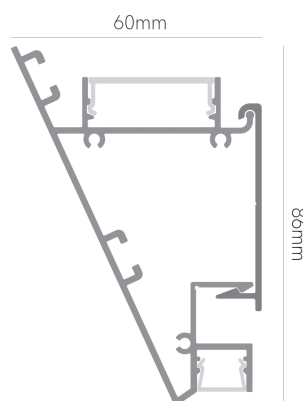



QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	9348 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

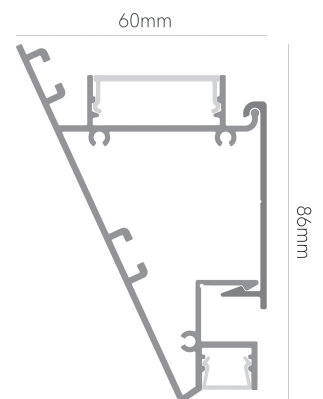

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	9348 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

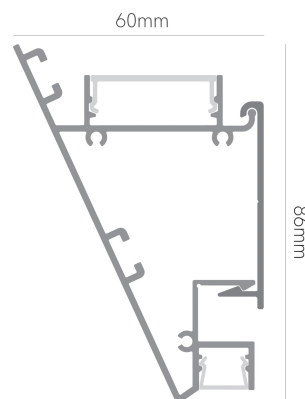

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

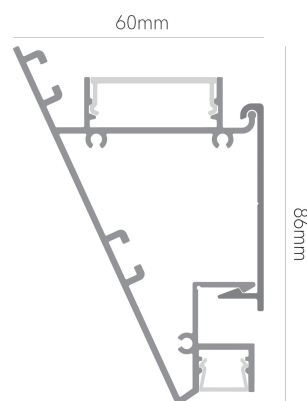

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º TUYA UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

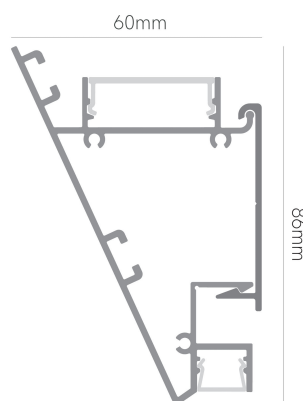

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 2700K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

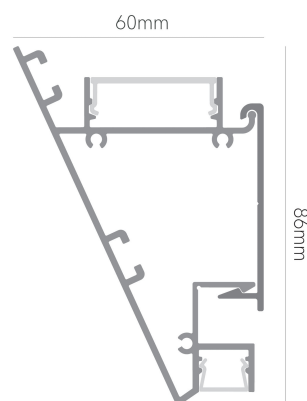

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

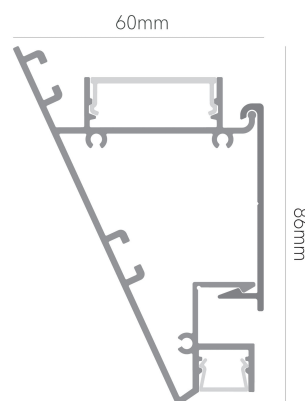

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	12036 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

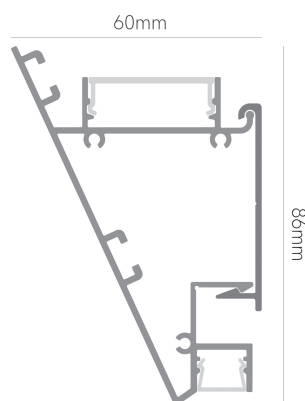

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	12036 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

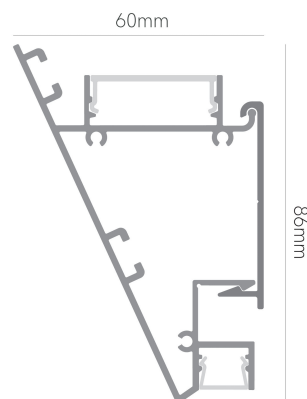



QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	11628 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

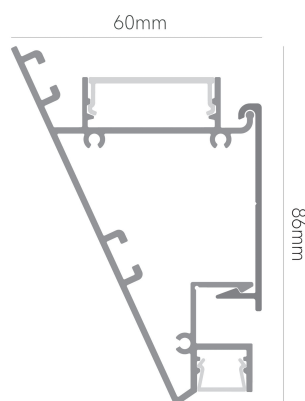

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	11628 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

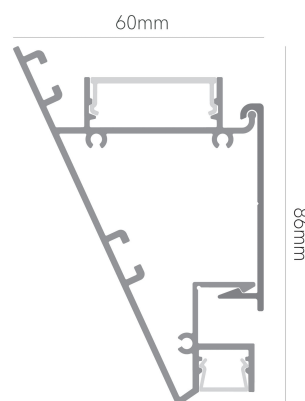

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	13664 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

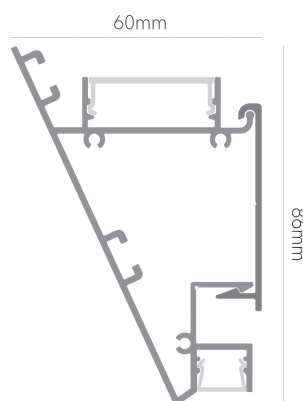

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º TUYA UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	13664 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

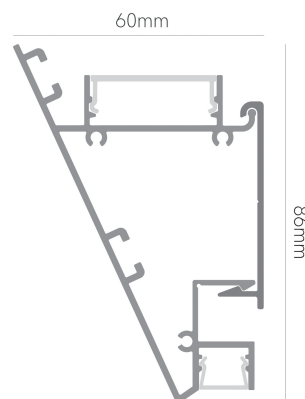

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 2700K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	13664 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

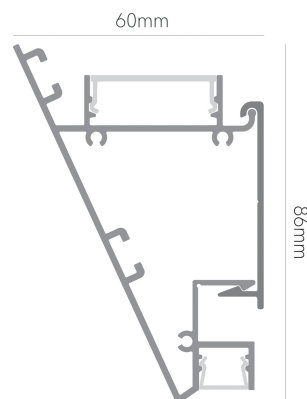

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	13664 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

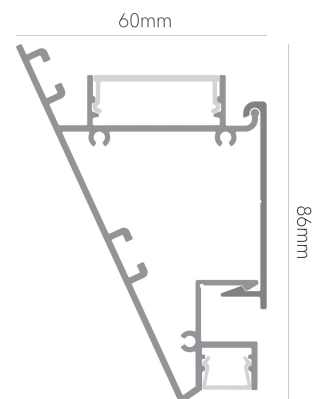

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	14396 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

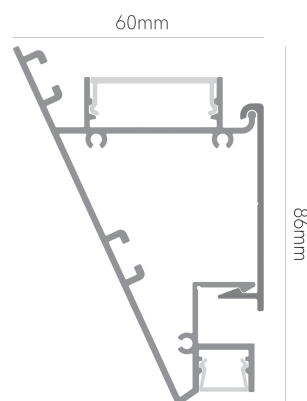

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K / RGB UP MATT WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	14396 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

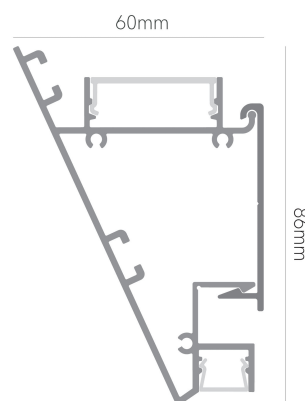



QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	13908 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

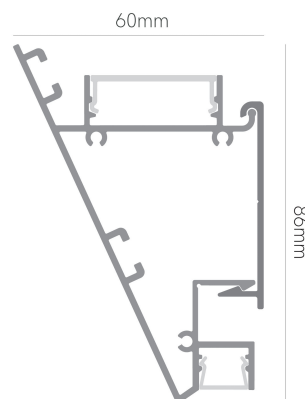

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	13908 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

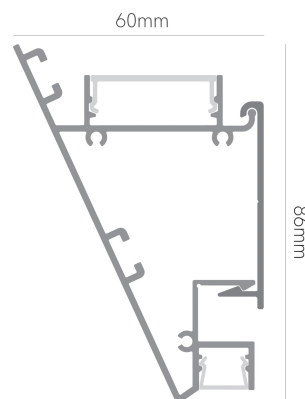

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	15904 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

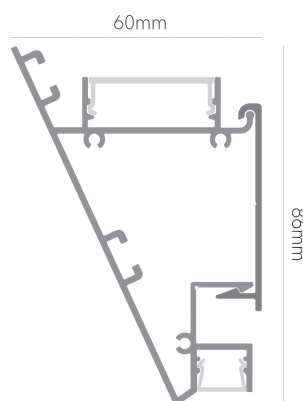

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º TUYA UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	15904 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

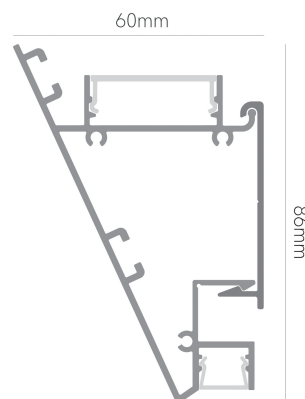

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 2700K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	15904 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

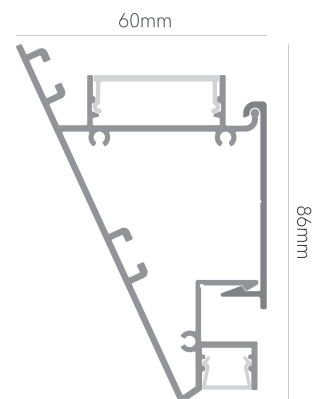

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	15904 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

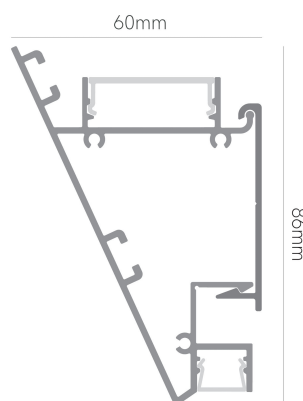

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	16756 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

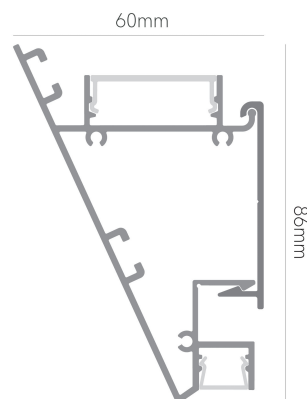

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	16756 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

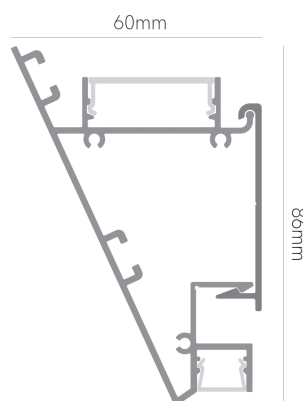



QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	16188 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

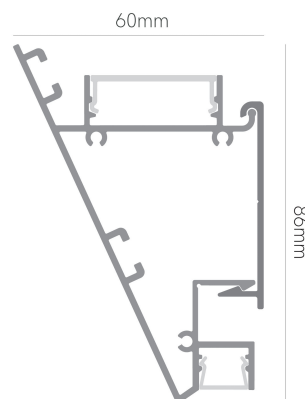

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K / RGB UP MATT  
WHITE

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	16188 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

WHITE

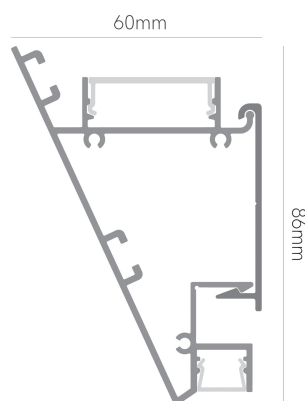

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60°-45° ON/OFF 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2480 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

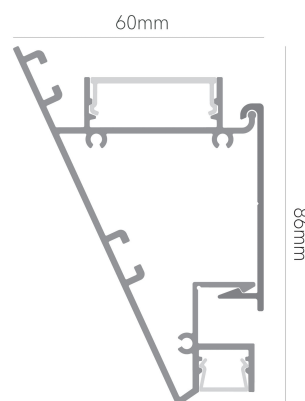

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º DALI 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2480 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

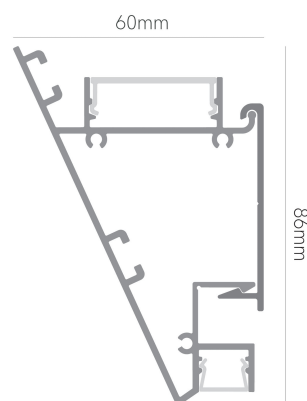

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º PUSH 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2480 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

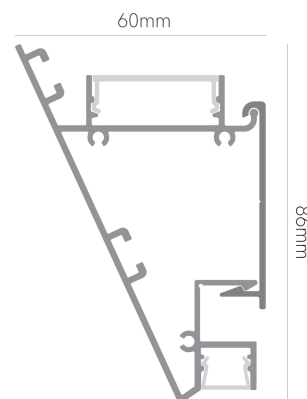

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60°-45° CASAMBI 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2480 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

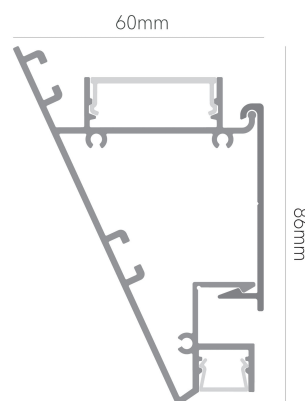

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2480 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

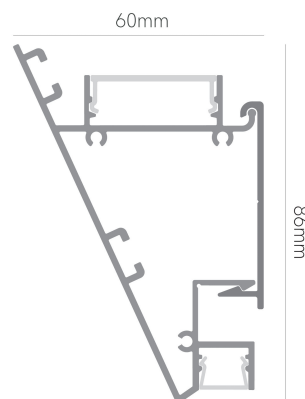

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2560 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

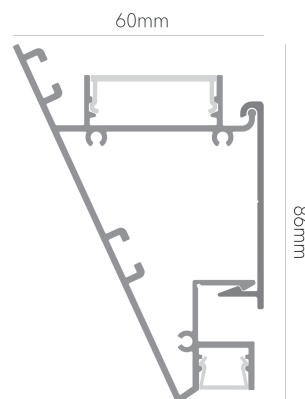



QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60°-45° DALI 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2560 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

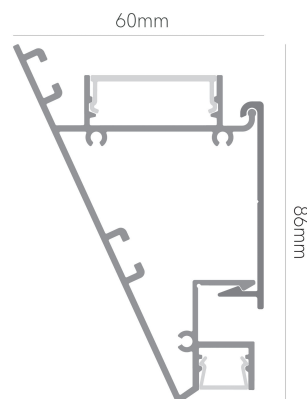

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º PUSH 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2560 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

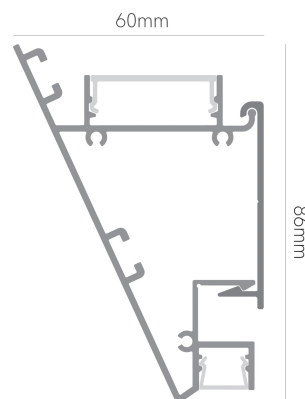

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2560 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados


BLACK

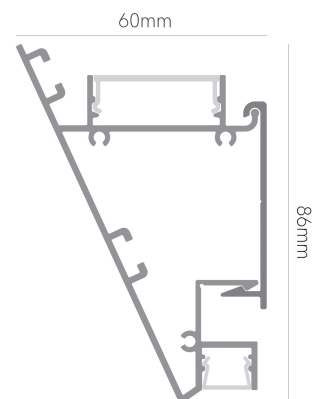

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K MATT BLACK


Producto	
Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES
Fuente de luz	
Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2560 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA
Datos eléctricos	
Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I
Datos de montaje y logística	
Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

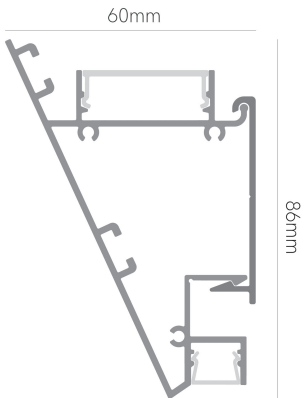

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2720 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

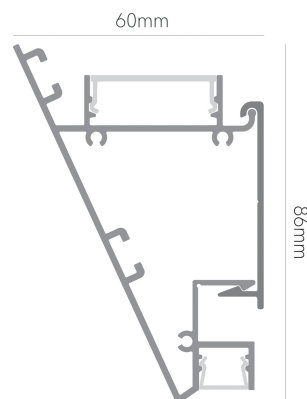

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60°-45° DALI 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2720 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

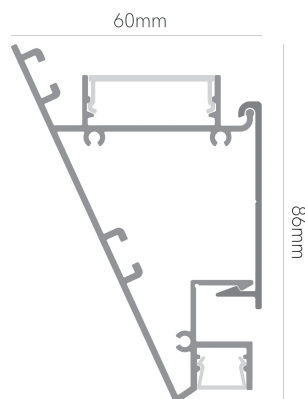

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º PUSH 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2720 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

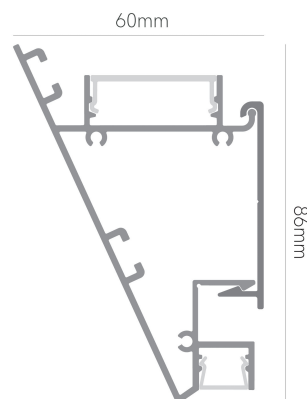

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60°-45° CASAMBI 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2480 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

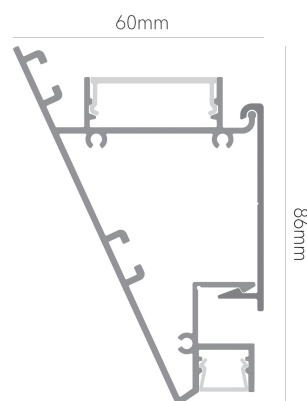



QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2480 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

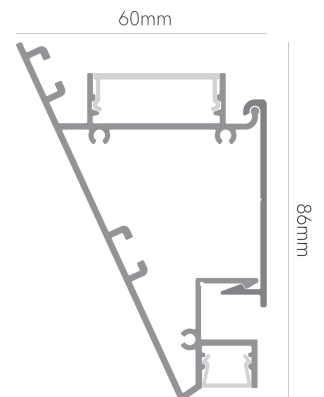

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI RGB MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	3800 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

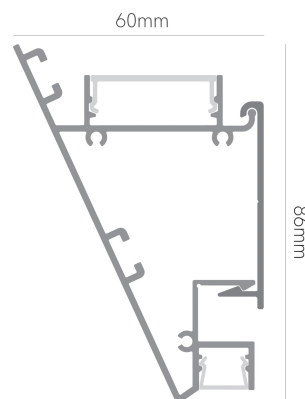

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º TUYA RGB MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	3800 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

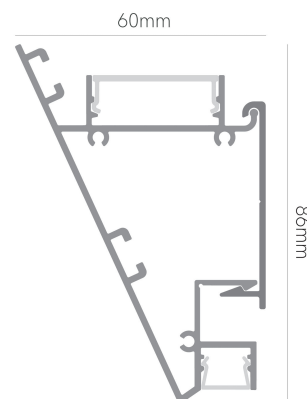

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 1800K-4000K MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

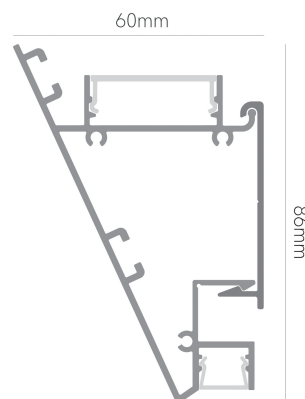

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º TUYA 1800K-4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	2000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

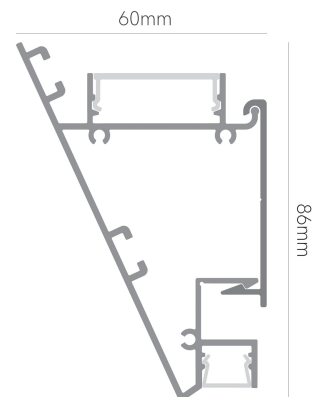

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60°-45° ON/OFF 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3720 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

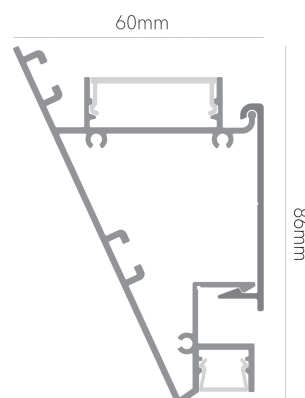

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º DALI 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3720 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

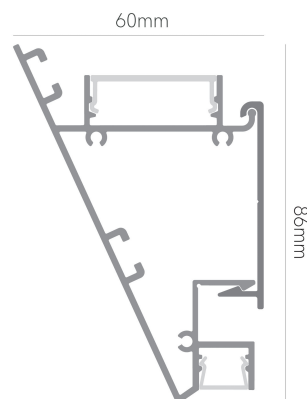

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º PUSH 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3720 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

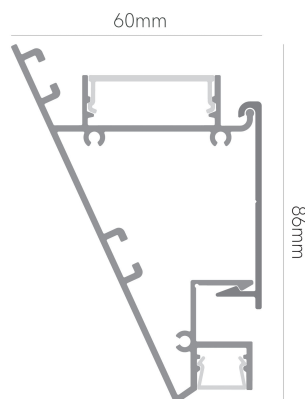



QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3720 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI


#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

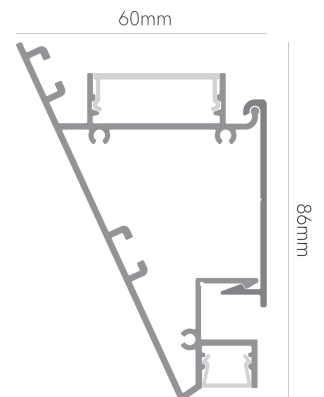

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3720 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

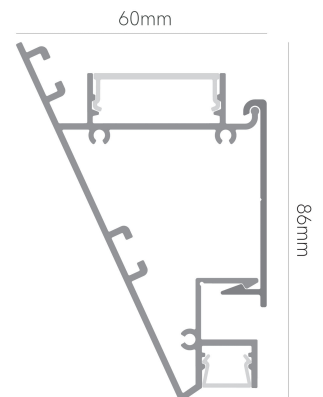

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3840 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

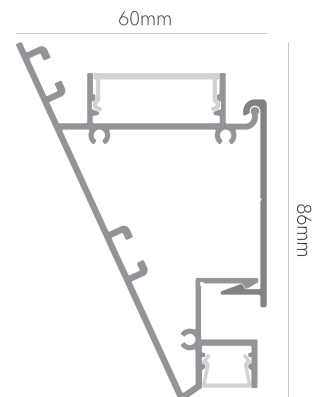

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º DALI 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3840 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

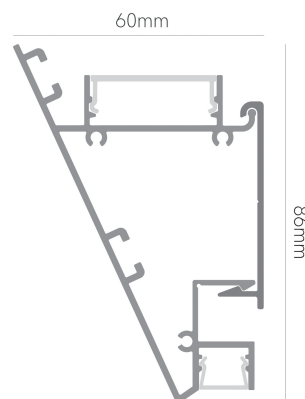

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º PUSH 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3840 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

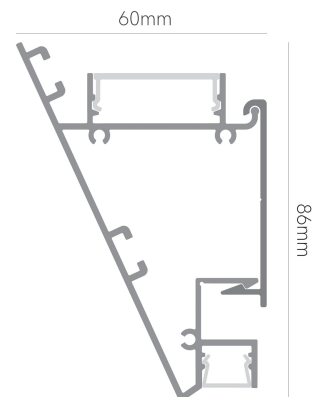

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60°-45° CASAMBI 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3840 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

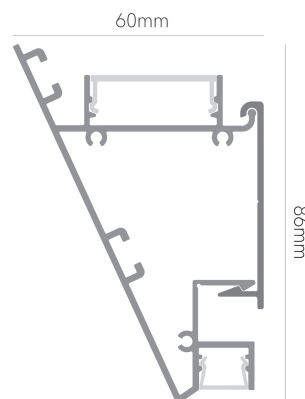

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3840 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

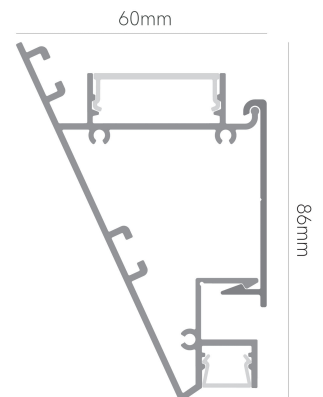

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60°-45° ON/OFF 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4080 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

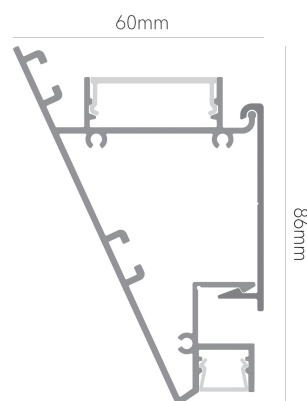



QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60°-45° DALI 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4080 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

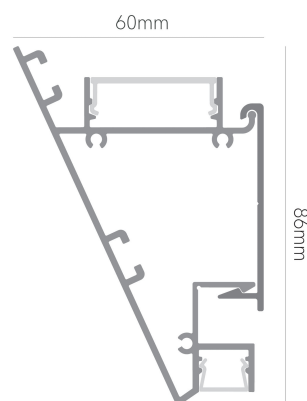

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60°-45° PUSH 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4080 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

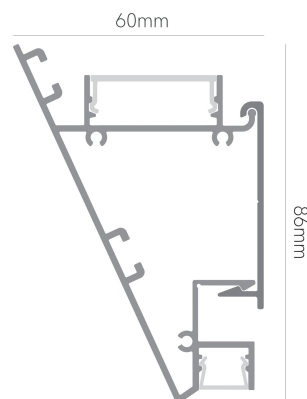

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60°-45° CASAMBI 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4080 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

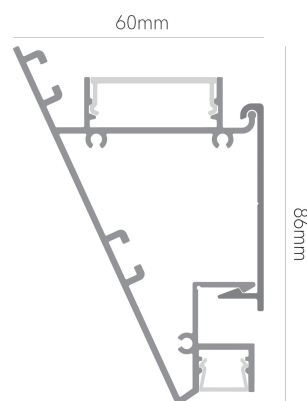

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60°-45° TUYA 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	4080 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

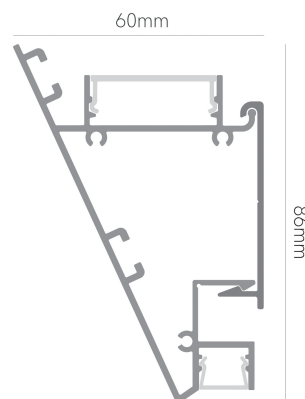

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60°-45° CASAMBI RGB MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	5700 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

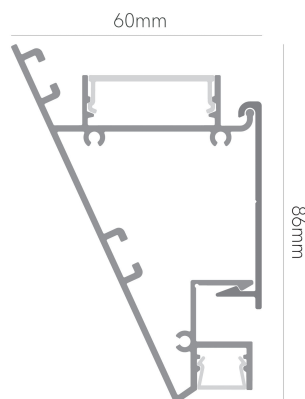

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º TUYA RGB MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	5700 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

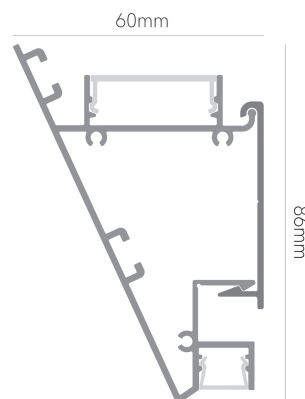

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 1800K-4000K MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

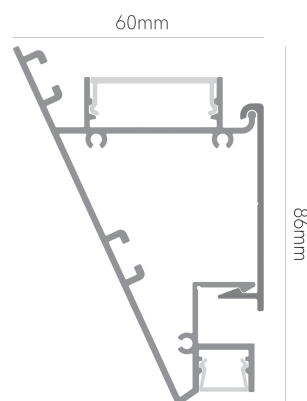

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º TUYA 1800K-4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	3000 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

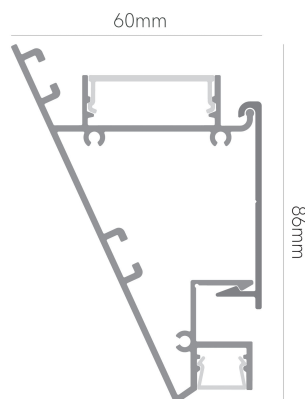



QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5084 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

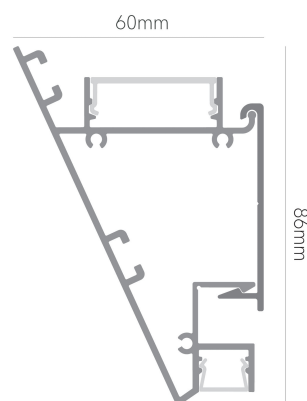

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° DALI 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5084 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

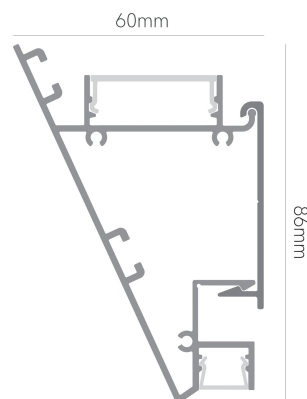

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° PUSH 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5084 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

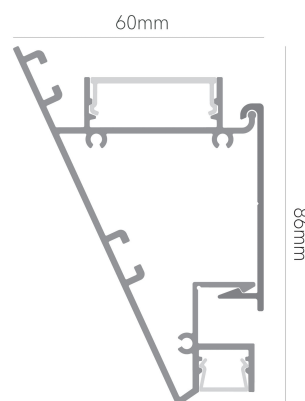

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° CASAMBI 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5084 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

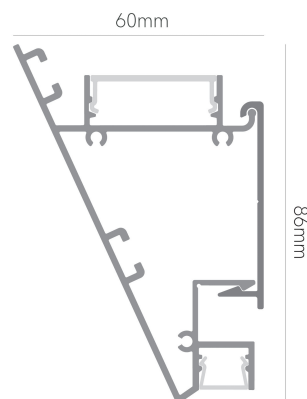

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° TUYA 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5084 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

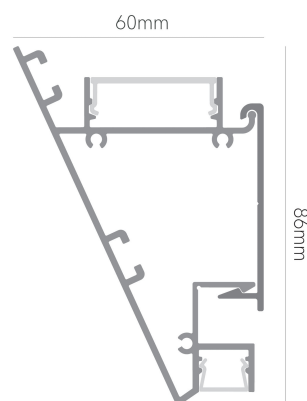

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5248 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

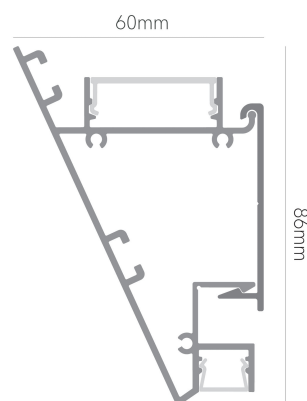

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° DALI 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5248 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

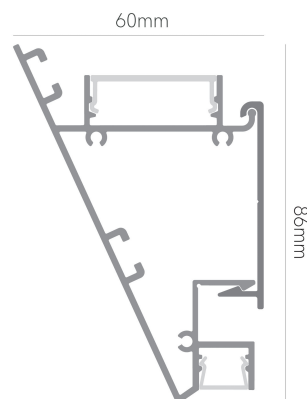

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° PUSH 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5248 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

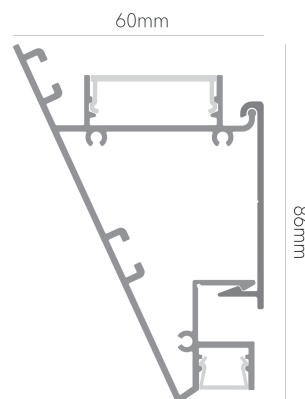



QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5248 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

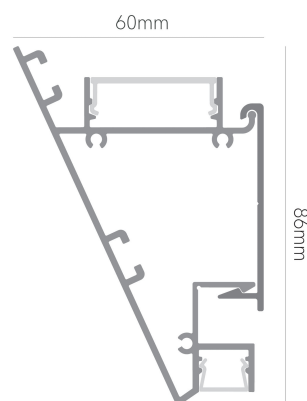

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° TUYA 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5248 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

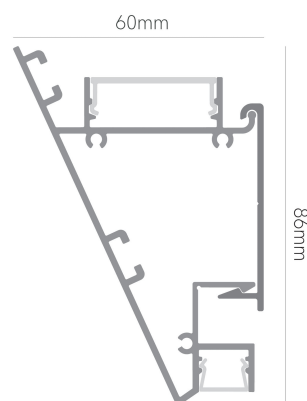

# QUICK

## SISTEMA PERSONALIZADO

Ficha técnica



QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5576 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

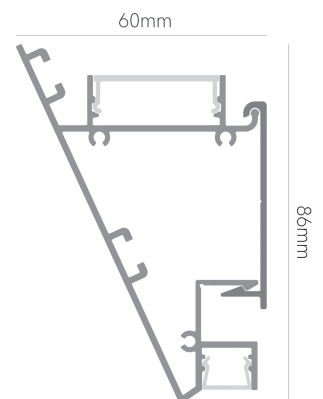

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° DALI 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5576 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

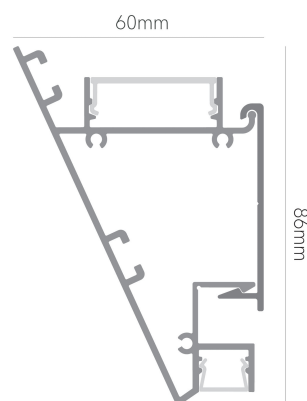

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° PUSH 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5576 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

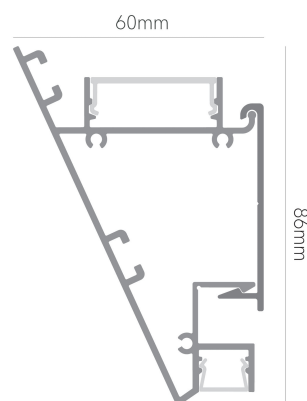

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5576 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

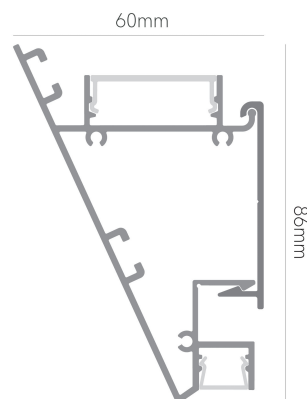

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° TUYA 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	5576 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

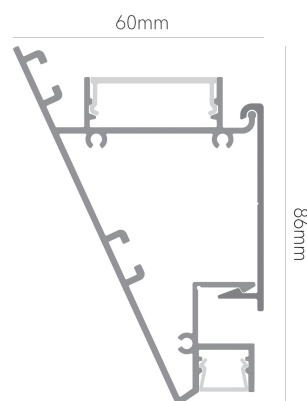



QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI RGB MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	7790 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

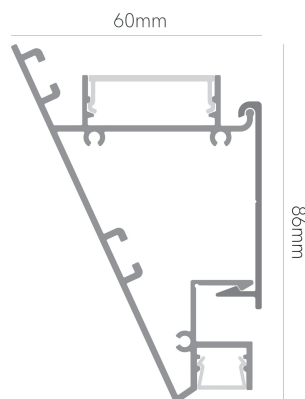

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° TUYA RGB MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	7790 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

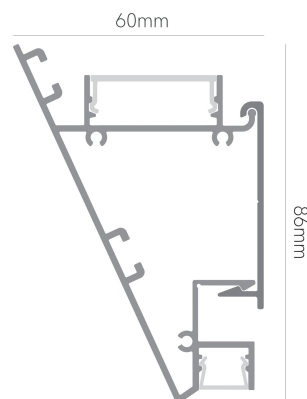

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 1800K-4000K MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	4100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

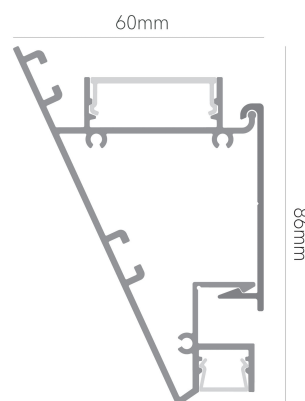

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° TUYA 1800K-4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	4100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

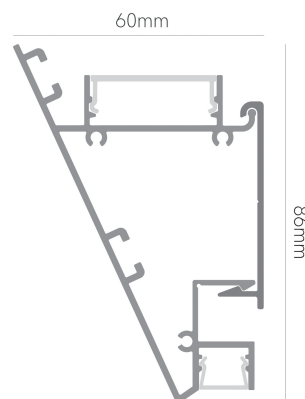

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60°-45° ON/OFF 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6324 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

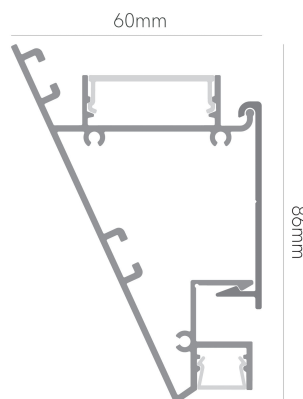

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60°-45° DALI 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6324 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

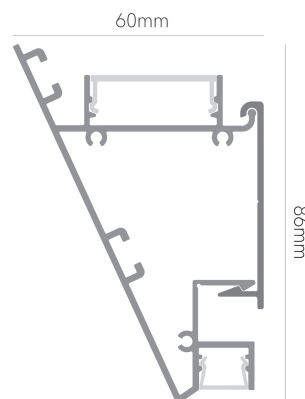

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60°-45° PUSH 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6324 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

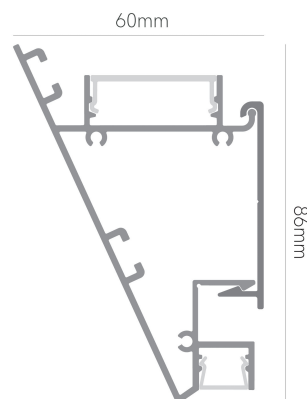

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60°-45° CASAMBI 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6324 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

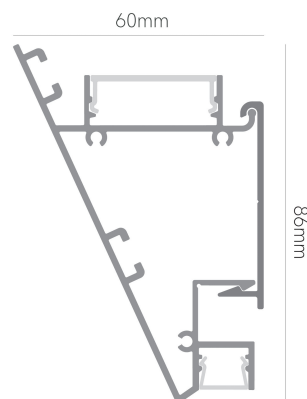



QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6324 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

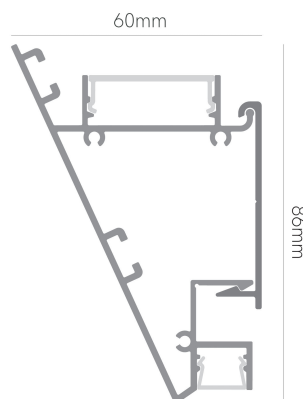

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

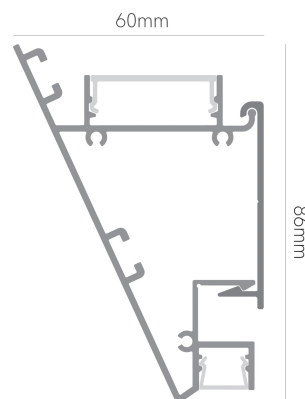

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60°-45° DALI 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

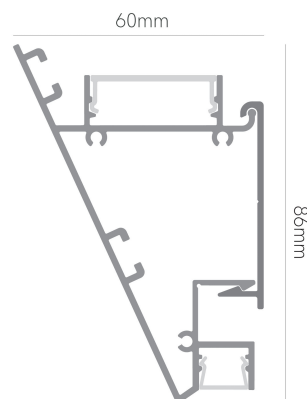

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60°-45° PUSH 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

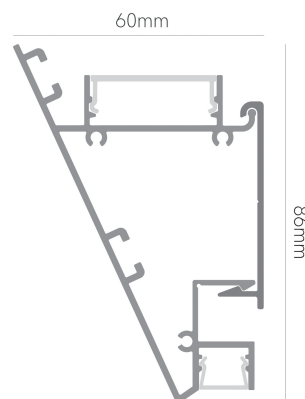

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

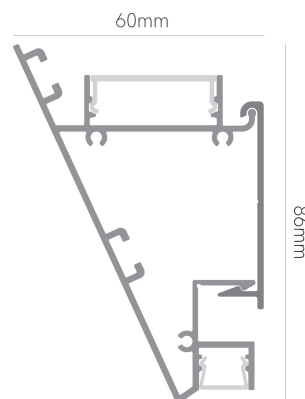

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60°-45° TUYA 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6528 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

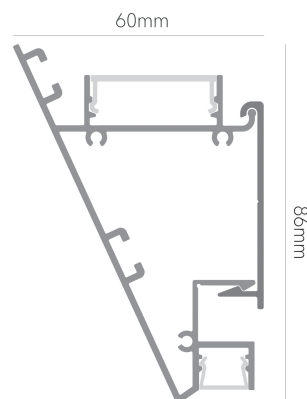

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

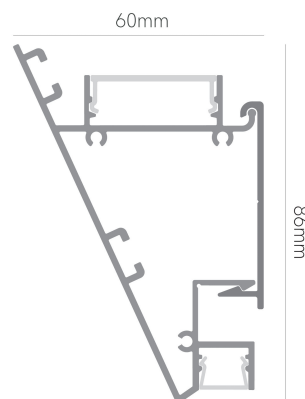

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60°-45° DALI 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

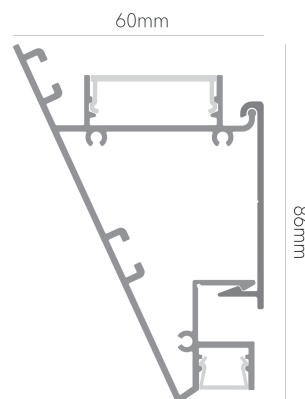



QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60°-45° PUSH 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

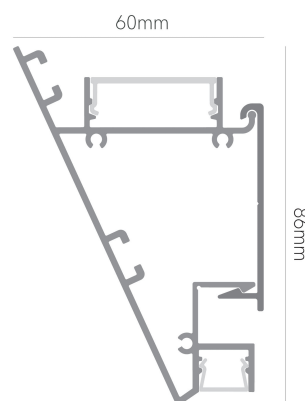

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

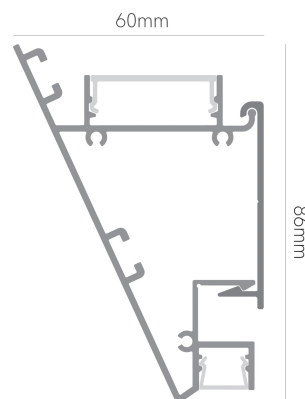

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	6936 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

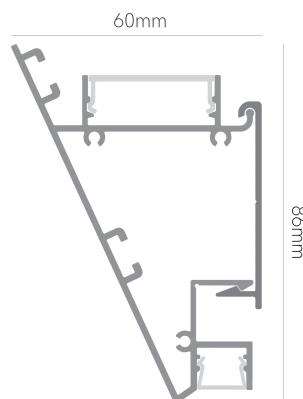

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI RGB MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	9690 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

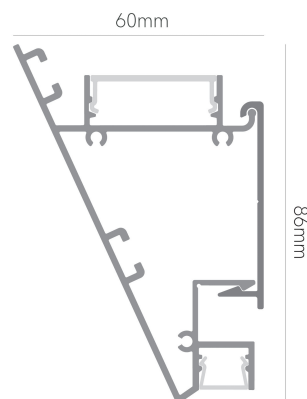

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60°-45° TUYA RGB MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	9690 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

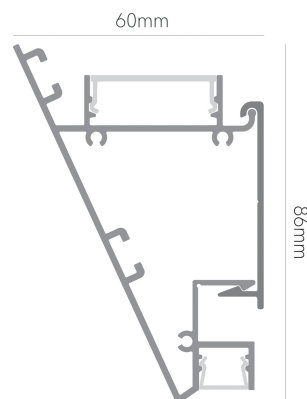

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 1800K-4000K MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

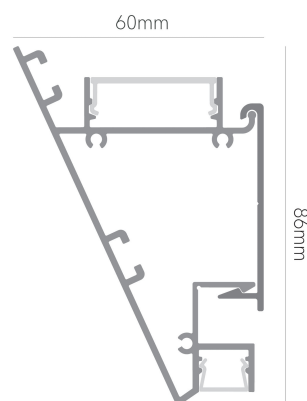

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60°-45° TUYA 1800K-4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	5100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

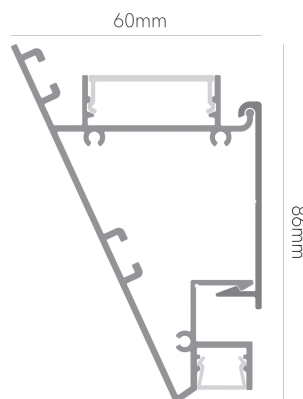

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7564 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

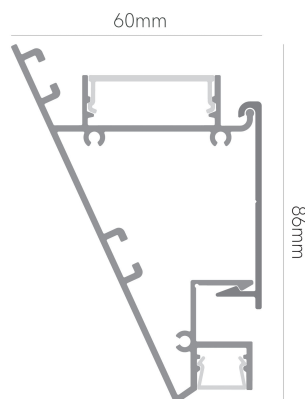



QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º DALI 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7564 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

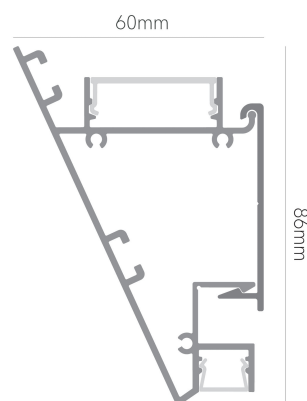

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º PUSH 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7564 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

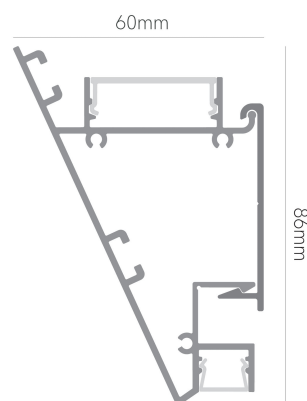

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7564 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

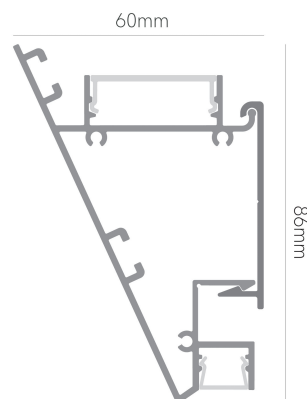

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7564 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

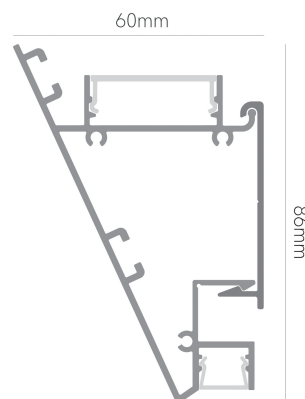

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7808 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

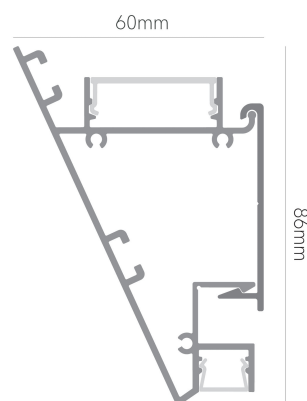

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º DALI 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7808 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

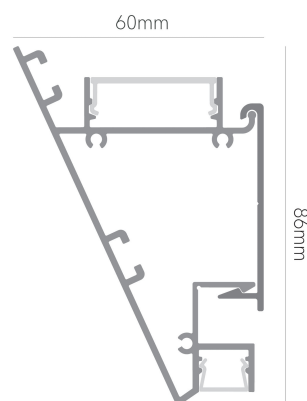

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º PUSH 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7808 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

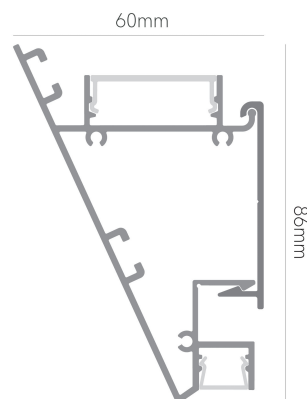

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7808 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

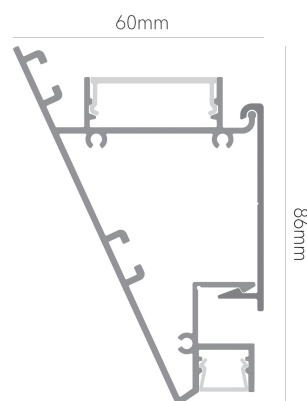



QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	7808 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

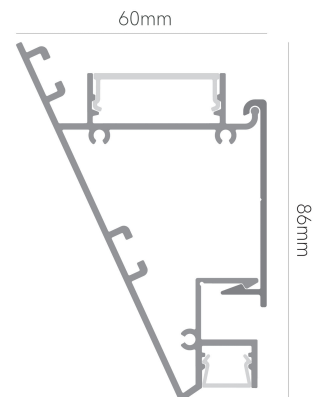

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	8296 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

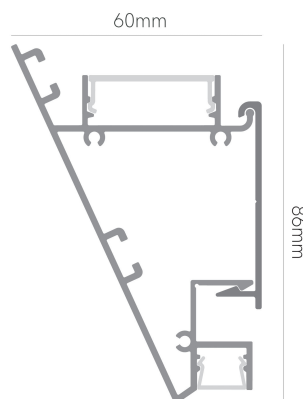

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º DALI 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	8296 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

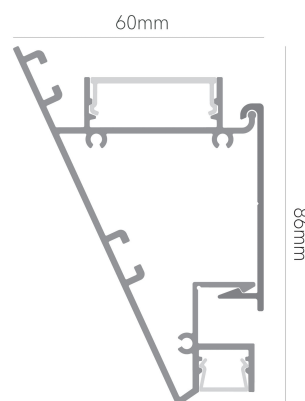

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º PUSH 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	8296 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

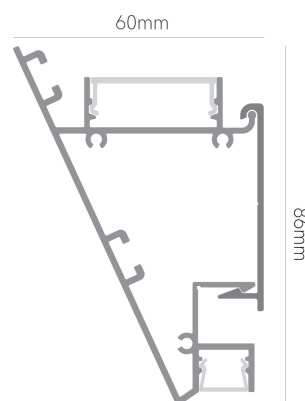

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	8296 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

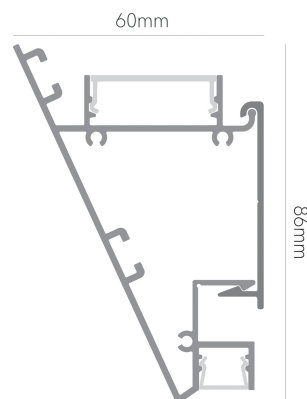

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	8296 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

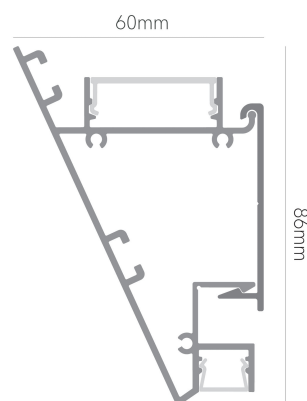

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI RGB MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	11590 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

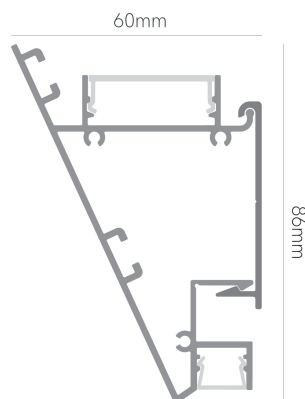

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º TUYA RGB MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	11590 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

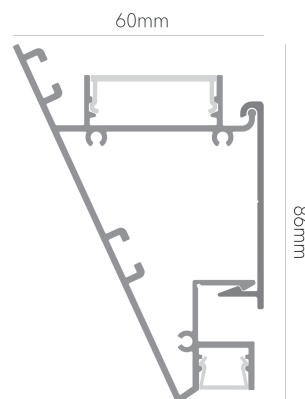



QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 1800K-4000K MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	6100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

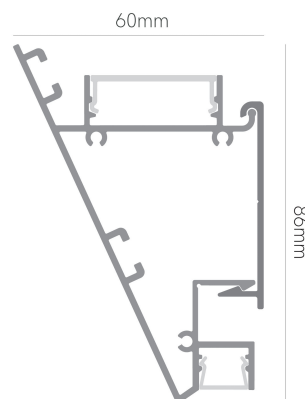

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º TUYA 1800K-4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	6100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

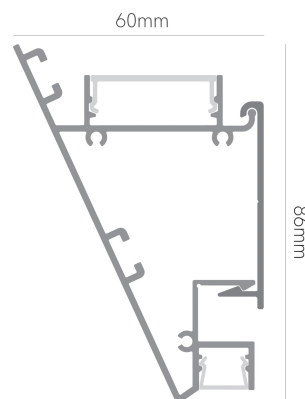

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 2700K MATT BLACK

**Producto**

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

**Fuente de luz**

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	8804 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF


**Datos eléctricos**

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

**Datos de montaje y logística**


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

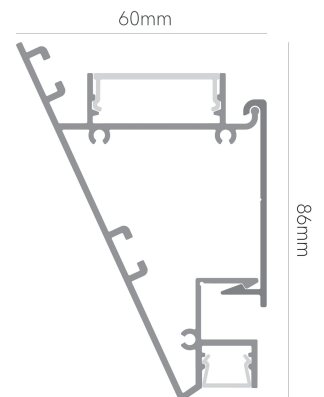

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60°-45° DALI 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	8804 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

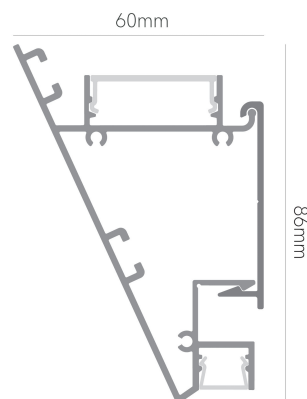

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º PUSH 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	8804 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

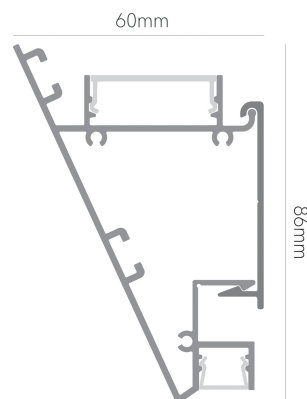

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60°-45° CASAMBI 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	8804 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

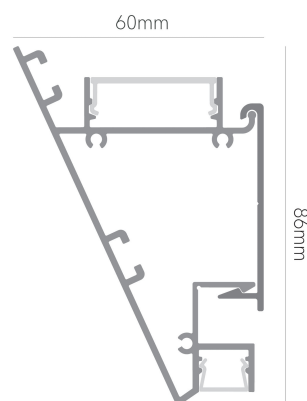

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60°-45° TUYA 2700K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	8804 lm
Eficacia (lm/W)	124 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

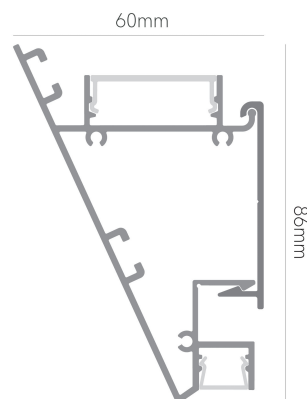

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º ON/OFF 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9088 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

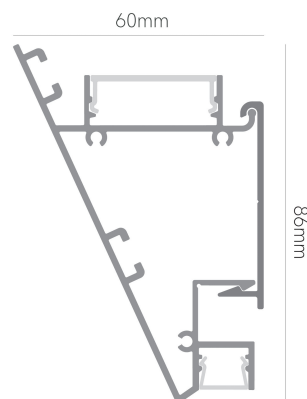



QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60°-45° DALI 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9088 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

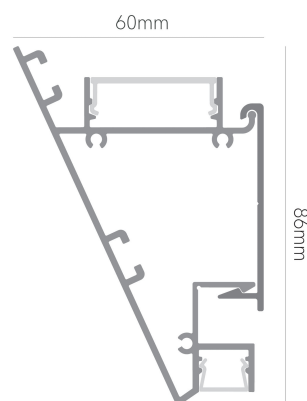

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60°-45° PUSH 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9088 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

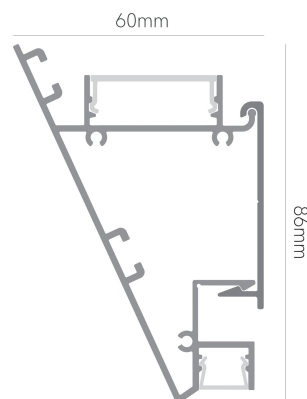

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60°-45° CASAMBI 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9088 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

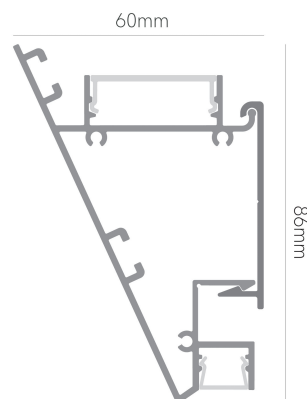

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9088 lm
Eficacia (lm/W)	128 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

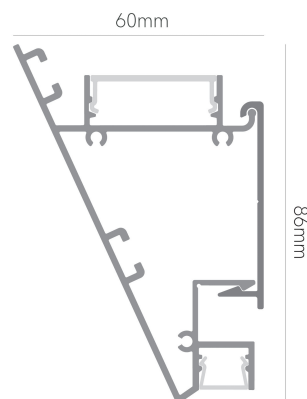

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60°-45° ON/OFF 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9656 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	ON/OFF

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

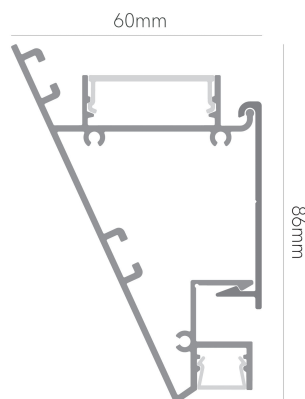

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60°-45° DALI 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9656 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	DALI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

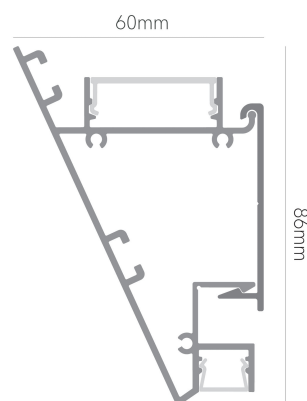

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º PUSH 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9656 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	PUSH


#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

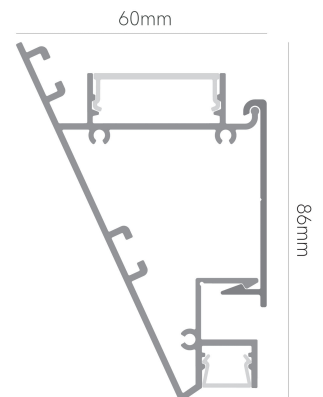

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60°-45° CASAMBI 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9656 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

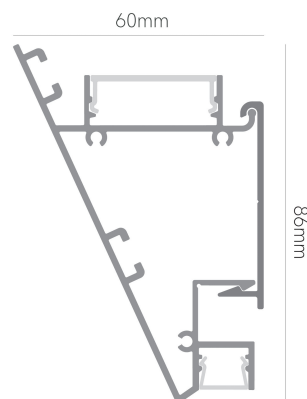



QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	9656 lm
Eficacia (lm/W)	136 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

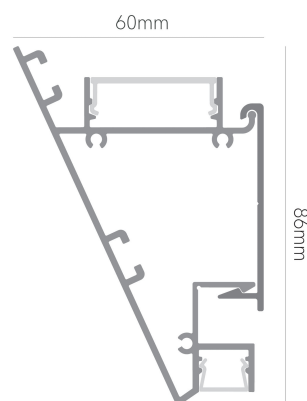

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI RGB MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	13490 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

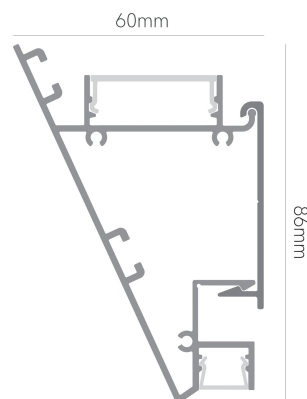

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60°-45° TUYA RGB MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	13490 lm
Eficacia (lm/W)	190 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	RGB
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

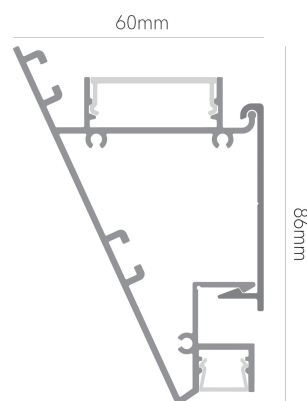

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 1800K-4000K MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	7100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

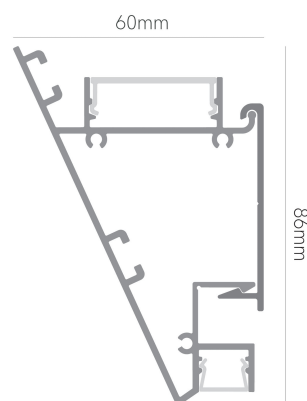

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º TUYA 1800K-4000K MATT BLACK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	7100 lm
Eficacia (lm/W)	100 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA


#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística


Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1

QUICK



Color/Acabados

BLACK

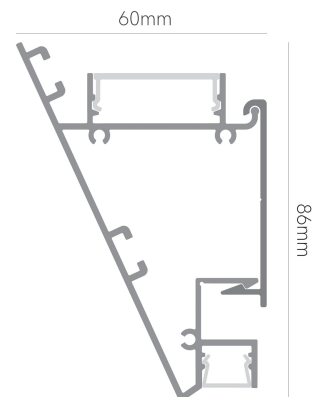

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60°-45° CASAMBI UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

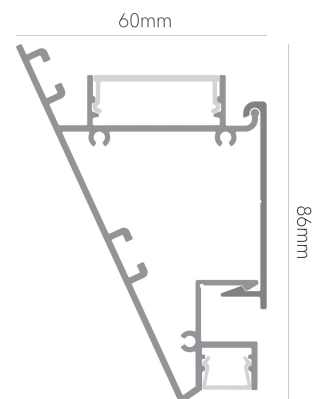

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º TUYA UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

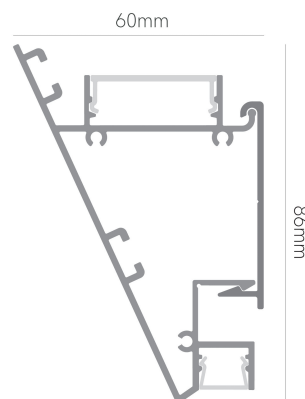

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 2700K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

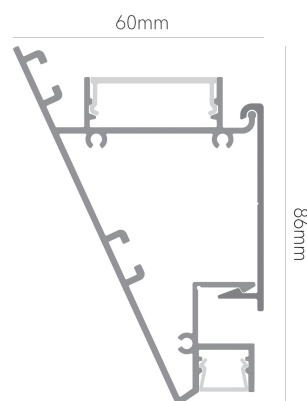



QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	4480 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

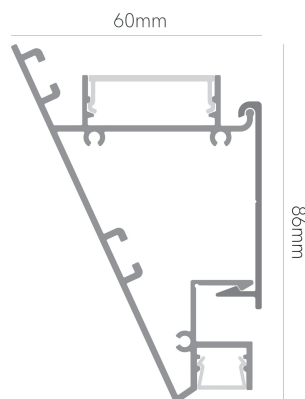

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	4720 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

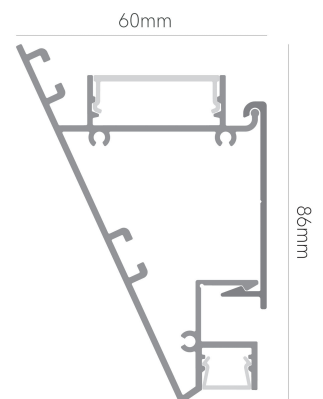

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	4720 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

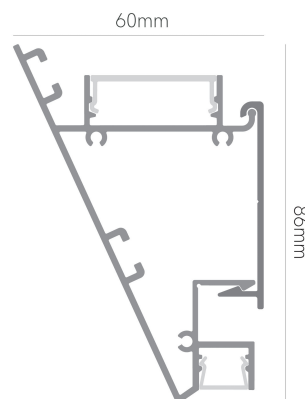

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	4560 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

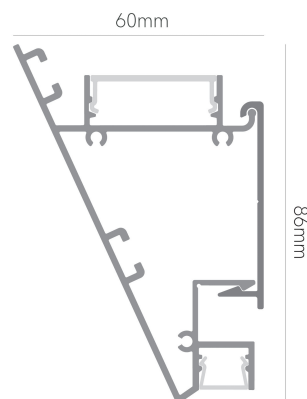

QUICK 570mm 20W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	20W
Flujo luminoso (lm)	4560 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	570 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	0,72
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

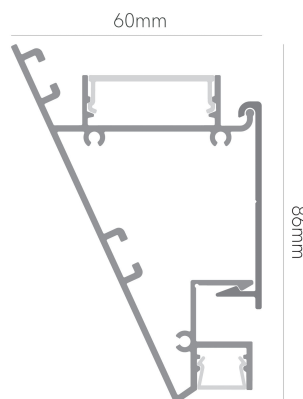

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

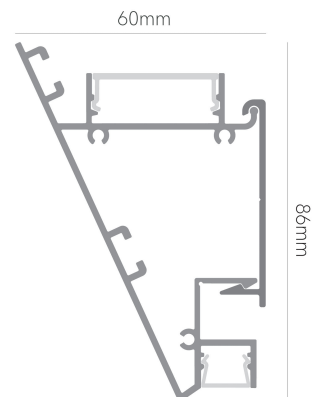

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º TUYA UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz


Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

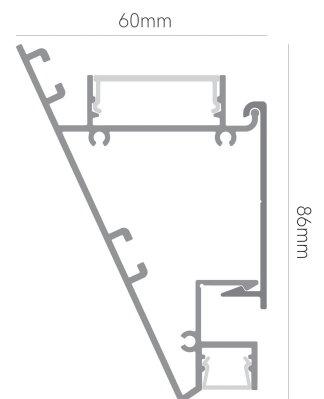

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60°-45° CASAMBI 2700K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

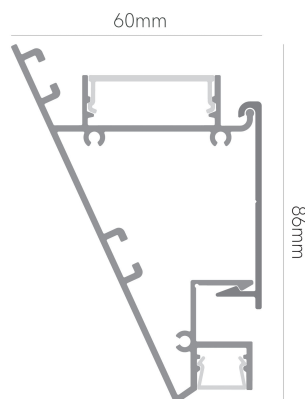



QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	6720 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

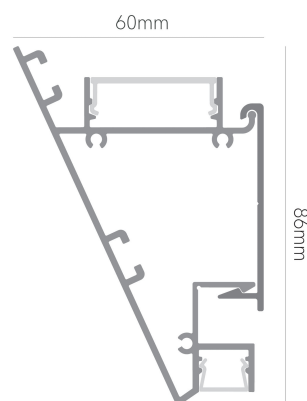

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	7080 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

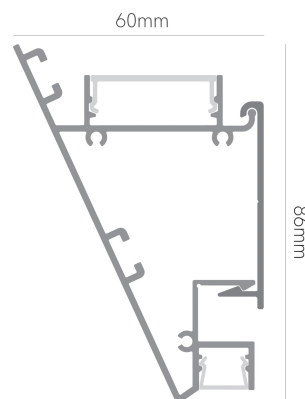

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	7080 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

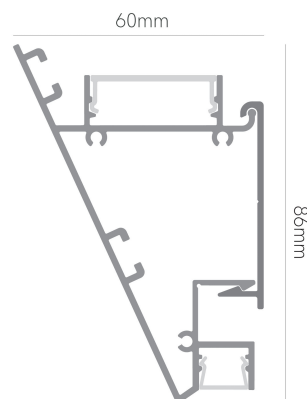

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	6840 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

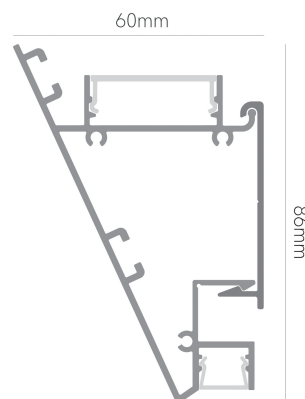

QUICK 850mm 30W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	30W
Flujo luminoso (lm)	6840 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	850 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,07
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

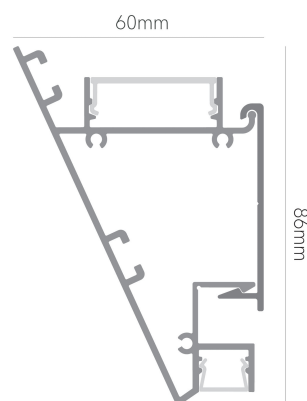

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60°-45° CASAMBI UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	9184 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

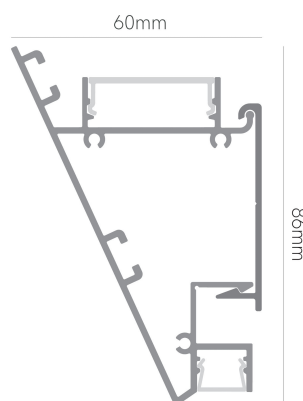

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º TUYA UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	9184 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

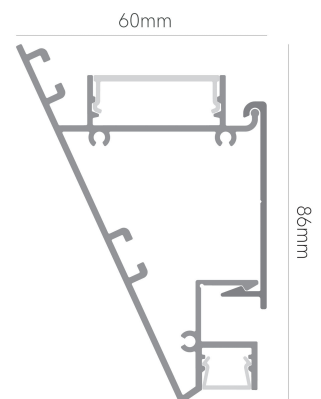

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 2700K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	9184 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

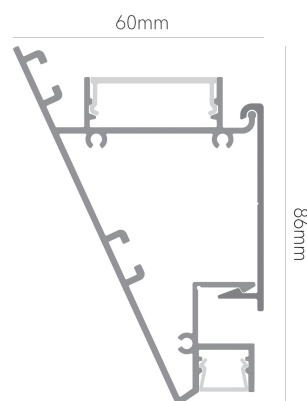



QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	9184 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

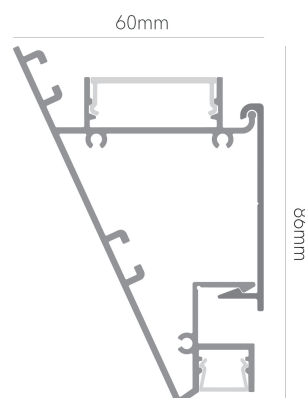

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	9676 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

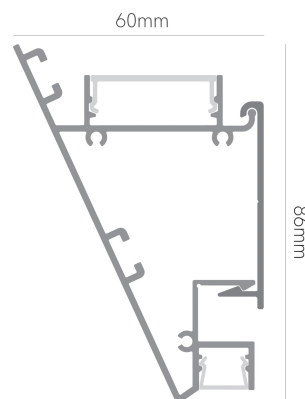

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	9676 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

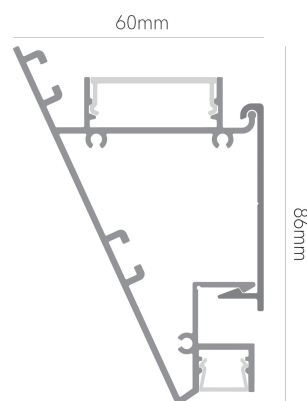

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	9348 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

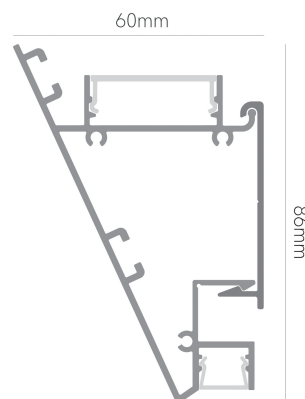

QUICK 1130mm 41W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	41W
Flujo luminoso (lm)	9348 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1130 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	1,7
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

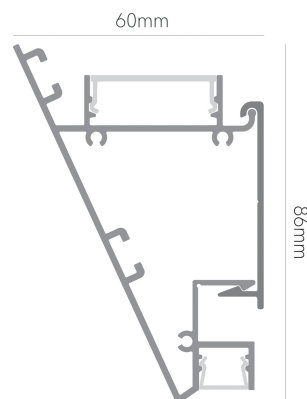

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

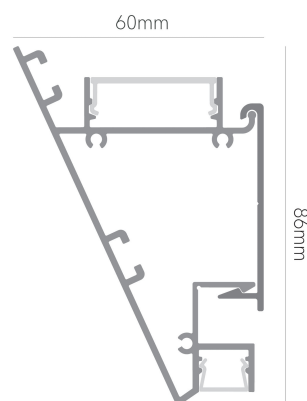

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º TUYA UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

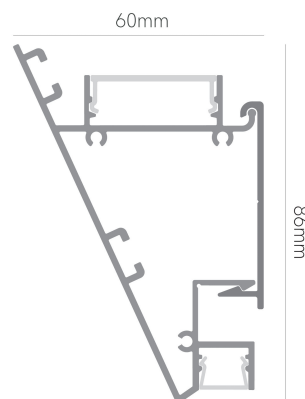

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 2700K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

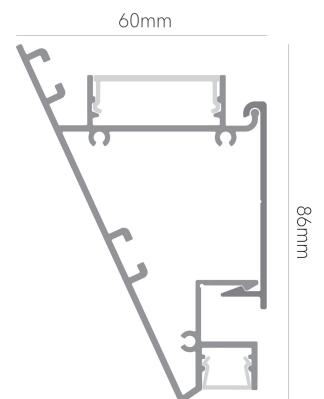



QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	11424 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

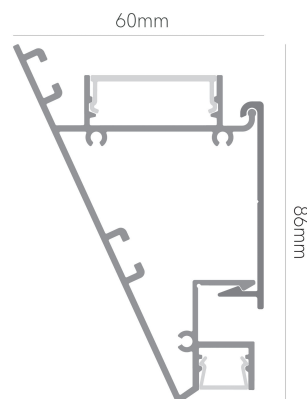

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	12036 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

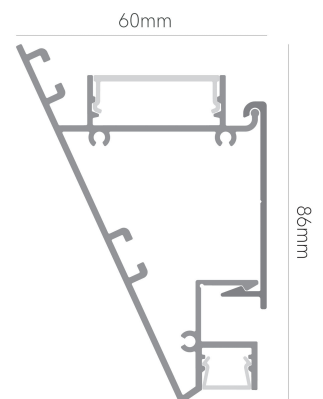

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	12036 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

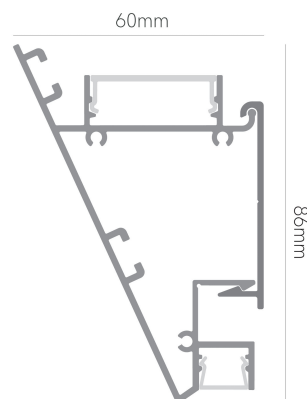

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	11628 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

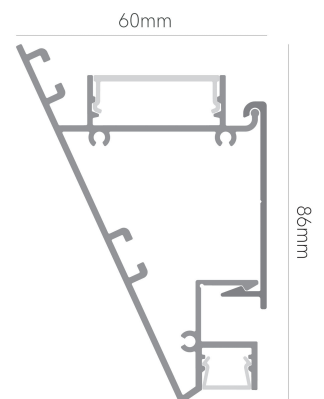

QUICK 1410mm 51W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	51W
Flujo luminoso (lm)	11628 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1410 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,35
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

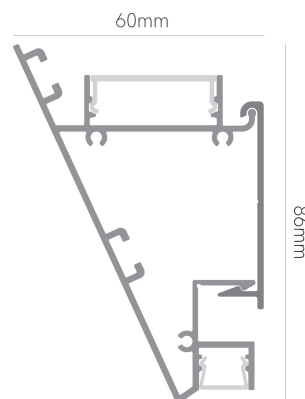

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	13664 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

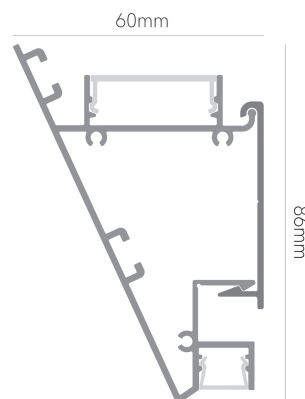

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º TUYA UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	13664 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

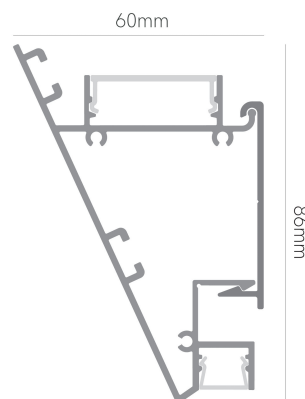

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 2700K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	13664 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

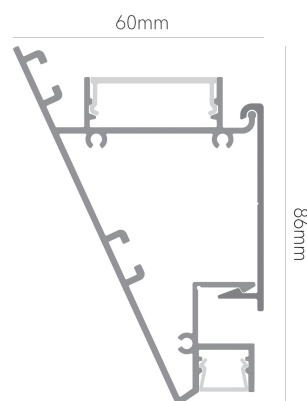



QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	13664 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

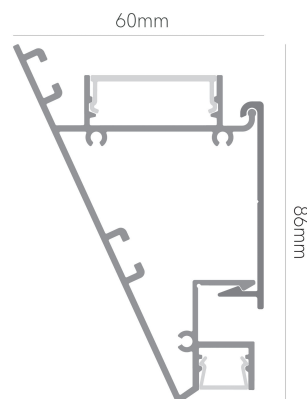

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 4000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	14396 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

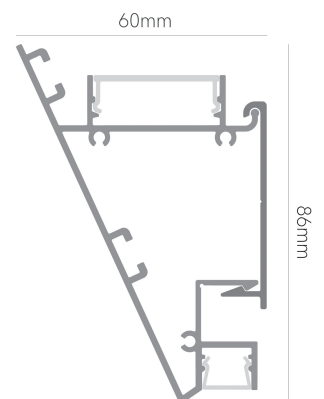

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	14396 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

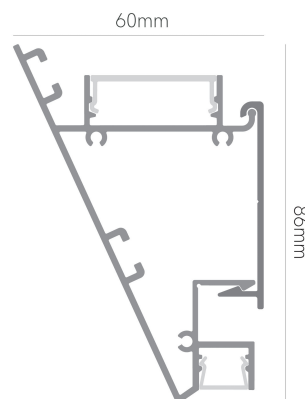

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	13908 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

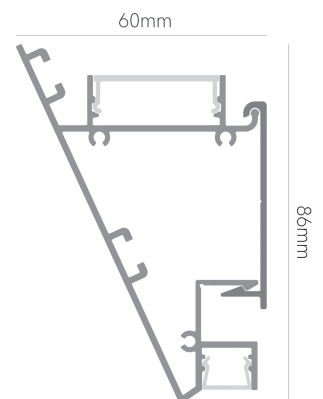

QUICK 1700mm 61W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	61W
Flujo luminoso (lm)	13908 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1700 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	2,77
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

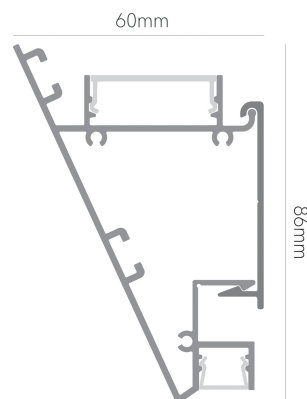

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60°-45° CASAMBI UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	15904 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

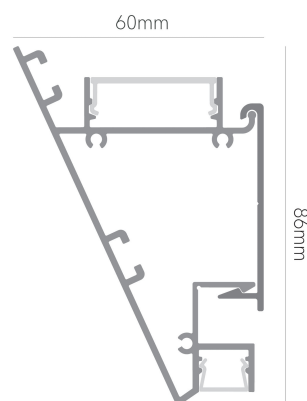

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º TUYA UP RGB-W/DOWN  
1800K-4000K MATT BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	15904 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	UP RGB-W/DOWN 1800K-4000K
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

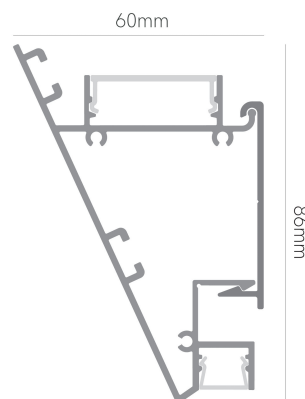

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60°-45° CASAMBI 2700K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	15904 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

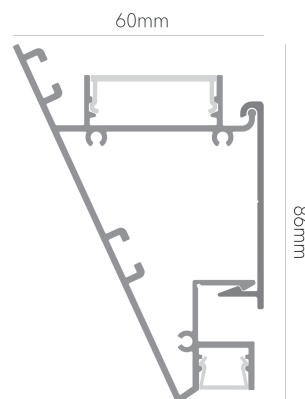



QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º TUYA 2700K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	15904 lm
Eficacia (lm/W)	224 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	2700K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

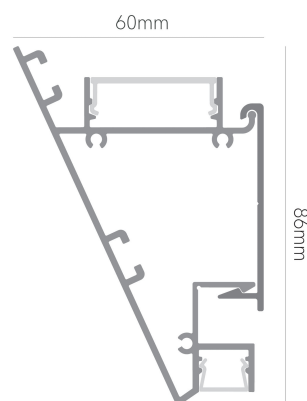

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60°-45° CASAMBI 4000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	16756 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (°)	60°-45°
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

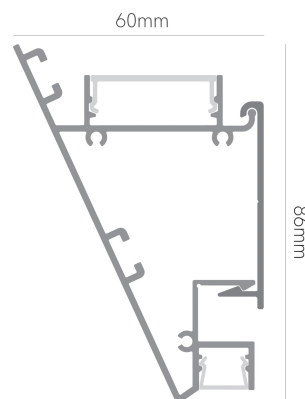

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º TUYA 4000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	16756 lm
Eficacia (lm/W)	236 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	4000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

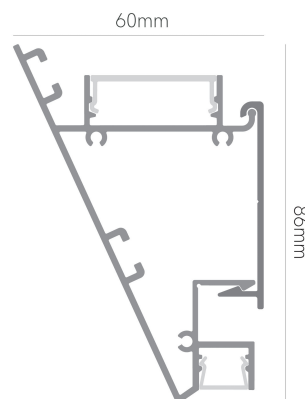

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º CASAMBI 3000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	16188 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	CASAMBI

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I


#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

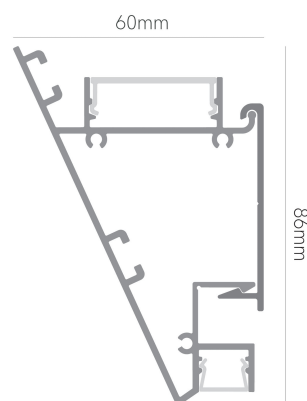

QUICK 1970mm 71W PARED OPAL 60º-45º TUYA 3000K / RGB UP MATT  
BLACK

QUICK

#### Producto

Subcategoría	PARED
Material de la carcasa	ALUMINIO
RAL personalizado	YES

#### Fuente de luz

Power (W)	71W
Flujo luminoso (lm)	16188 lm
Eficacia (lm/W)	228 lm/W
Ángulo del haz de luz (º)	60º-45º
Temperatura de color (K)	3000K / RGB UP
Protección (IP)	IP20
Protección contra impactos (IK)	IK04
Factor de potencia	>90
Vida útil (h)	50000
Garantía (años)	5
Control	TUYA

#### Datos eléctricos

Voltaje de entrada	220/240Vac
Frecuencia (Hz)	50/60Hz
Clase de aislamiento eléctrico	I

#### Datos de montaje y logística

Longitud (mm) x Ancho (mm) x Altura (mm)	1970 x 60 x -
Peso del artículo (kg)	3,19
Unidad de embalaje (pieza)	1



Color/Acabados

BLACK

